



ATOMIS

Fusion-S2 black

Fusion-S2 black is een architecturale LED-pendelarmatuur voor elegante en effectieve taakverlichting voor werkplekken

CATEGORIE

Pendel armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Fusion-S2 black is een architecturale LED-pendelarmatuur voor elegante en effectieve taakverlichting voor werkplekken

Met de Fusion-S2 black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Verkrijgbaar in lengtes van 1220 mm en 1500 mm

Matzwarte structuur finish

Microprismatische lens (UGR< 19) of opalen diffuser


Direct/indirect versie optioneel

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	>140lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-I, Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	Geïntegreerd, Losliggende driver, Optioneel, Kabel, Op aanvraag, Op de driver
Merk	Atomis
Categorie	Pendel armaturen

Productfoto's


Sfeer- en productafbeeldingen — technische tekeningen staan op een aparte pagina

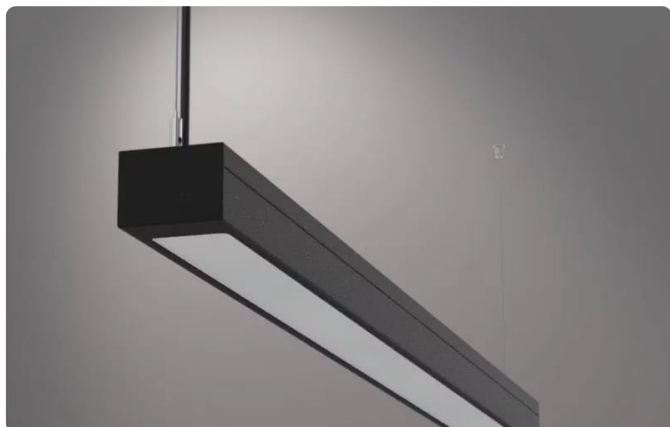



Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal

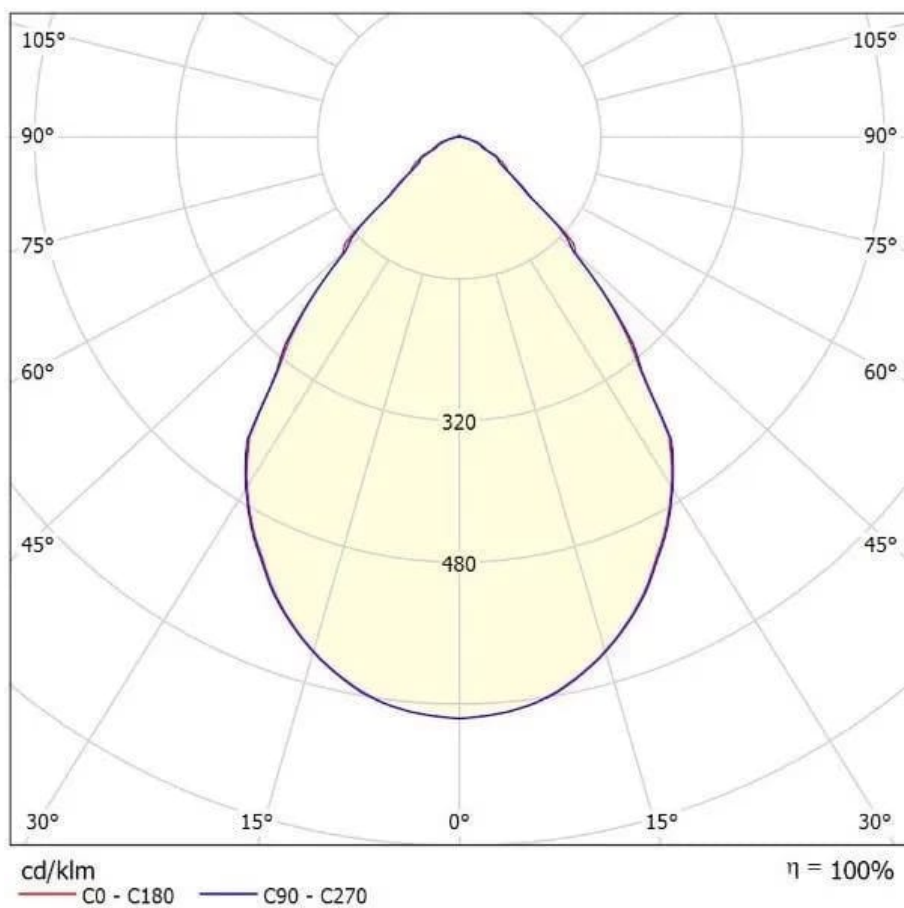

Lichttechnische tekening

Bestektekst / specificatie

Fusion-S2 black is een architecturale LED-pendelarmatuur voor elegante en effectieve taakverlichting voor werkplekken. De lichtkamer is afgeschermd met een microprismatische lens die zorgt voor een lage oppervlakteluminantie ($UGR < 19$) voor uniforme en comfortabele taakverlichting. - Verkrijgbaar in lengtes van 1220 mm en 1500 mm - Matzwarte structuur finish - Microprismatische lens ($UGR < 19$) of opalen diffuser - Direct/indirect versie optioneel

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 26 juli 2026