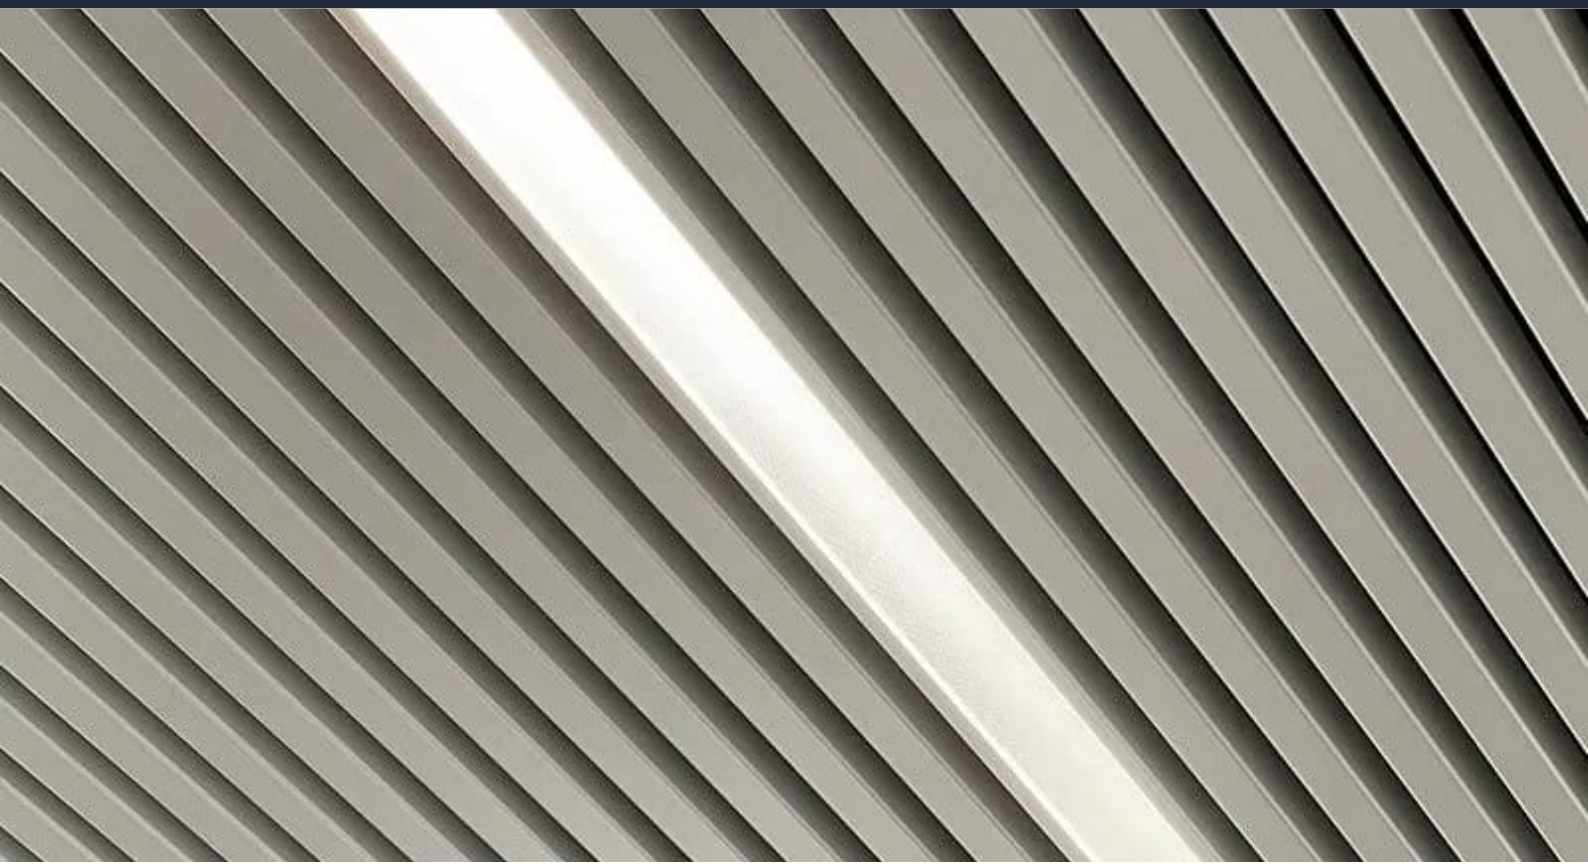


ATOMIS

Fusion-SAPP

Fusion-SAPP, een lineaire armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in Interalu SAPP®-plafonds

CATEGORIE	MONTAGE	IP-KLASSE
Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen	**Inbouw**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

KLEURTEMPERATUUR	CRI	UGR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag	**CRI80, CRI90**	**<19**

Introductie

Fusion-SAPP, een lineaire armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in Interalu SAPP®-plafonds

Met de Fusion-SAPP 1200 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Inbouw**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**80x1200mm**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**>140lm/W**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Opties	**Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver, Optioneel, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Fusion-SAPP 1200 is een klimaatplafond armatuur, lamel armatuur uit de Fusion-serie van Atomis. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 80x1200mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 november 2026