



ATOMIS

Fusion WEC

Fusion WEC is een lineair armatuur met een prismatische lens of opalen diffuser voor gebruik in Interalu WEC® klimaatplafonds .

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Fusion WEC is een lineair armatuur met een prismatische lens of opalen diffuser voor gebruik in Interlu WEC® klimaatplafonds .

Met de Fusion WEC kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Lichtgewicht constructie

Twee lengtes beschikbaar: 1135mm and 1415mm


Met microprismatische lens (UGR< 19 kantoorconform) of opalen diffuser

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	>140lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	Losliggende driver, Optioneel, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Merk	Atomis
Categorie	Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen


Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen — technische tekeningen staan op een aparte pagina

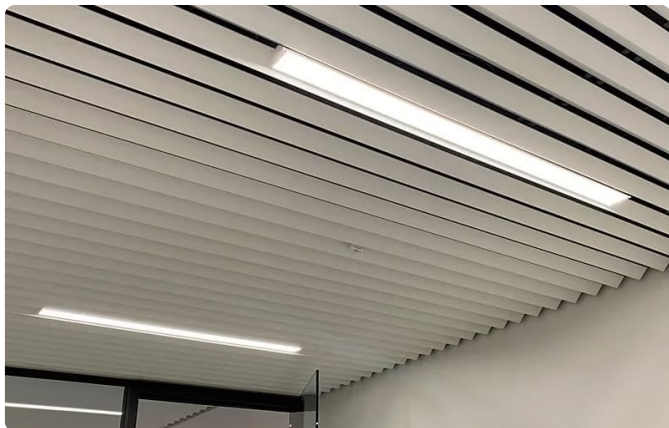

Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal

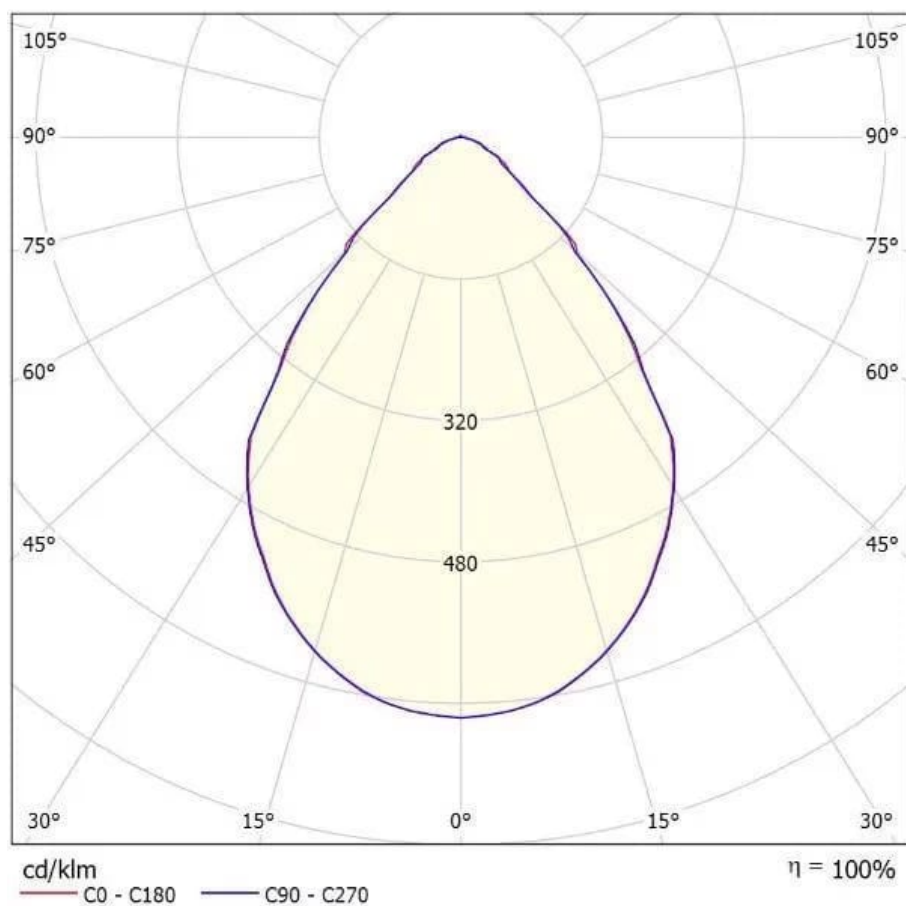

Lichttechnische tekening

Bestektekst / specificatie

Fusion WEC is een lineair armatuur met een prismatische lens of opalen diffuser voor gebruik in Interlu WEC® klimaatplafonds . - Lichtgewicht constructie - Twee lengtes beschikbaar: 1135mm and 1415mm - Met microprismatische lens (UGR< 19 kantoorconform) of opalen diffuser

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 17 juli 2026