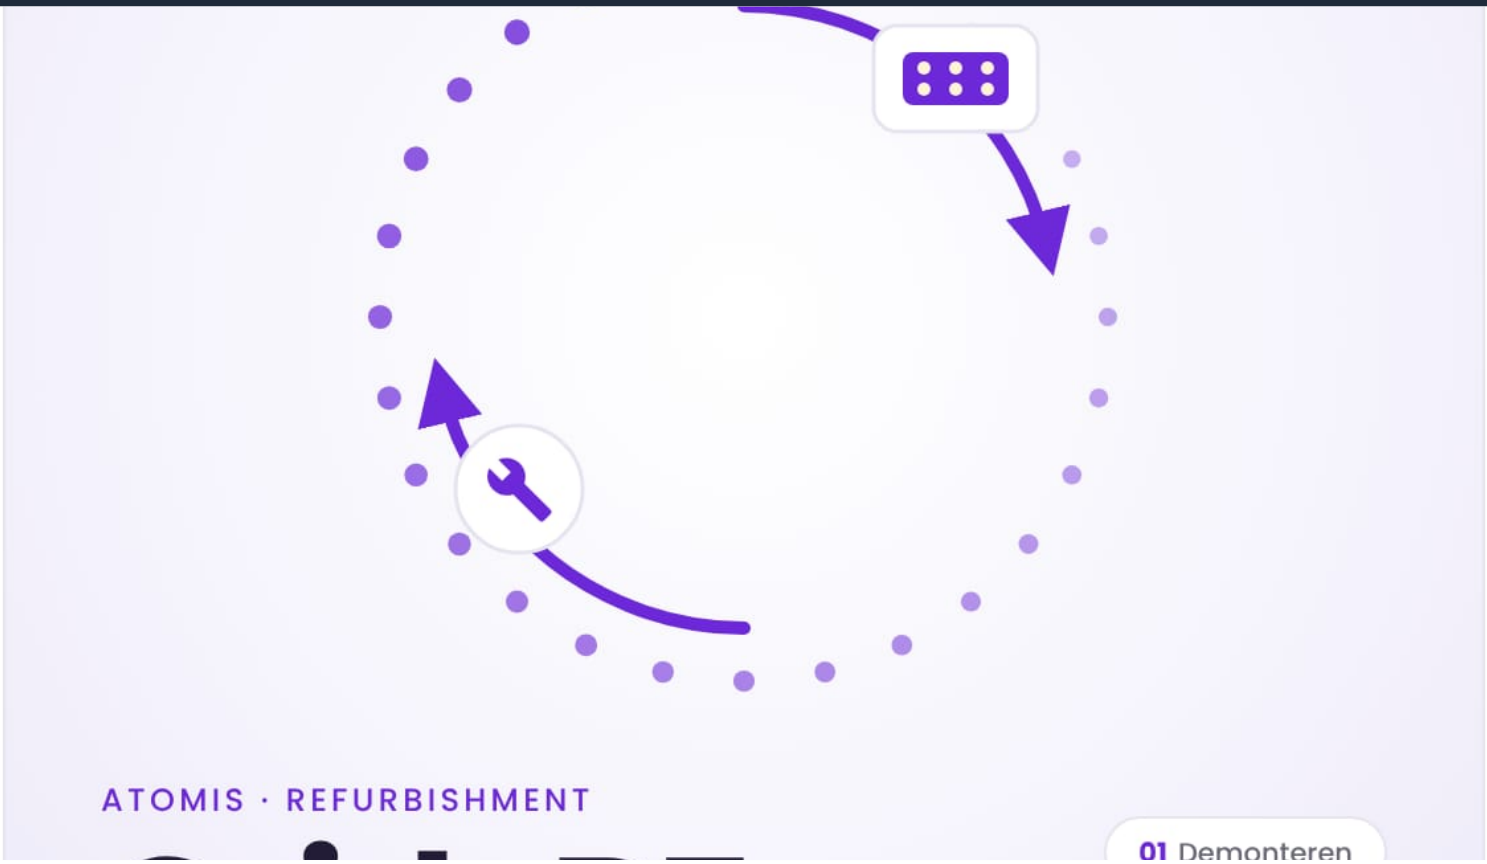


ATOLUX

Refurbishment Metronome

Refurbishment Metronome is een lineair LED armatuur voorzien van een rij van 12 lenzen die decoratief zijn verzonken achter een roostervormige lamel. Het armatu

CATEGORIE **Refurbishment armaturen**	MONTAGE **Inbouw**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
KLEURTEMPERATUUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introductie

Refurbishment Metronome is een lineair LED armatuur voorzien van een rij van 12 lenzen die decoratief zijn verzonken achter een roostervormige lamel. Het armatu


Met de Grid-RF Refurbishment kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Inbouw**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**Op aanvraag**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**>140lm/W**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Opties	**93 100 100 100 100, Bevestigd aan het armatuur, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Optioneel, Rechthoekig, SDCM=3**
Merk	**Atolux**
Categorie	**Refurbishment armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

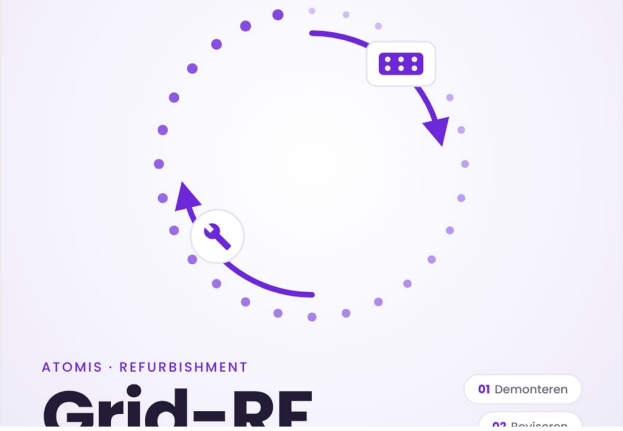

Bestektekst / specificatie

Metronome-RF Refurbishment is een refurbishment en retrofit armatuur uit de Metronome-serie van Atomis. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting Op aanvraag. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 18 november 2026