


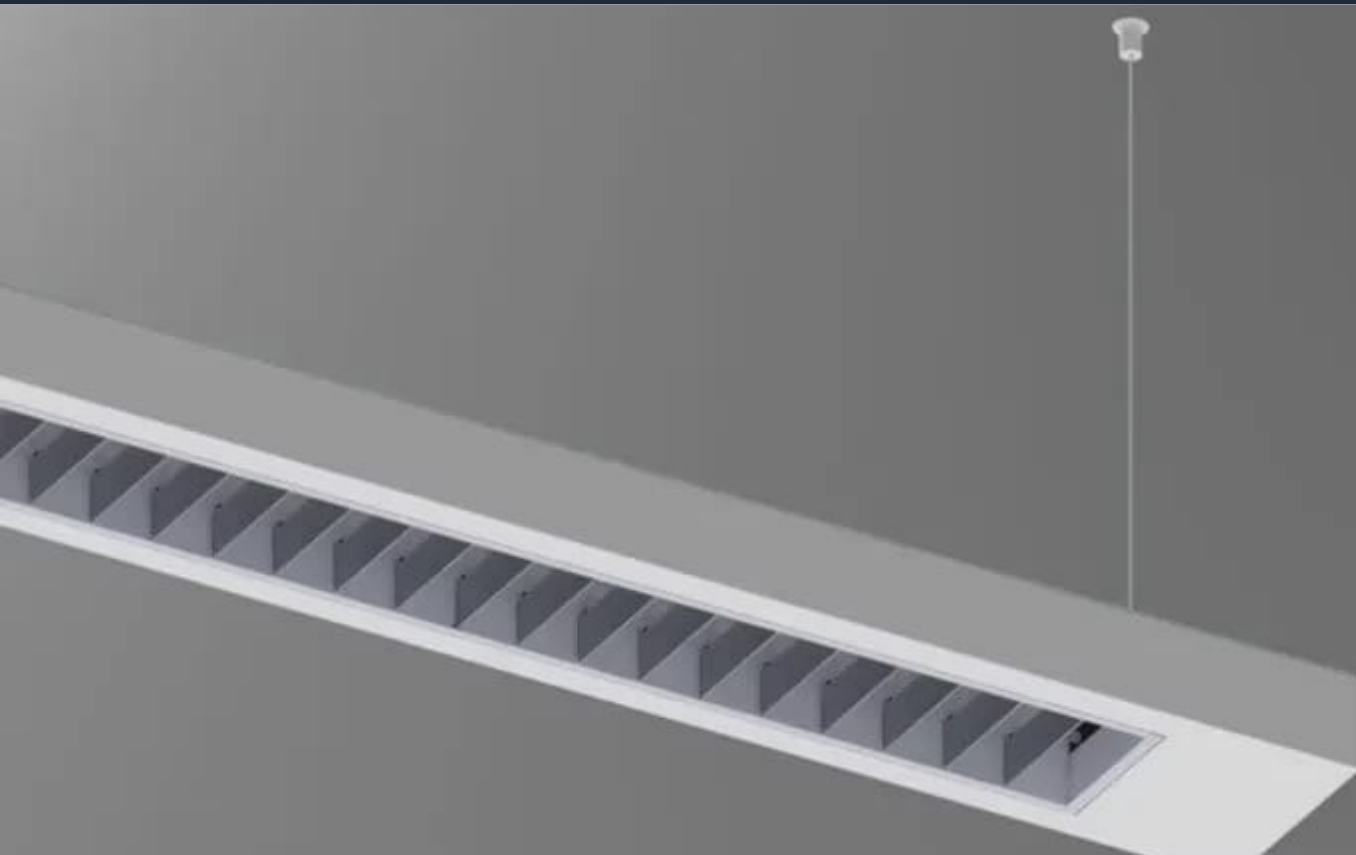

ATOMIS

Linterna-S

Lineair pendelarmatuur met parabolische louver

CATEGORIE

Pendel armaturen

MONTAGE

Pendel

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Lineair pendelarmatuur met parabolische louver




Met de Linterna-S kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Pendel
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	Op aanvraag
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Parabool reflector
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-I
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Merk	Atomis
Categorie	Pendel armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

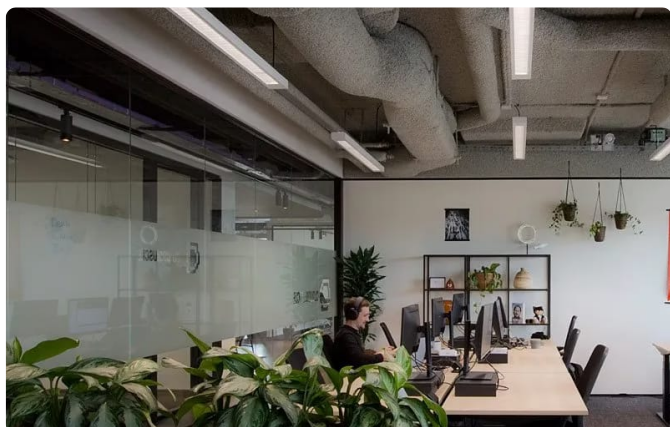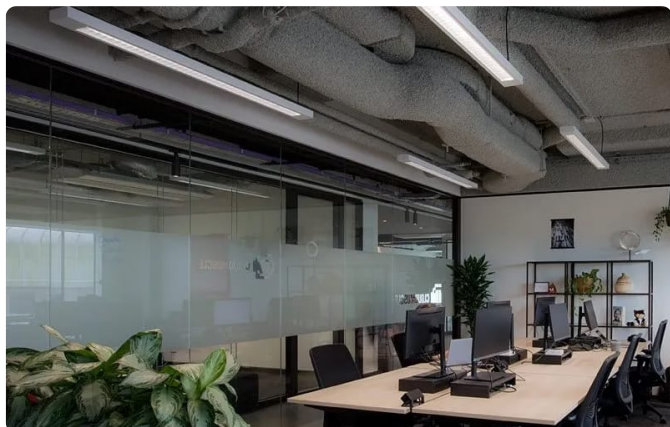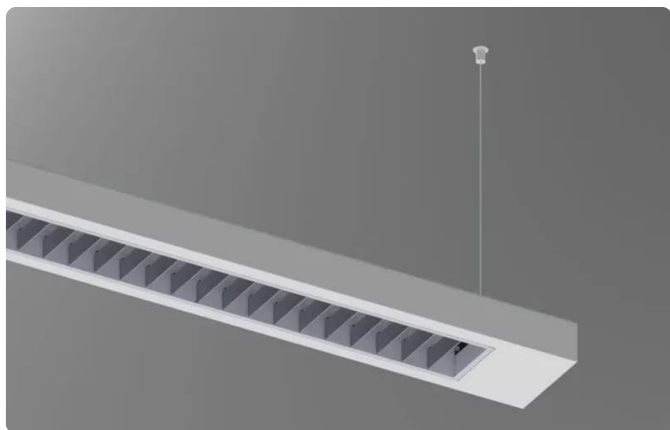

Bestektekst / specificatie

Atomis Linterna-S LED-armatuur. Lineair pendelarmatuur met parabolische louver. Het batwing-louver ontwerp ondersteunt grotere afstanden tussen armaturen met behoud van een goede uniformiteit en is geschikt voor professionele interieurs waar een slanke verschijningsvorm en lage verblinding centraal staan. Belangrijkste kenmerken: - Lineair pendelarmatuur - Parabolische louver - Goede uniformiteit - Professionele projecttoepassing

Lichtdata

Linterna-S is volgens de XML-bron leverbaar in 3000K en 4000K configuraties met CRI80 en CRI90. De bron noemt onder meer reeksen zoals 13.830C.115x920.3S Linterna-C 9W 1200lm 3000K CRI80 G8 en aanvullende varianten over meerdere lengtes en vermogensniveaus. Voor actuele LDT- en photometrics-bestanden worden de downloads centraal per familie beheerd.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026