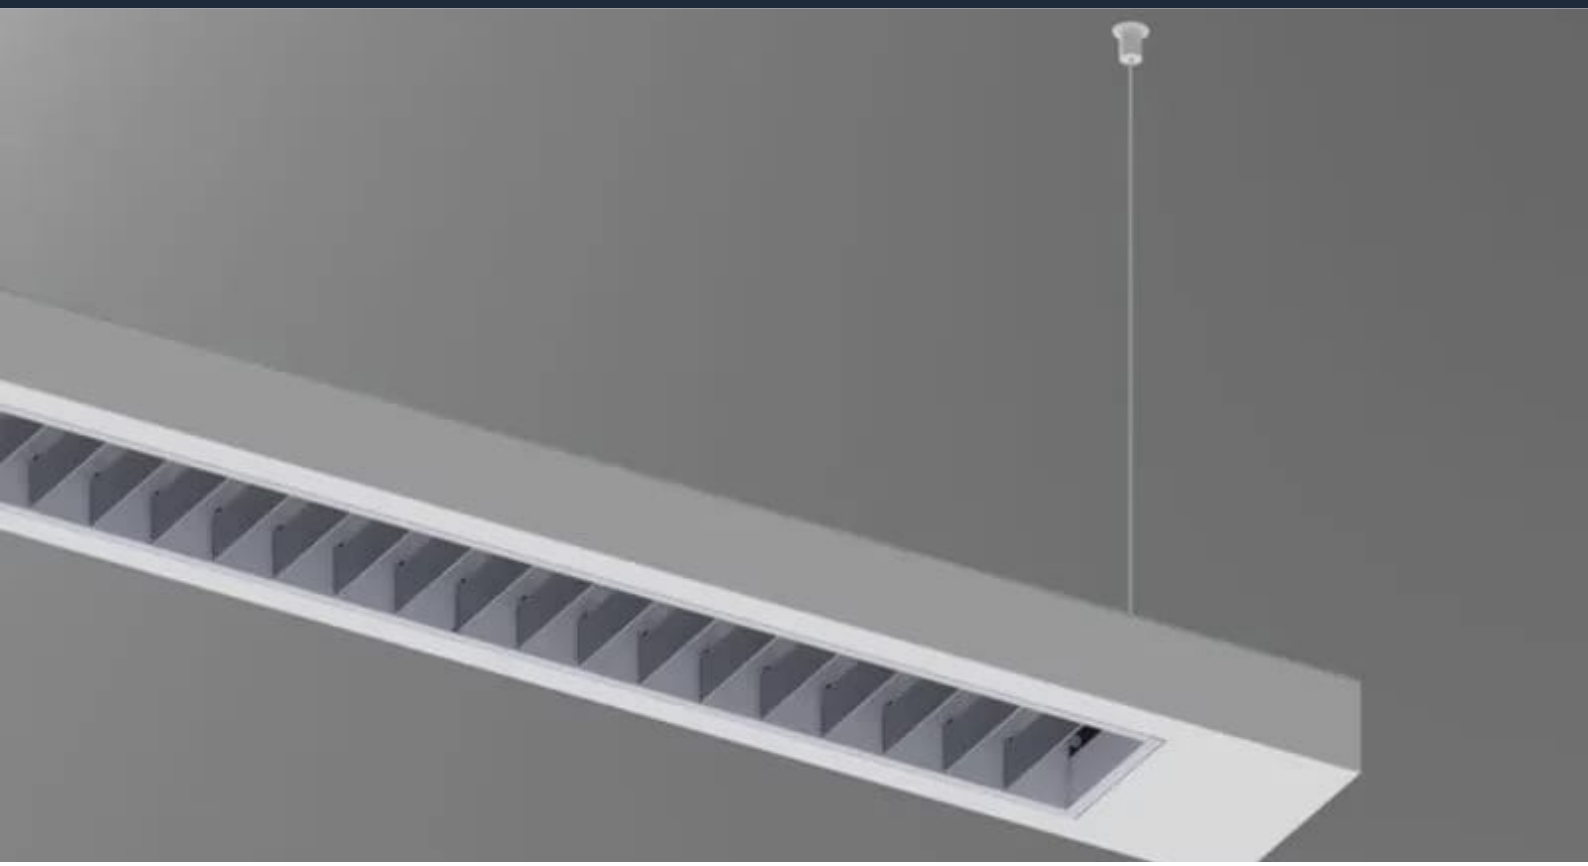


ATOMIS

Linterna-S

Lineair pendelarmatuur met parabolische louver

CATEGORIE **Pendel armaturen**	MONTAGE **Pendel**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
KLEURTEMPERATUUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introductie

Lineair pendelarmatuur met parabolische louver


Met de Linterna-S kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties


Montage	**Pendel**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**Op aanvraag**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Parabool reflector**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-I**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Pendel armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

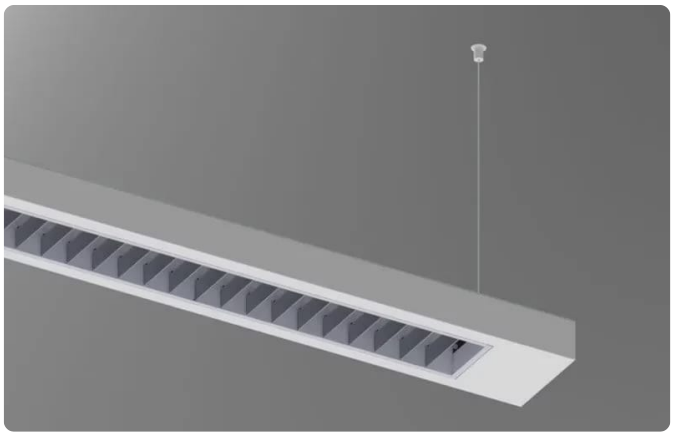



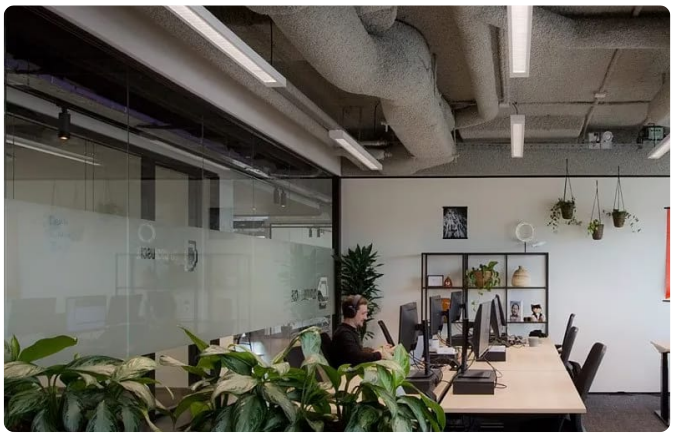

Bestektekst / specificatie

Atomis Linterna-S LED-armatuur. Lineair pendelarmatuur met parabolische louver. Het batwing-louver ontwerp ondersteunt grotere afstanden tussen armaturen met behoud van een goede uniformiteit en is geschikt voor professionele interieurs waar een slanke verschijningsvorm en lage verblinding centraal staan. Belangrijkste kenmerken: - Lineair pendelarmatuur - Parabolische louver - Goede uniformiteit - Professionele projecttoepassing

Lichtdata

Linterna-S is volgens de XML-bron leverbaar in 3000K en 4000K configuraties met CRI80 en CRI90. De bron noemt onder meer reeksen zoals 13.830C.115x920.3S Linterna-C 9W 1200lm 3000K CRI80 G8 en aanvullende varianten over meerdere lengtes en vermogensniveaus. Voor actuele LDT- en photometrics-bestanden worden de downloads centraal per familie beheerd.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 november 2026