


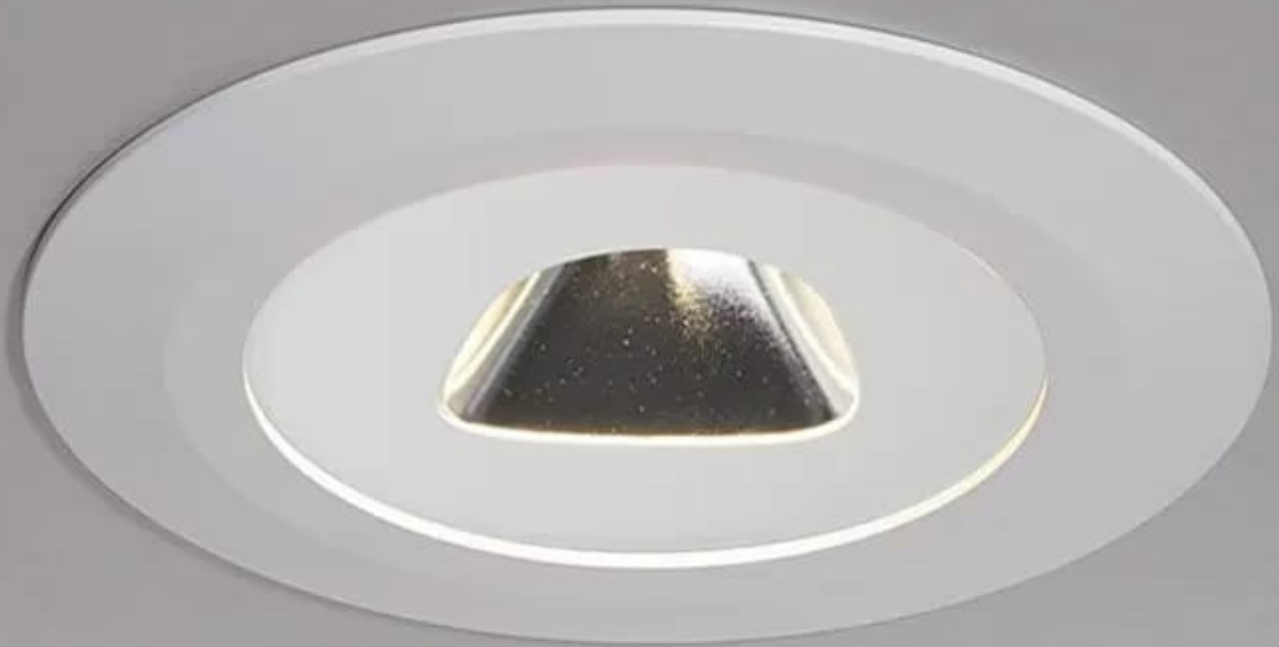

ATOMIS

Meson round 190 wallwasher Refit

Meson round 190 wallwasher Refit is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele

CATEGORIE

Refurbishment armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19, <22

Introductie

Meson round 190 wallwasher Refit is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele

Met de Meson round wallwasher Refit kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	245mm
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Reflector
UGR	<19, <22
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficiëntie	>125lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Opties	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Rond, SDCM=2
Merk	Atomis
Categorie	Refurbishment armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Meson round wallwasher Refit is een refurbishment en retrofit armatuur uit de Meson-serie van Atomis. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met reflector. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 245mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026