



ATOMIS

Meson round 220 Aqua

Meson round 220 Aqua is een IP65 hoogwaardige inbouwdownlighter speciaal ontworpen voor gebruik boven zwembaden en andere natte ruimtes. De afdekrand en de opal

CATEGORIE

IP/IK klasse armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP65 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<22

Introductie

Meson round 220 Aqua is een IP65 hoogwaardige inbouwdownlighter speciaal ontworpen voor gebruik boven zwembaden en andere natte ruimtes. De afdekrand en de opal

Met de Meson round 220 Aqua kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

IP65 behuizing (aan de onderkant)

Installatie met een set van drie polyamide schroeven

Corrosievrije veiligheidsverlichting

Witte rand en opalen diffusor van polycarbonaat



Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	220mm
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Opaal
UGR	<22
IP-klasse	IP20 (boven) / IP65 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Merk	Atomis
Categorie	IP/IK klasse armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



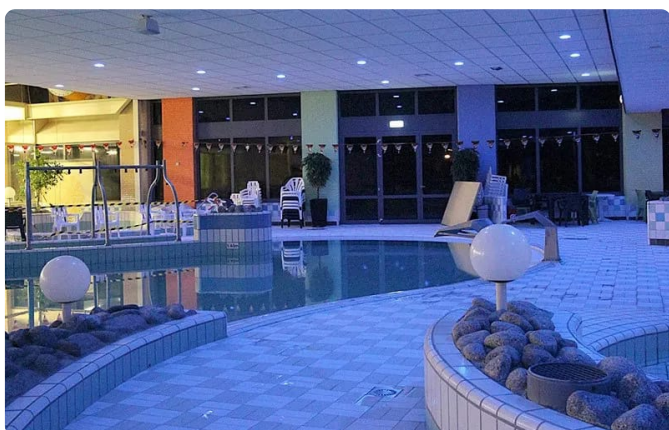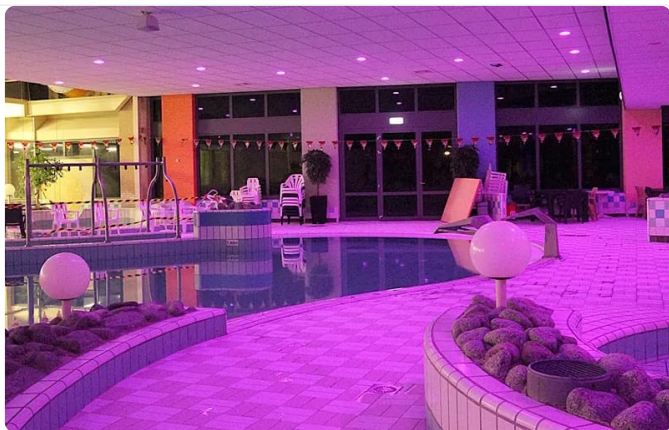

Bestektekst / specificatie

Meson round 220 Aqua is een IP65 hoogwaardige inbouwdownlighter speciaal ontworpen voor gebruik boven zwembaden en andere natte ruimtes. De afdekrand en de opalen kap zijn gemaakt van kunststof. Het armatuur is voorzien van een set van drie polyamide schroeven voor montage in verlaagde plafonds. - IP65 behuizing (aan de onderkant) - Installatie met een set van drie polyamide schroeven - Corrosievrije veiligheidsverlichting - Witte rand en opalen diffusor van polycarbonaat

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026