

ATOMIS

# Meson square 180 SAPP

Een hoogwaardige LED-downlighter met krachtige LED's, afget schermd door een prismatische lens of een gesatineerde diffuser. Het armatuur is ontworpen voor gebr

**CATEGORIE**

**Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**

**MONTAGE**

**Inbouw**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**KLEURTEMPERATUUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White**

**CRI**

**CRI80, CRI90, CRI97**

**UGR**

**<19**

## Introductie

Een hoogwaardige LED-downlighter met krachtige LED's, afget schermd door een prismatische lens of een gesatineerde diffuser. Het armatuur is ontworpen voor gebr

Met de Meson square 180 SAPP kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

---

## Kenmerken

Eenvoudige integratie in Interlu SAPP®plafonds

Uitgerust met een prismatische lens of een gesatineerde diffuser.

Te combineren met andere vierkante 180 SAPP cardanische spots

## Technische specificaties

Montage	<b>Inbouw</b>
Toepassing	<b>Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes</b>
Materiaal	<b>Acrylaat, Staal</b>
Optiek	<b>Microprismatische lens, Opalen diffusor</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
IP-klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90, CRI97</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Besturing	<b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>
Noodverlichting	<b>1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest</b>
Efficiëntie	<b>&gt;125lm/W</b>
Fotobiologische veiligheid	<b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>
Isolatieklasse	<b>Klasse-II</b>
Vermogensfactor	<b>&gt;0.9</b>
Omgevingstemperatuur	<b>-20°C / +40°C</b>
Opties	<b>180x180mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, SDCM=2, Vierkant</b>
Merk	<b>Atomis</b>
Categorie	<b>Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen</b>


## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen — technische tekeningen staan op een aparte pagina



## Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal

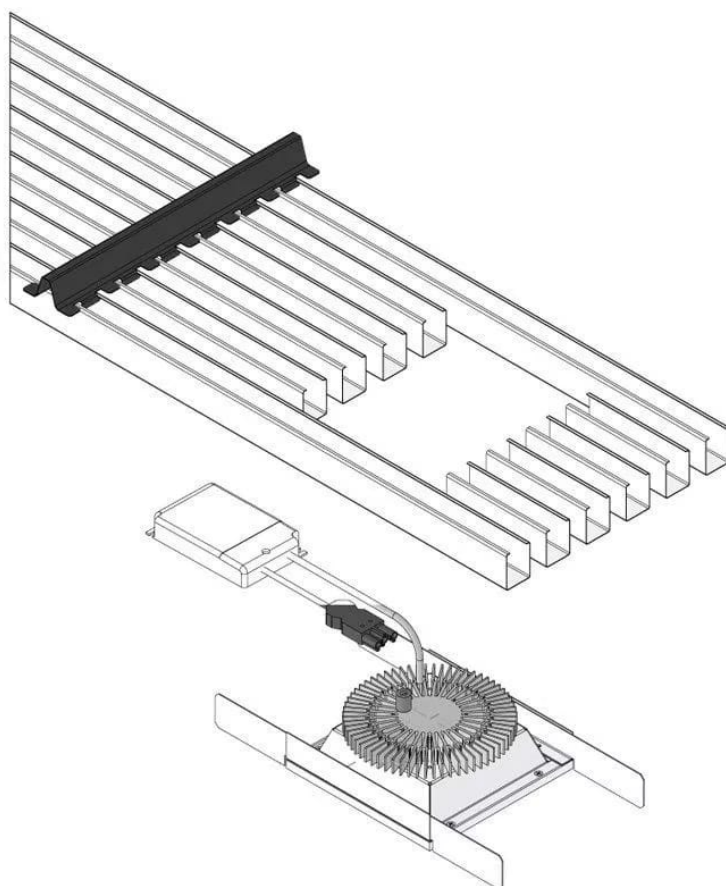

Lichttechnische tekening

## Bestektekst / specificatie

Een hoogwaardige LED-downlighter met krachtige LED's, afget schermd door een prismatische lens of een gesatineerde diffuser. Het armatuur is ontworpen voor gebruik in Interlu SAPP®-plafonds. - Eenvoudige integratie in Interlu SAPP®plafonds - Uitgerust met een prismatische lens of een gesatineerde diffuser. - Te combineren met andere vierkante 180 SAPP cardanische spots

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 10 juli 2026