


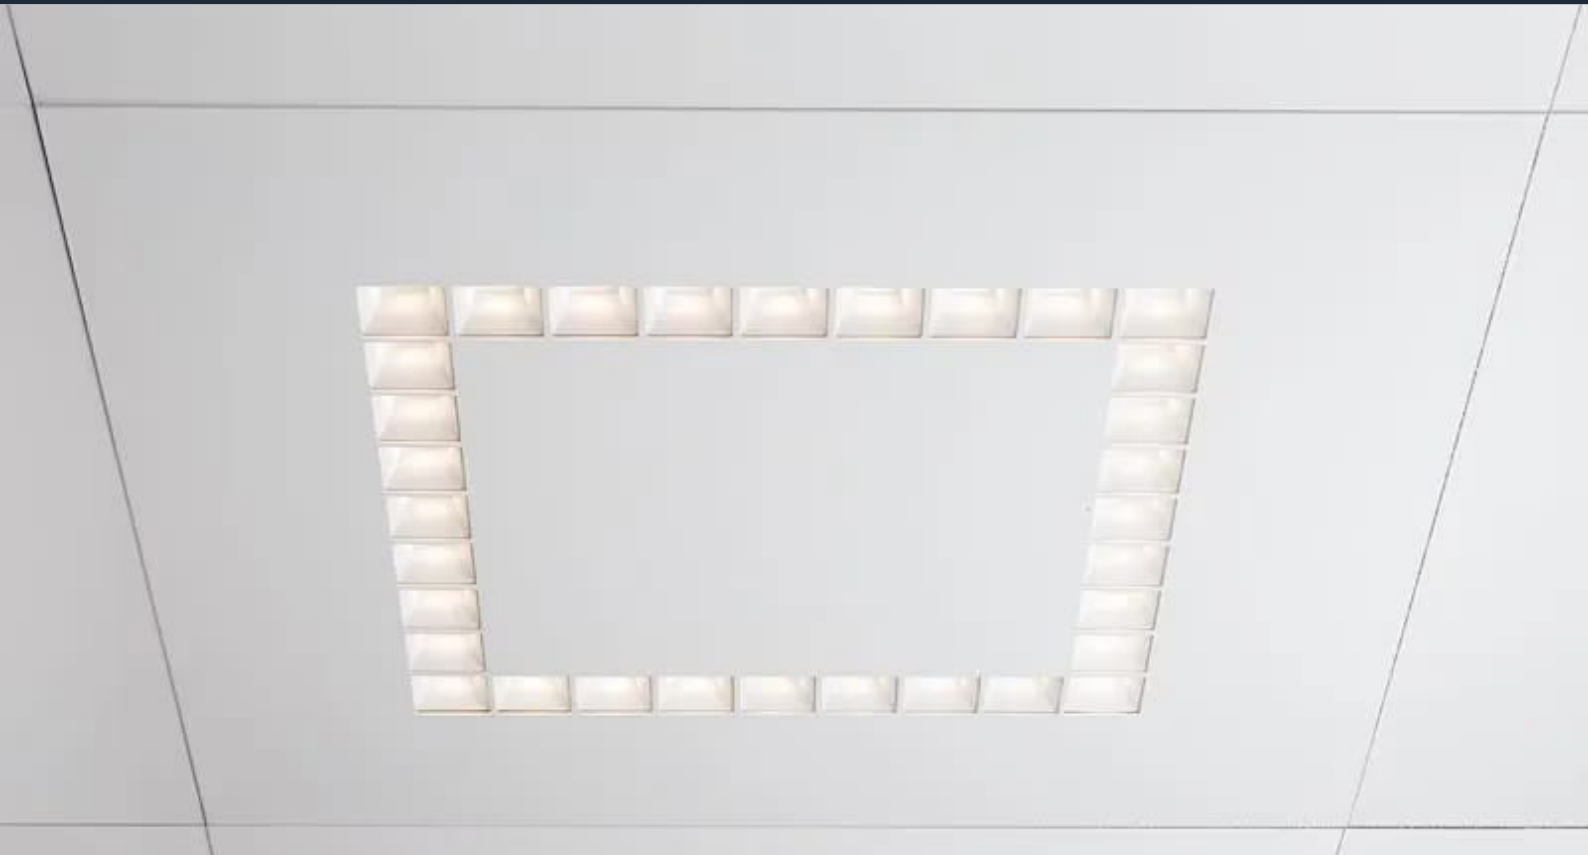

ATOMIS

Metronome-CG square

Metronome-CG square is een LED-armatuur voor systeemplafonds met verborgen profielen voorzien van 32 inbouwlenzen, geplaatst achter een roostervormige louver

CATEGORIE

Verborgen draagprofielen armaturen

MONTAGE

Inleg

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Metronome-CG square is een LED-armatuur voor systeemplafonds met verborgen profielen voorzien van 32 inbouwlenzen, geplaatst achter een roostervormige louwer

Met de Metronome-CG Square 600x600 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Inleg
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	595x595mm
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Lens met Louver
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficiëntie	>140lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Opties	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver, Optioneel, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Merk	Atomis
Categorie	Verborgen draagprofielen armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen





Bestektekst / specificatie

Metronome-CG Square 600x600 is een verborgen draagprofielen armatuur uit de Metronome-serie van Atomis. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 595x595mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026