

ATOMIS

Metronome-M square

Metronome-M square is een vierkant LED-armatuur met 32 verzonken lenzen die zich achter een rastervormig rooster bevinden

CATEGORIE
Inbouw en inleg armaturen

MONTAGE
Inleg

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI80, CRI90

UGR
<19

Introductie

Metronome-M square is een vierkant LED-armatuur met 32 verzonken lenzen die zich achter een rastervormig rooster bevinden


Met de Metronome-M Square 600x600 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Inleg**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**595x595mm**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**>140lm/W**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Opties	**Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver, Optioneel, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Inbouw en inleg armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

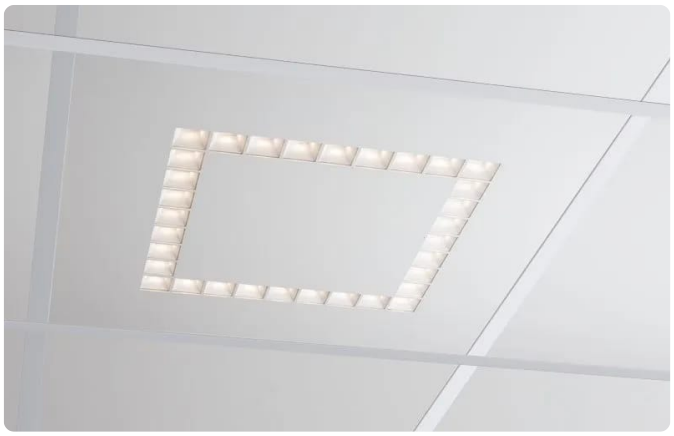





Bestektekst / specificatie

Metronome-M Square 600x600 is een inbouw en inleg armatuur uit de Metronome-serie van Atomis. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 595x595mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 november 2026