

ATOMIS

Metronome-S white

Metronome-S white is een lineaire LED-pendelarmatuur uitgerust met 36 of 28 lenzen, verzonken achter een rastervormige louver De optiek bevindt zich standaard a

CATEGORIE **Pendel armaturen**	MONTAGE **Pendel**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
KLEURTEMPERATUUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introductie

Metronome-S white is een lineaire LED-pendelarmatuur uitgerust met 36 of 28 lenzen, verzonken achter een rastervormige louver De optiek bevindt zich standaard a

Met de Metronome-S White kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

- Architectonische uitstraling met 36 of 28 optieken
- Keuze tussen UGR< 19 en UGR< 16 optiek
- Louver finish wit
- Er zijn versies met directe en indirecte verlichting (UP/DOWN) beschikbaar

Technische specificaties

Montage	**Pendel**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**Op aanvraag**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-I**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Pendel armaturen**

Productfoto's


Sfeer- en productafbeeldingen









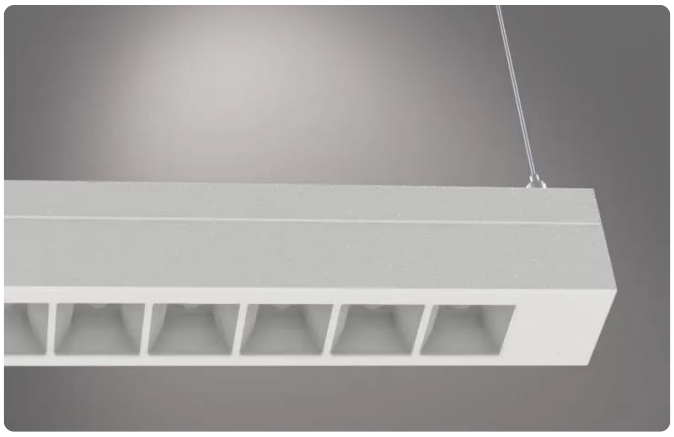

Bestektekst / specificatie

Metronome-S white is een lineaire LED-pendelarmatuur uitgerust met 36 of 28 lenzen, verzonken achter een rastervormige louver De optiek bevindt zich standaard aan de onderkant en daarnaast zijn versies met directe en indirecte verlichting (UP/DOWN) verkrijgbaar. Er kan een keuze gemaakt worden tussen < optieken (standaard) en <16 - Architectonische uitstraling met 36 of 28 optieken - Keuze tussen UGR< 19 en UGR< 16 optiek - Louver finish wit - Er zijn versies met directe en indirecte verlichting (UP/DOWN) beschikbaar

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 november 2026