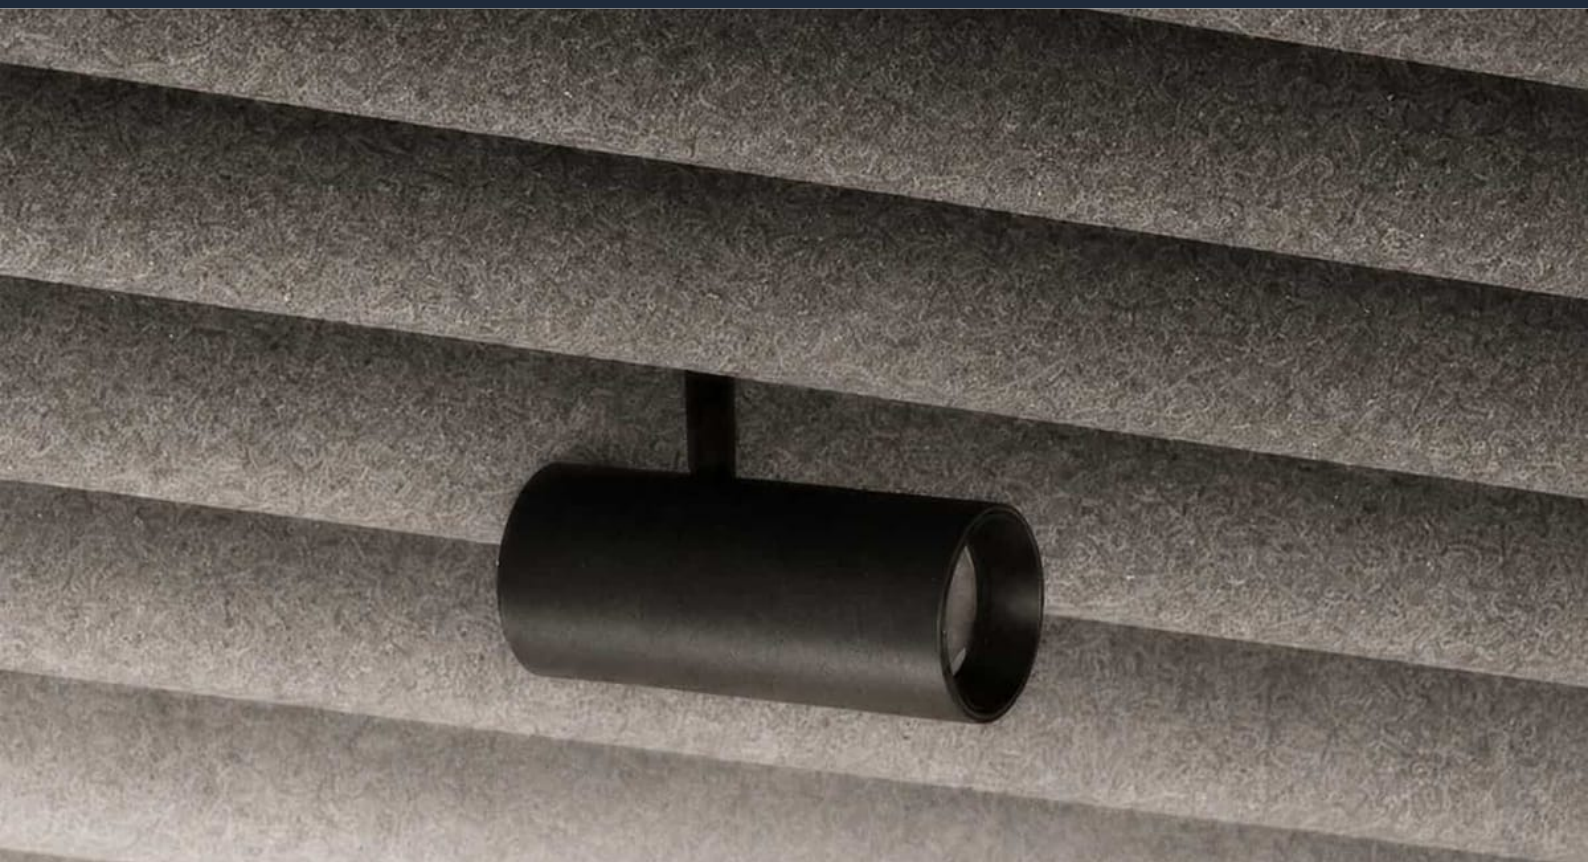


ATOLUX

Oxo-L

Oxo-L is een richtbare spot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur spot die toepasbaar is binnen lamelplafonds.

CATEGORIE
Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen

MONTAGE
Inleg

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR
3000K, 4000K

CRI
CRI90

Introductie

Oxo-L is een richtbare spot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur spot die toepasbaar is binnen lamelplafonds.

Met de Oxo 35-L kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Inleg**
Toepassing	**Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector, Retail**
Afmetingen	**35mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Lens**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**>70lm/W**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Opties	**93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Op aanvraag, Op de driver, Richtbaar, Rond, SDCM=2**
Merk	**Atolux**
Categorie	**Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**

Bestektekst / specificatie

Oxo 35-L is een klimaatplafond armatuur, lamel armatuur uit de Oxo-serie van Atolux. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is richtbaar gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail. Afmeting 35mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Lichtdata

{"status":"centralized","label":"LDT / Photometrics downloads","url":"https://atomis.nl/ldt-photometrics/","note":"Alle LDT- en photometrics-downloads worden centraal per familie beheerd."}

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 30 oktober 2026