



ATOMIS

Sirio Easy-KlimaPlus®

Slank lineair armatuur voor Interalu Easy-KlimaPlus plafonds

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

CRI

CRI80, CRI90

UGR

UGR kleiner dan 19

Introductie

Slank lineair armatuur voor Interlu Easy-KlimaPlus plafonds


Met de Sirio Easy-KlimaPlus® kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Materiaal	Acrylaat, Staal
Optiek	Lens en louver
UGR	UGR kleiner dan 19
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	>125lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	Volledig geïntegreerd in Interlu Easy-KlimaPlus plafonds met slanke 21,5 mm verschijningsvorm.
Merk	Atomis
Categorie	Klimaatplafond armaturen


Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen — technische tekeningen staan op een aparte pagina

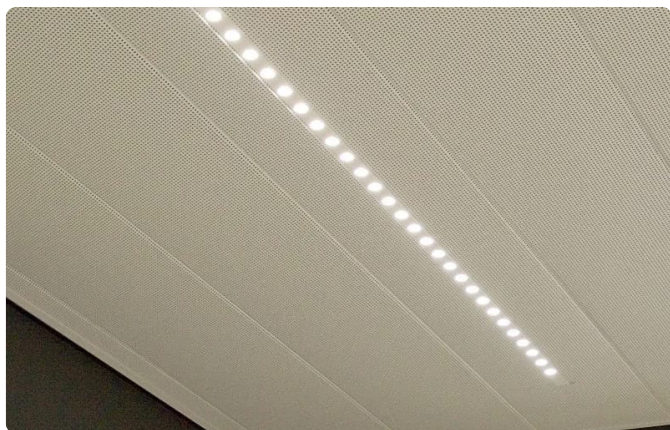

Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal

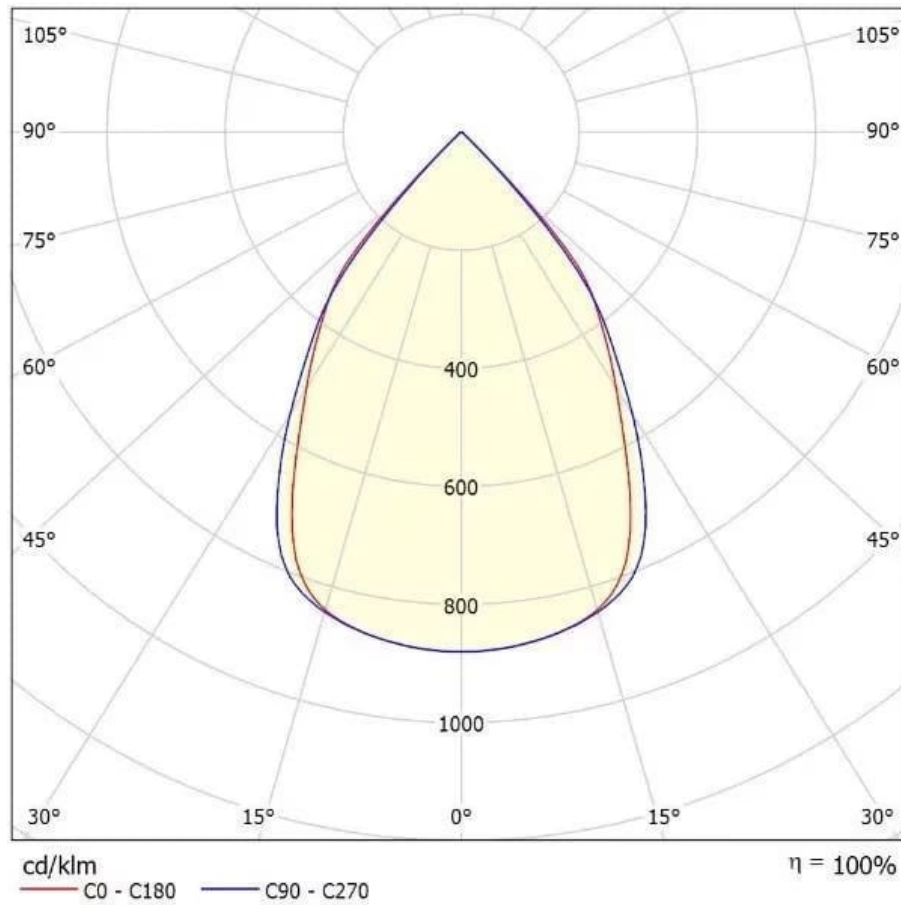

Lichttechnische tekening

Bestektekst / specificatie

Atomis Sirio Easy-KlimaPlus LED-armatuur. Slank lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor toepassing in Interlu Sirio Easy-KlimaPlus plafonds. Het armatuur is ontwikkeld voor volledige integratie in het plafondconcept zonder onderbreking van het architectonische beeld en ondersteunt een gecontroleerde lichtverdeling in professionele projectomgevingen. Belangrijkste kenmerken: - 21,5 mm slank lineair armatuur - Voor Interlu Easy-KlimaPlus plafonds - Gecontroleerde lichtverdeling - Professionele plafondintegratie

Lichtdata

Sirio Easy-KlimaPlus is volgens de XML-bron leverbaar in 3000K en 4000K configuraties met CRI80 over meerdere lengtes en vermogensniveaus. De bron noemt onder meer 900 mm en 1200 mm reeksen met waarden zoals 17.830 Sirio Easy-KlimaPlus 900 7W 950lm 3000K CRI80 G7d en 17.840 Sirio Easy-KlimaPlus 1200 13W 1750lm 4000K CRI80 G7d. Voor actuele LDT- en photometrics-bestanden worden de downloads centraal per familie beheerd.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 9 juli 2026