


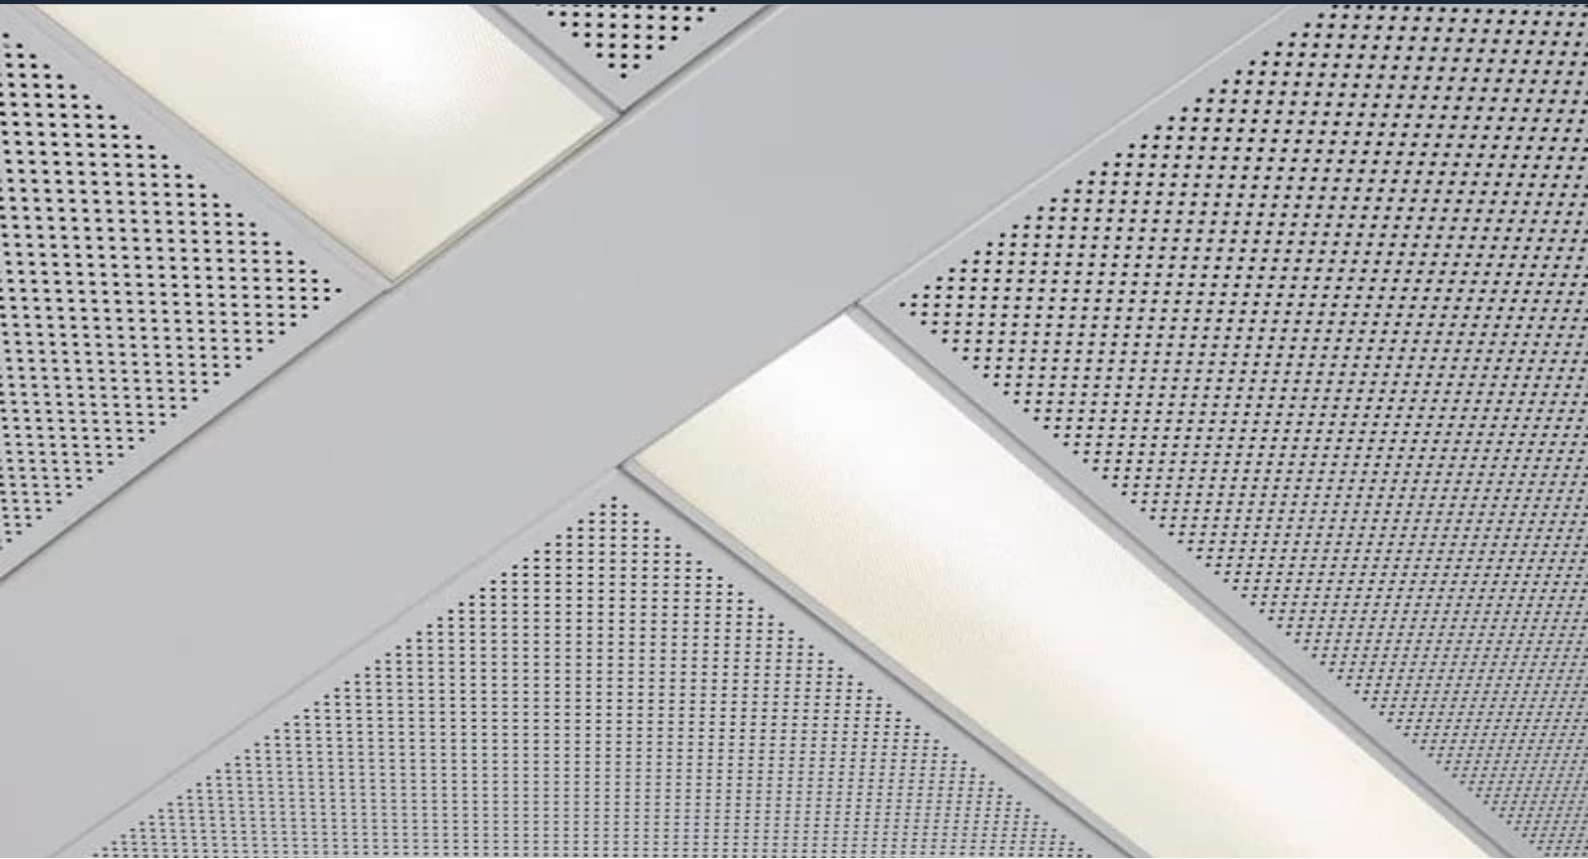

ATOMIS

Stratos-B 70

Stratos-B 70 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor gebruik in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. De armatuur wordt afgeschermd door een microprisma

CATEGORIE

Inbouw en inleg armaturen

MONTAGE

Inleg

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Stratos-B 70 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor gebruik in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. De armatuur wordt afgeschermd door een microprisma


Met de Stratos-B 70 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Inleg
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	Op aanvraag
Materiaal	(gerecycled) Aluminium (behuizing)
Optiek	Microprisma
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficiëntie	>140lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Opties	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Bevestigd aan het armatuur, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Optioneel, Rechthoekig, SDCM=3
Merk	Atomis
Categorie	Inbouw en inleg armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

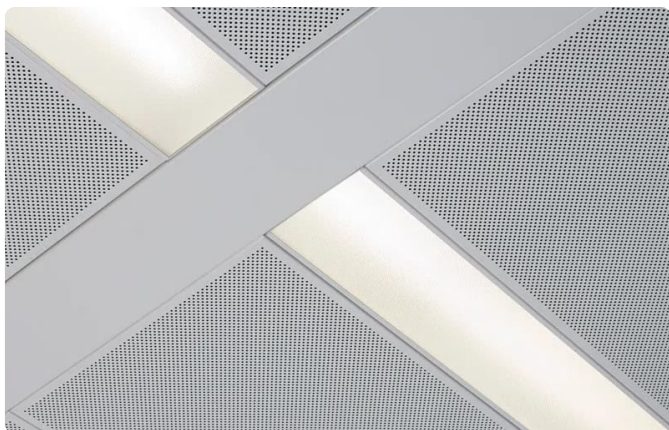

Bestektekst / specificatie

Stratos-B 70 is een inbouw en inleg armatuur uit de Stratos-serie van Atomis. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting Op aanvraag. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 25 augustus 2026