

ATOMIS

Stratos-Y 70

Stratos-Y 70 is een lineair armatuur voor toepassing in paneelplafonds en klimaatplafonds met een prismatische lens of opalen diffuser.

CATEGORIE **Klimaatplafond armaturen**	MONTAGE **Inleg**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
KLEURTEMPERATUUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introductie

Stratos-Y 70 is een lineair armatuur voor toepassing in paneelplafonds en klimaatplafonds met een prismatische lens of opalen diffuser.

Met de Stratos-Y 70 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

- Lichtgewicht constructie
- Eenvoudige installatie in een geprefabriceerde plafondopening
- Er zijn verschillende lengtes beschikbaar
- Met microprismatische lens (UGR d19 voor toepassing in kantoren) of opalen diffuser

Technische specificaties


Montage	**Inleg**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**Op aanvraag**
Materiaal	**(gerecycled) Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Klimaatplafond armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen





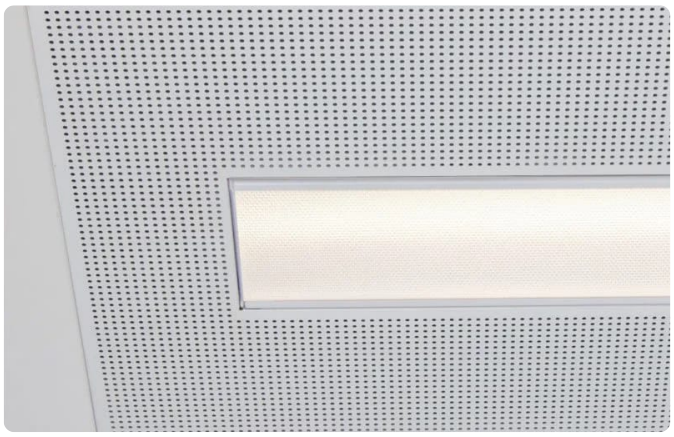

Bestektekst / specificatie

Stratos-Y 70 is een lineair armatuur voor toepassing in paneelplafonds en klimaatplafonds met een prismatische lens of opalen diffuser. - Lichtgewicht constructie - Eenvoudige installatie in een geprefabriceerde plafondopening - Er zijn verschillende lengtes beschikbaar - Met microprismatische lens (UGR d19 voor toepassing in kantoren) of opalen diffuser

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 november 2026