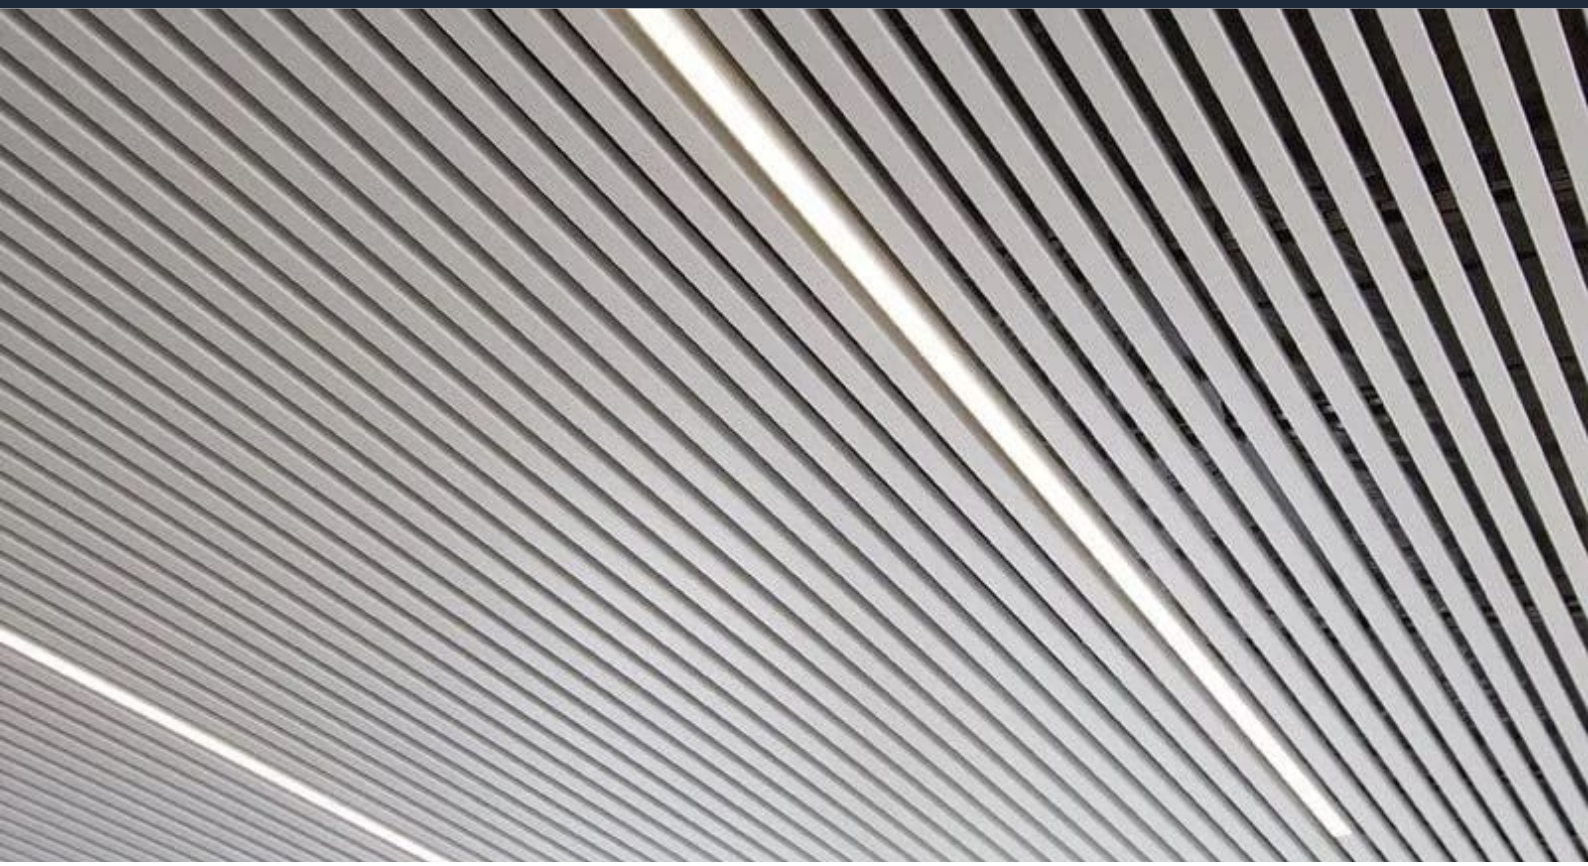


ATOMIS

Vectura SAPP prismatic

Smal lineair armatuur voor Interalu SAPP klimaatplafonds

CATEGORIE **Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**	MONTAGE **Inleg**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
KLEURTEMPERATUUR **3000K, 4000K**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introductie

Smal lineair armatuur voor Interalu SAPP klimaatplafonds

Met de Vectura-SAPP prismatic kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.


Technische specificaties

Montage	**Inleg**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**Op aanvraag**
Materiaal	**(gerecycled) Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**>140lm/W**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Opties	**Eenvoudige integratie zonder aanpassingen aan plafond of onderliggende structuur. Leverbaar van 1000 mm tot 4500 mm en toepasbaar in lineaire of speelse plafondpatronen.**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



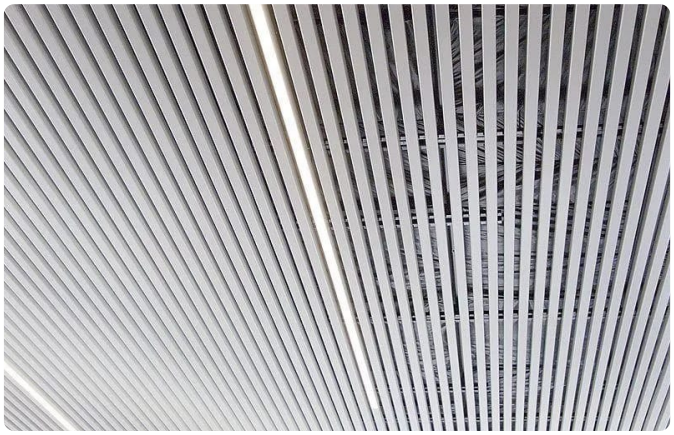

Bestektekst / specificatie

Vectura-SAPP prismatic is een klimaatplafond armatuur, lamel armatuur uit de Vectura-serie van Atomis. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met microprisma. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting Op aanvraag. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Lichtdata

Vectura SAPP prismatic is beschikbaar in meerdere lengtes van 1000 mm tot 4500 mm, met 3000K en 4000K configuraties in CRI80 en CRI90. Voorbeelden uit de bronpagina zijn: 16.830.P.30x1010 Vectura-SAPP 6W 800lm 3000K CRI80 G8, 16.830.P.30x1510 Vectura-SAPP 10W 1150lm 3000K CRI80 G8, 16.830.P.30x2010 Vectura-SAPP 13W 1700lm 3000K CRI80 G8, 16.830.P.30x3010 Vectura-SAPP 19W 2500lm 3000K CRI80 G8 en 16.940.P.30x4510 Vectura-SAPP 29W 3400lm 4000K CRI90 G8. Voor actuele LDT- en photometrics-bestanden worden de downloads centraal per familie beheerd.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 7 november 2026