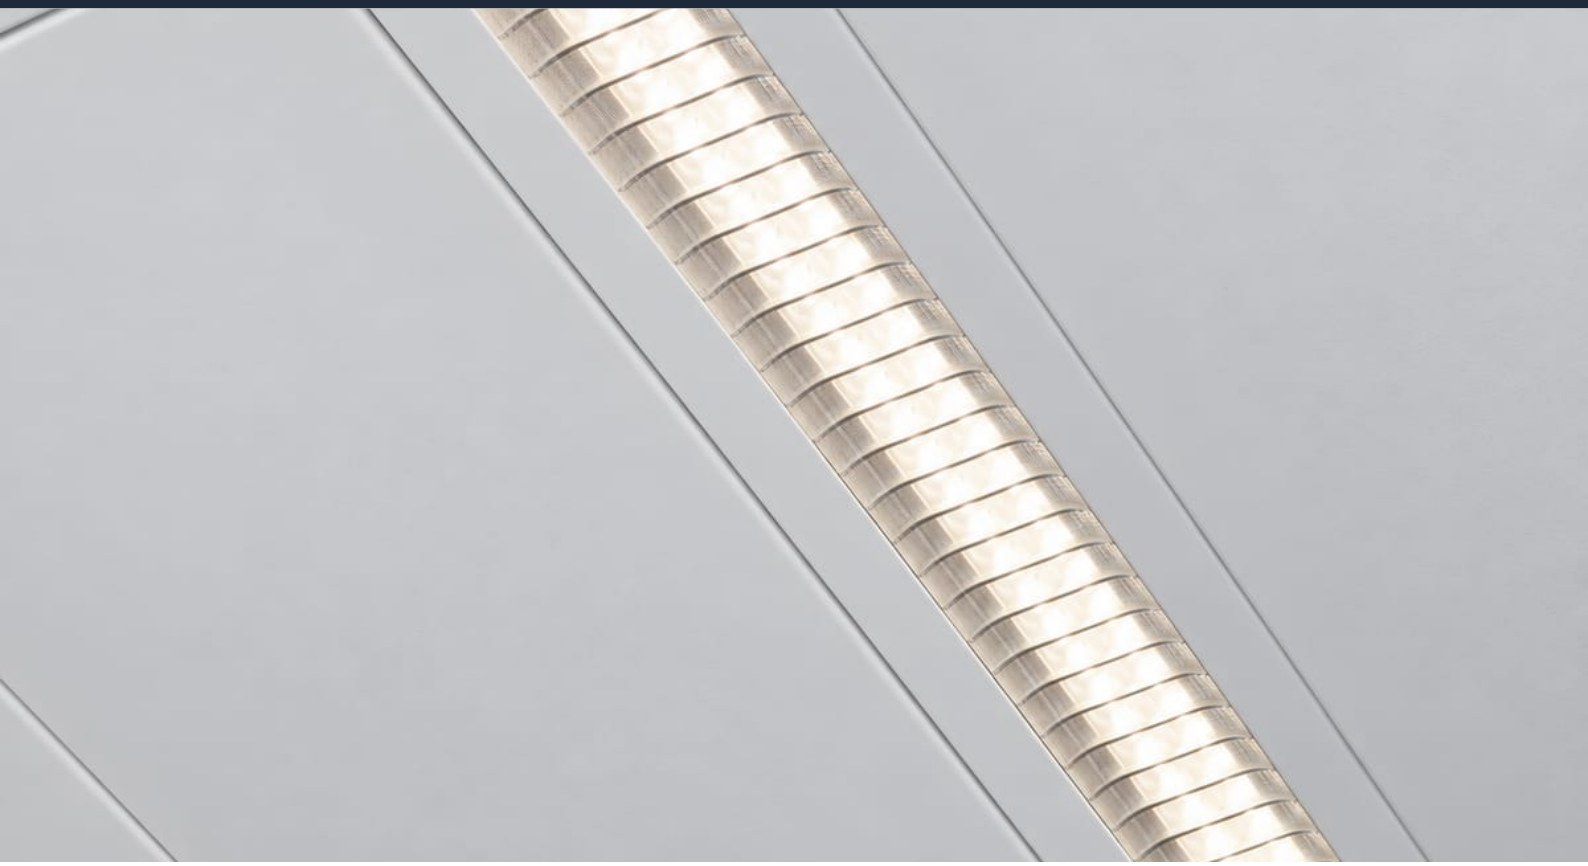


ATOLUX

# Vintare-K

Vintare-K is een rechthoekig LED-armatuur voor klimaatplafonds met een lens-met-louveroptiek en lage verblinding (UGR <19).

| CATEGORIE | MONTAGE | IP-KLASSE |
|---|---|---|
| **Klimaatplafond armaturen** | **Inleg** | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| **KLEURTEMPERATUUR** | **CRI** | **UGR** |
| **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** | **CRI80, CRI90** | **<19** |

## Introductie

Vintare-K is een rechthoekig LED-armatuur voor klimaatplafonds met een lens-met-louveroptiek en lage verblinding (UGR <19).


Met de Vintare-K kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Montage | **Inleg** |
| Toepassing | **Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector** |
| Afmetingen | **Op aanvraag** |
| Materiaal | **Staal (behuizing)** |
| Optiek | **Lens met Louver** |
| UGR | **<19** |
| IP-klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** |
| Besturing | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag** |
| Noodverlichting | **1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest** |
| Levensduur | **L90@50.000 uur** |
| Spanning / freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Fotobiologische veiligheid | **IEC 62471: RG1 (laag risico)** |
| Isolatieklasse | **Klasse-II** |
| Vermogensfactor | **>0.9** |
| Omgevingstemperatuur | **-20°C / +40°C** |
| Kleur | **RAL9016, RAL9005, op aanvraag** |
| Merk | **Atolux** |
| Categorie | **Klimaatplafond armaturen** |

# Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

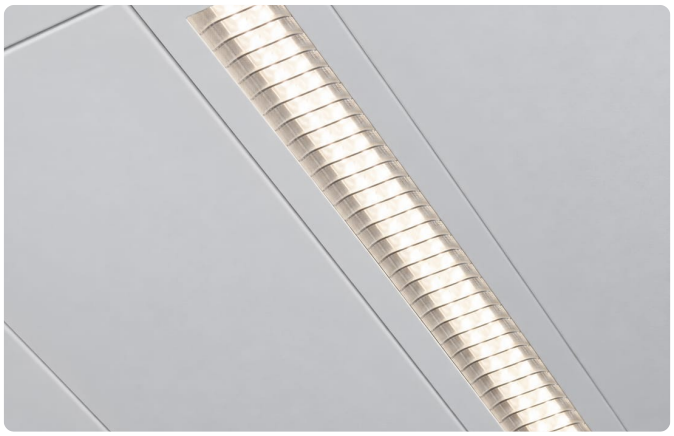

# Bestektekst / specificatie

Vintare-K is een rechthoekig LED-armatuur voor klimaatplafonds met een lens-met-louveroptiek en lage verblinding (UGR <19).

# Informatie

## Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is automatisch opgebouwd uit gestructureerde productinformatie. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 29 november 2026