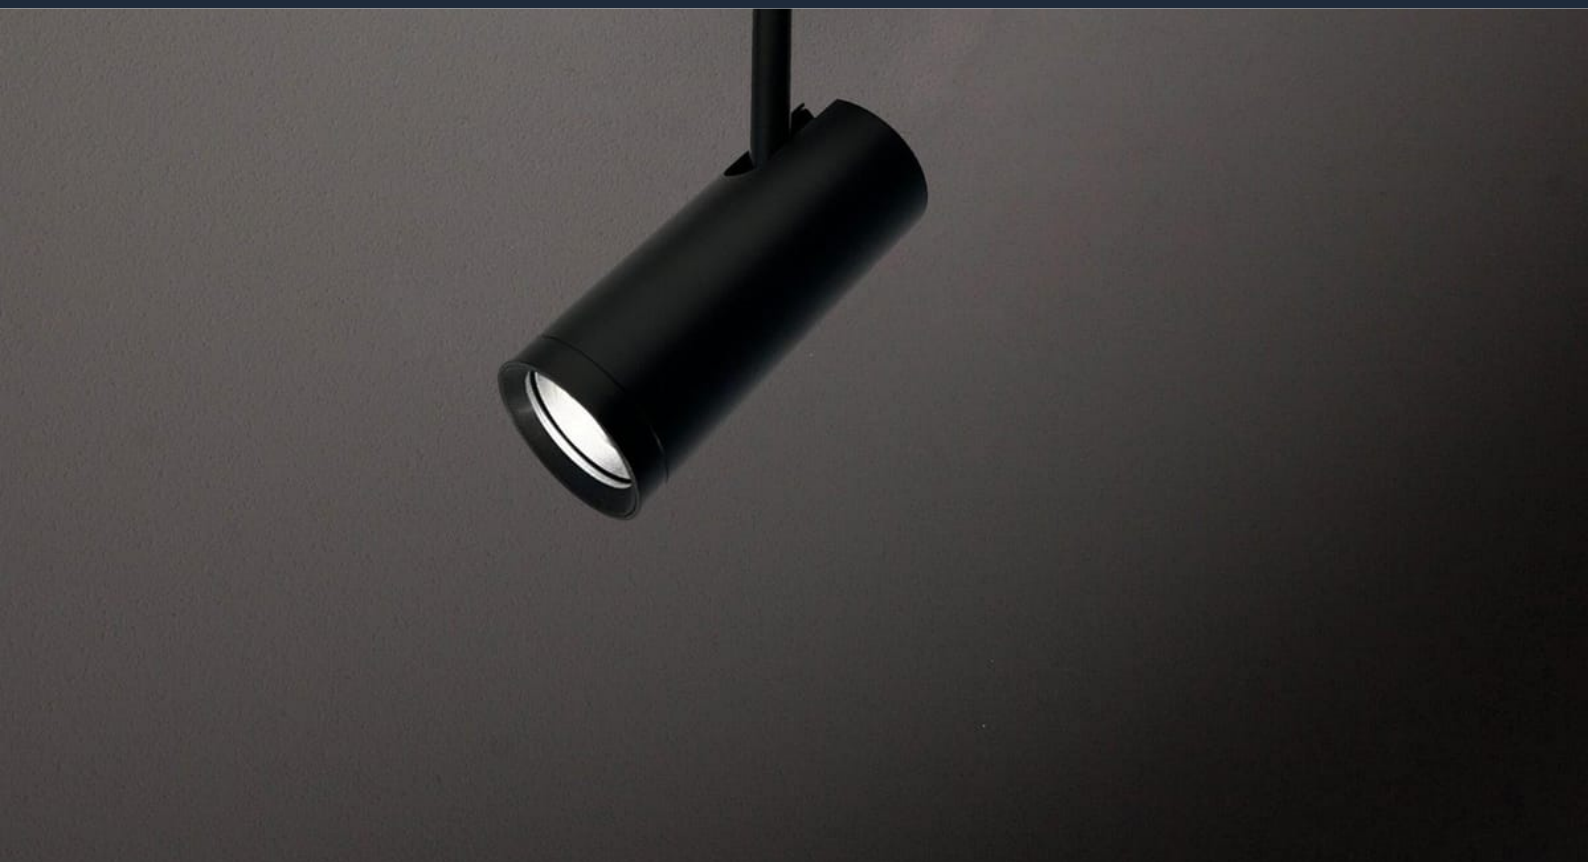


ATOMIS

Zumo 35 Vario

Zumo 35 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI> 97). T De lich

CATEGORIE
Rail (track) armaturen

MONTAGE
Track

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR
3000K, 4000K, Tunable white

CRI
CRI90, CRI97

Introductie

Zumo 35 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI> 97). T De lich


Met de Zumo 35 vario Black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.


Technische specificaties


Montage	**Track**
Toepassing	**Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**35x85mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Zoomlens**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K, Tunable white**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**n.v.t.**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**>60/lmW**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9005**
Opties	**220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Fase track, Geïntegreerd, L90B50@60,000h (Tq 25°C), n.v.t., Op aanvraag, Richtbaar, Rond, SDCM=2**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Rail (track) armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

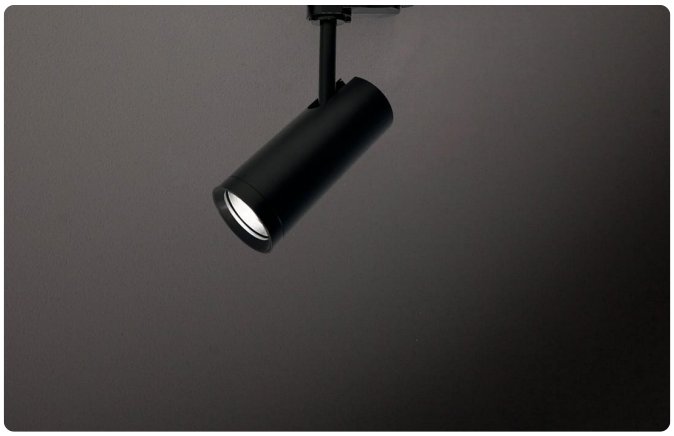

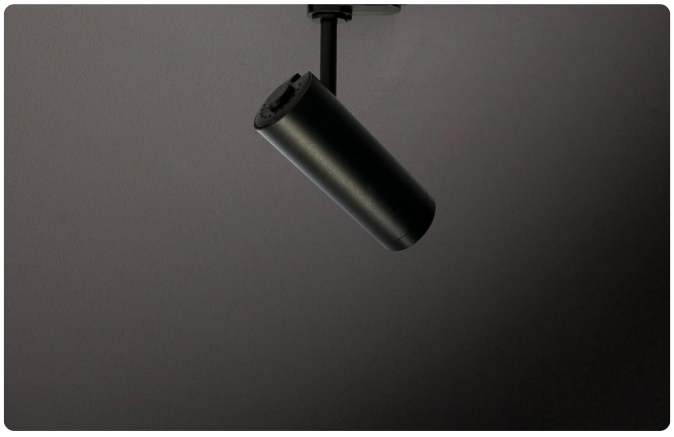

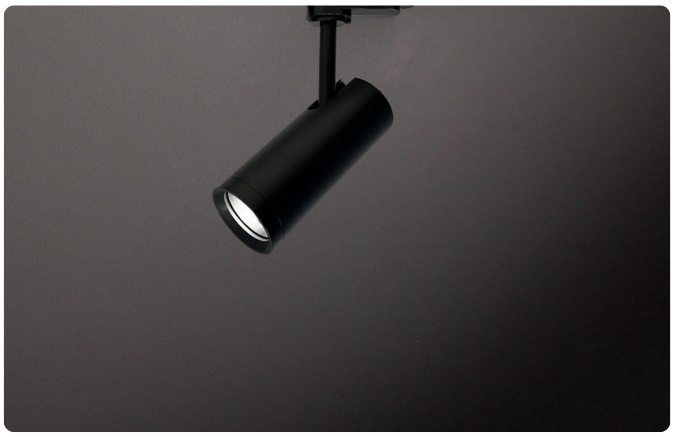

Bestektekst / specificatie

zumo-35-vario is een rail (track) armatuur uit de Zumo-serie van Atomis. Het armatuur wordt track gemonteerd, is richtbaar gericht en is uitgevoerd met zoomlens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 35x85mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 31 oktober 2026