



ATOMIS

Zumo 35 Vario

Zumo 35 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De licht

CATEGORIE

Rail (track) armaturen

MONTAGE

Track

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

3000K, 4000K, Tunable white

CRI

CRI90, CRI97

Introductie

Zumo 35 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De licht




Met de Zumo 35 vario Black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdsector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Track
Toepassing	Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijtjidssector
Afmetingen	35x85mm
Materiaal	Aluminium (behuizing)
Optiek	Zoomlens
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90, CRI97
CCT	3000K, 4000K, Tunable white
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	n.v.t.
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficiëntie	>60/lmW
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9005
Opties	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Fase track, Geïntegreerd, L90B50@60,000h (Tq 25°C), n.v.t., Op aanvraag, Richtbaar, Rond, SDCM=2
Merk	Atomis
Categorie	Rail (track) armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

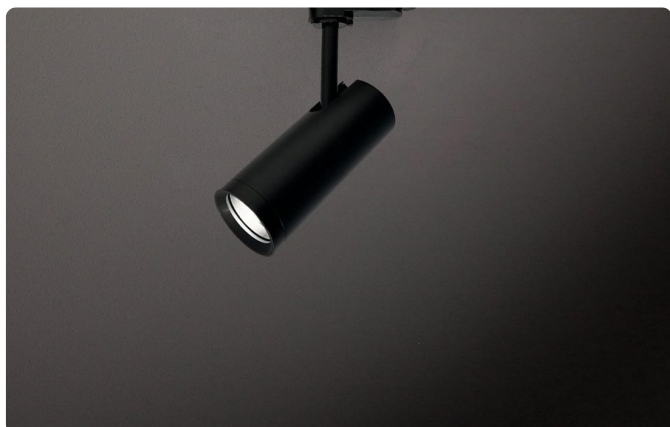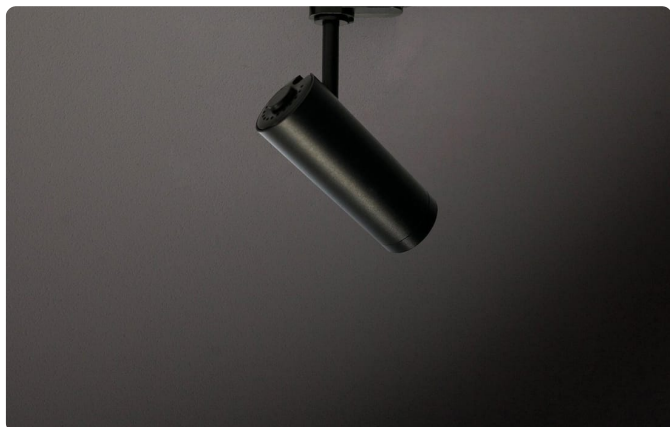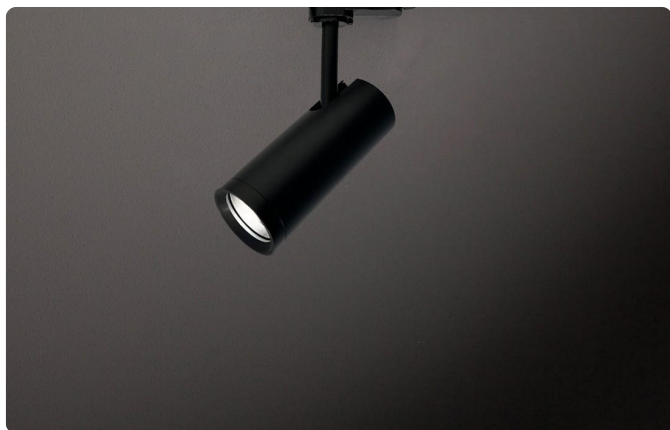

Bestektekst / specificatie

zumo-35-vario is een rail (track) armatuur uit de Zumo-serie van Atomis. Het armatuur wordt track gemonteerd, is richtbaar gericht en is uitgevoerd met zoomlens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 35x85mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026