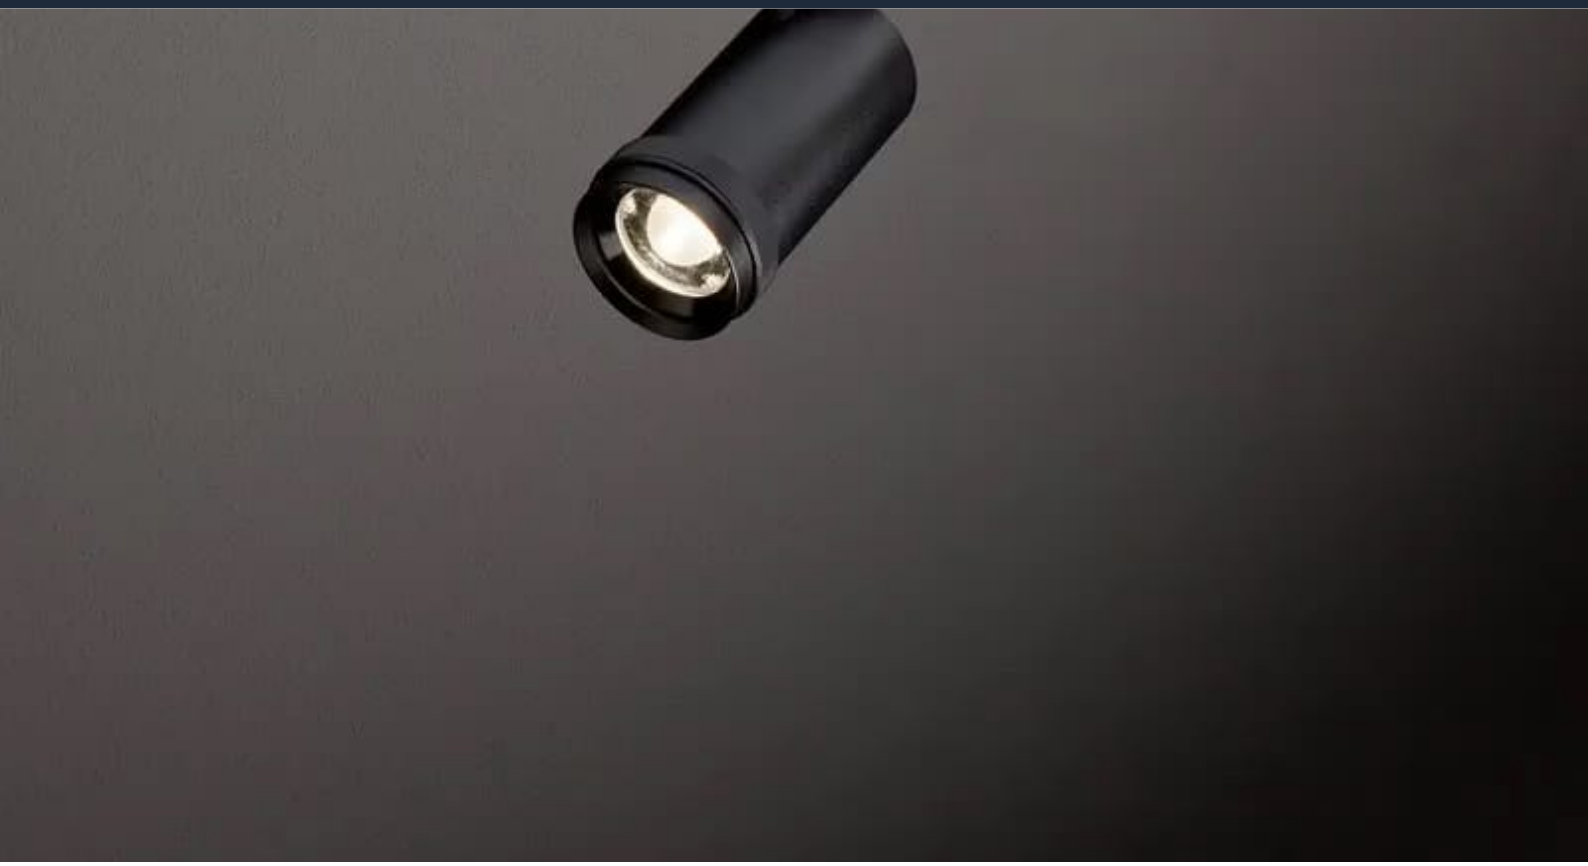


ATOMIS

Zumo 60 Vario black

Zumo 60 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI> 97). T De lich

CATEGORIE
Rail (track) armaturen

MONTAGE
Track

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR
3000K, 4000K, Tunable white

CRI
CRI90, CRI97

Introductie

Zumo 60 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI> 97). T De lich

Met de Zumo 60 Vario Black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken


- Compact design LED-spot (ø60mm) voor standaard spanningsrails
- Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index
- Traploos instelbare lichtbundel van 10° spot tot 50° wide flood
- Stroboscopisch-vrij dimmen (volgens de IEEE 1789) door te dimmen op de spot
- Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

Technische specificaties

Montage	**Track**
Toepassing	**Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**55x140mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Zoomlens**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K, Tunable white**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9005**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Rail (track) armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

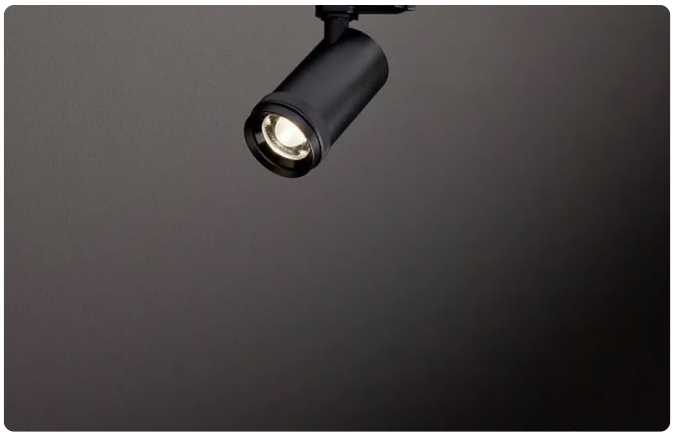

Bestektekst / specificatie

Zumo 60 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI> 97). T De lichtbundel kan traploos worden aangepast van 10° spot tot 50° wide flood door simpelweg aan de zoomlens te draaien. Zumo 60 Vario-spots zijn bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en kunsttentoonstellingen. - Compact design LED-spot (ø60mm) voor standaard spanningsrails - Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index - Traploos instelbare lichtbundel van 10° spot tot 50° wide flood - Stroboscopisch-vrij dimmen (volgens de IEEE 1789) door te dimmen op de spot - Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 2 november 2026