



FUSION-L

Fusion-L is een lineair armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in verlaagde lineaire houten paneelplafonds. Hierdoor kunt u geïntegreerde verlichting creëren in geheel unieke strakke houten plafondlijnen.

- Kan naadloos worden geïntegreerd in hangende lineaire houten paneelplafonds
- Architectonische uitstraling van houtlook en strakke plafondlijnen
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<



Downloads

[Photometrics Fusion-L](#)

Categories: [Baffle luminaires](#)



PRODUCT IMAGES

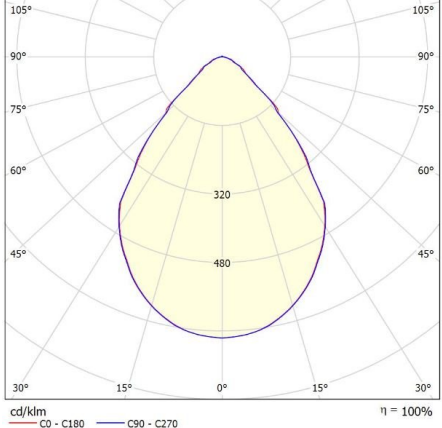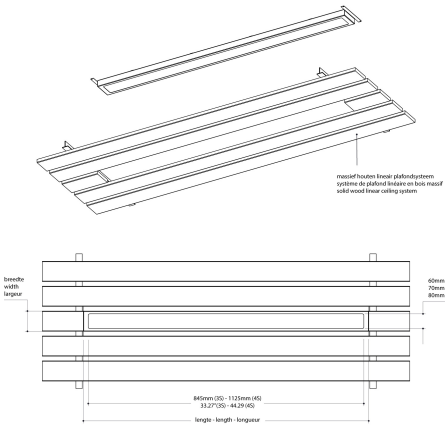

f-waardering volgens UGR											
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting x y		Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7
	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
6H	2H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8
	3H	18.6	19.0	19.1	19.5	19.9	18.6	19.0	19.1	19.4	19.8
	4H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.0	18.7	19.1	19.2	19.5	19.9
	6H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.1	18.8	19.2	19.3	19.6	20.0
	8H	18.9	19.3	19.4	19.8	20.2	18.9	19.3	19.4	19.7	20.1
12H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5
	3H	18.5	18.8	18.9	19.3	19.8	18.5	18.8	18.9	19.3	19.8
	4H	18.6	18.9	19.0	19.4	19.9	18.6	18.9	19.0	19.4	19.9
	6H	18.7	19.0	19.1	19.5	20.0	18.7	19.0	19.1	19.5	20.0
	8H	18.8	19.1	19.2	19.6	20.1	18.8	19.1	19.2	19.6	20.1
Varieer op waarnemingspositie voor lampafstanden S											
S = 1.0H		+1.2 / -1.7					+1.1 / -1.6				
S = 1.5H		+2.3 / -2.1					+2.4 / -1.9				
S = 2.0H		+3.8 / -2.8					+3.9 / -2.9				
Standaardtabel		BK02					BK02				
Correctie-optelal		0.6					0.6				
Geconserveerde verlichtingsindicatie in relatie tot 3793lm Totale lichtstroom											





Fusion-L is een lineair armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in verlaagde lineaire houten paneelplafonds. Hierdoor kunt u geïntegreerde verlichting creëren in geheel unieke strakke houten plafondlijnen.

- Kan naadloos worden geïntegreerd in hangende lineaire houten paneelplafonds
- Architectonische uitstraling van houtlook en strakke plafondlijnen
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

Downloads

[Photometrics Fusion-L](#)

NOTES

ADDITIONAL INFORMATION

Driver position	Attached to the fixture, Loose driver
Lighting control	1-10V dimming, Casambi dimming, DALI dimming, Optional
Photobiological safety	IEC 62471: RG1 (low risc)
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Optics	Microprismatic lens, Opalen diffusor
Ambient temperature	-20°C / +40°C
Primary connections	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, On the driver
Emergency lighting	1 hour emergency power, Optional, Optional 1 hour autonomy self-test
Product Color	On request, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Application	Hospitality, Office, Education, Public spaces
Insulation Class	Class II
Luminaire efficacy	>133lm/W
Color temperature	Tunable White, 2700K
Product family	Fusion
Color Rendering Index (CRI)	CRI80, CRI90
Expected lifespan	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Material	Acrylic, Polycarbonate, Steel
Oriëntatie	Down
Power factor	>0.9
Shape	Rectangular
Product Confirmation	Pendant
Width	
Energy Rating	

