


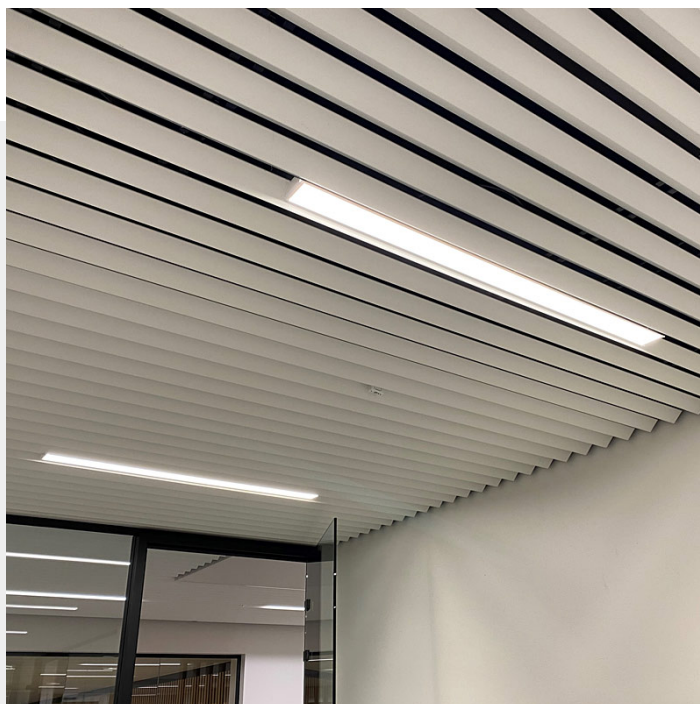

FUSION WEC


Fusion WEC is een lineair armatuur met een prismatische lens of opalen diffuser voor gebruik in Interlu WEC® [klimaatplafonds](#) .

- Lichtgewicht constructie
- Twee lengtes beschikbaar: 1135mm and 1415mm
- Met microprismatische lens (UGR< 19 kantoorconform) of opalen diffuser




Downloads

[Fotometrics Fusion-WEC](#)


Categories: [Climate ceiling fixtures](#), [Baffle luminaires](#)



PRODUCT IMAGES

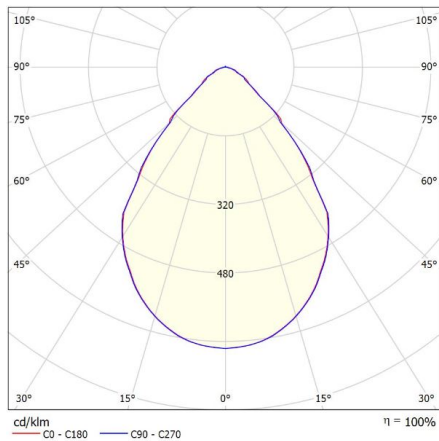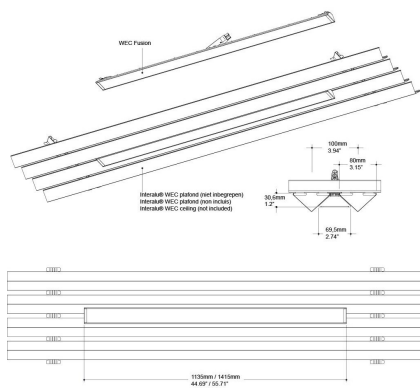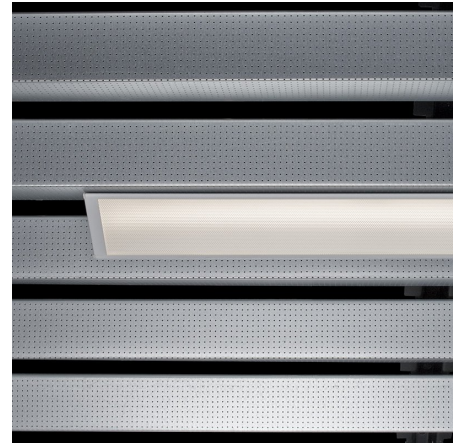

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis				Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	70	50	30	20	70	50	30	20			
2H	2H	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.6	18.6
3H	3H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9	18.9
4H	4H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.8	18.6	18.1	18.8	19.1	19.1
6H	6H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	19.2
8H	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2
12H	12H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2
4H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6	18.6
3H	3H	17.6	18.4	18.2	18.8	19.1	17.6	18.4	18.1	18.8	19.1	19.1
4H	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	19.4
6H	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
8H	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6	19.6
12H	12H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.8	19.2	19.6	19.6
8H	4H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	19.4
6H	6H	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	19.6
8H	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7
12H	12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8	19.8
12H	4H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	19.4
6H	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	19.6
8H	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7

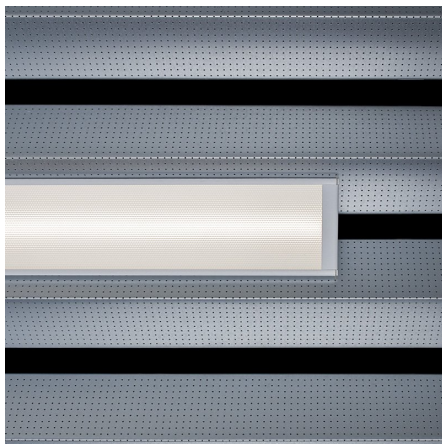

Fusion WEC is een lineair armatuur met een prismatische lens of opalen diffuser voor gebruik in Interlu WEC® [klimaatplafonds](#).

- Lichtgewicht constructie
- Twee lengtes beschikbaar: 1135mm and 1415mm
- Met microprismatische lens (UGR< 19 kantoorconform) of opalen diffuser

Downloads

[Fotometrics Fusion-WEC](#)

NOTES

ADDITIONAL INFORMATION

Insulation Class	Class II
Lighting control	1-10V dimming, Casambi dimming, DALI dimming, Optional
Material	Acrylic, Steel
Width	70mm
Photobiological safety	IEC 62471: RG1 (low risc)
Color temperature	Tunable White, 2700K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Ambient temperature	-20°C / +40°C
Primary connections	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, On the driver
Product Color	On request, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Product Glare (UGR)	
Emergency lighting	1 hour emergency power, Optional, Optional 1 hour autonomy self-test
Application	Hospitality, Office, Education, Public spaces
Spot bundle (FWHM)	Not applicable
Luminaire efficacy	>133lm/W
Product family	Fusion
CIE Flux code	
Color Rendering Index (CRI)	CRI80, CRI90
Driver position	Loose driver
Expected lifespan	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Lengte	1415mm
Shape	Rectangular
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Product Confirmation	Recessed
Oriëntatie	Down
Power factor	>0.9
Energy Rating	
Optics	Microprismatic lens, Opalen diffusor
Specifications	G71 / 06-02-2025

