



MESON ROUND 100 FT

Meson rond 100 FT, een inbouw verstelbare flat trim LED spot, welke is voorzien van een high performance power LED. De spotkop (met heatsink) is kantelbaar tot 30° in beide richtingen. De kop bevat een afgezette gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°.

- Identiek aan Meson 100 voorzien van platte rand (3mm)
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Productkleur in wit of zwart
- Gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°



Downloads

[Photometrics Meson round 100](#) [Download BIM-bestanden Meson rond 100](#)

Categories: [Downlights and recessed spotlights](#)



PRODUCT IMAGES

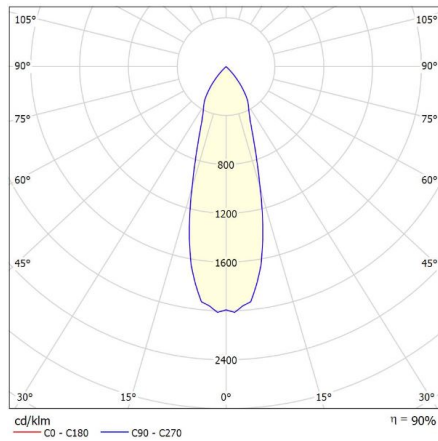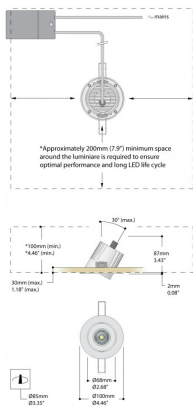

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling												
p Wall												
p Floor												
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	
	3H	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	
	4H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	
	6H	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	
	8H	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	
4H	12H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	
	2H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	
	3H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	
	4H	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	
	6H	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	
6H	8H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	
	12H	18.8	19.1	19.2	19.5	19.9	18.8	19.1	19.2	19.5	19.9	
	4H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	
	6H	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	
	8H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	
12H	16H	18.7	18.8	19.0	19.2	19.6	18.7	18.8	19.0	19.2	19.6	
	4H	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	
	6H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	
	12H	18.7	18.8	19.0	19.2	19.6	18.7	18.8	19.0	19.2	19.6	
	16H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	
Variation of the observer position for the luminaires distances 3												
S = 1.0H		+4.6 / -105.7					+4.6 / -105.7					
S = 1.5H		+7.4 / -102.9					+7.4 / -102.9					
S = 2.0H		+9.4 / -100.9					+9.4 / -100.9					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		0.4					0.4					
Summed												

Corrected Glare Indices referring to 654lm Total Luminous Flux





Meson rond 100 FT, een inbouw verstelbare flat trim LED spot, welke is voorzien van een high performance power LED. De spotkop (met heatsink) is kantelbaar tot 30° in beide richtingen. De kop bevat een afgezette gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°.

- Identiek aan Meson 100 voorzien van platte rand (3mm)
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Productkleur in wit of zwart
- Gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°

Downloads

[Photometrics Meson round 100](#) [Download BIM-bestanden Meson rond 100](#)

NOTES

ADDITIONAL INFORMATION

Product family	Meson
Application	Exhibition Spaces, Hospitality, Office, Education, Public spaces, Retail
Emergency lighting	1 hour emergency power, Optional, Optional 1 hour autonomy self-test
Shape	Round
Oriëntatie	Down

