



MESON ROUND 190 REFIT

Meson round 190 Refit is een reeks krachtige LED inbouwspots met power LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. Meson round 190 Refit is identiek aan Meson round 190, echter voorzien van een bedere afdekrand. De afscherming is verzonken gemonteerd achter een matte of hoogglans reflector.

- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Geschikt voor bestaande uitsparingen van Ø185 tot Ø230mm
- Afdekrand in wit, zwart of zilverkleurig
- Reflectorring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit
- Opalen diffusor of prismatische lens



Downloads

[Photometrics Meson round 190](#)

Categories: [Downlights and recessed spotlights](#), [Refurbishment and Retrofit Fixtures](#)



PRODUCT IMAGES

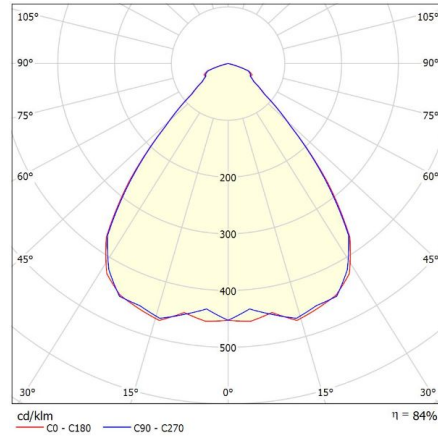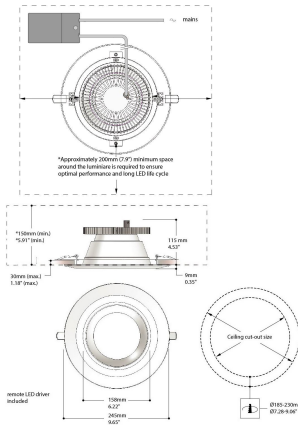


f-waardering volgens UGR															
		p. Plefand		70		50		30		70		50		30	
		p. Muren		50		30		50		30		50		30	
		p. Voor		20		20		20		20		20		20	
Ruimtaafmeting		Perspectief divers to v. lampen										Perspectief langs to v. lampen			
X	Y														
2H	2H	17,9	18,8	18,1	19,0	19,2	17,8	18,8	18,1	19,0	19,2				
	4H	18,3	19,2	18,6	19,5	19,7	18,3	19,1	18,6	19,4	19,6				
	6H	18,4	19,2	18,7	19,4	19,7	18,3	19,1	18,6	19,4	19,6				
	8H	18,3	19,1	18,6	19,3	19,6	18,2	18,9	18,6	19,3	19,6				
	12H	18,2	18,9	18,6	19,2	19,5	18,2	18,8	18,5	19,2	19,5				
4H	2H	18,0	18,8	18,3	19,0	19,3	17,9	18,7	18,2	19,0	19,3				
	4H	18,6	19,3	18,9	19,6	19,9	18,5	19,2	18,9	19,5	19,8				
	6H	18,6	19,2	19,0	19,6	19,9	18,6	19,2	19,0	19,5	19,9				
	8H	18,6	19,1	19,0	19,4	19,8	18,5	19,0	18,9	19,4	19,8				
	12H	18,5	19,0	19,0	19,4	19,8	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7				
8H	2H	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7				
	4H	18,6	19,1	19,0	19,4	19,8	18,5	19,0	18,9	19,4	19,8				
	6H	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	18,5	18,8	18,9	19,3	19,7				
	8H	18,5	18,8	19,0	19,3	19,7	18,4	18,8	18,9	19,2	19,7				
	12H	18,5	18,7	18,9	19,2	19,7	18,4	18,7	18,9	19,1	19,6				
12H	4H	18,6	19,0	19,0	19,4	19,8	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7				
	6H	18,5	18,8	19,0	19,2	19,7	18,4	18,8	18,9	19,2	19,7				
	8H	18,5	18,7	18,9	19,2	19,7	18,4	18,7	18,9	19,1	19,6				

Variatie op maximumpositie voor lampafstand 5

S = 1,0 H	+1,7 / -2,5	+1,8 / -2,5
S = 1,5 H	+3,7 / -3,2	+3,7 / -3,3
S = 2,0 H	+5,5 / -3,0	+5,5 / -3,2

Standaardtabel	BK01	BK01
Correctie-optie	-0,3	-0,3

Geopricede verblindingindicatie in relatie tot 24920m Lichtscherm

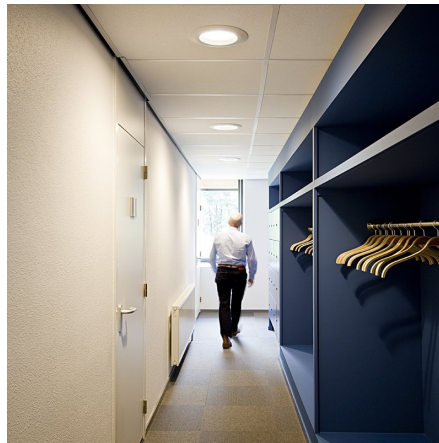

Meson round 190 Refit is een reeks krachtige LED inbouwspots met power LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. Meson round 190 Refit is identiek aan Meson round 190, echter voorzien van een bedere afdekrand. De afscherming is verzonken gemonteerd achter een matte of hoogglans reflector.

- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Geschikt voor bestaande uitsparingen van Ø185 tot Ø230mm
- Afdekrand in wit, zwart of zilverkleurig

- Reflectorring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit
- Opalen diffusor of prismatische lens

Downloads

[Photometrics Meson round 190](#)

NOTES

ADDITIONAL INFORMATION

Color temperature	Tunable White, 2700K
Ambient temperature	-20°C / +40°C
Material	Acrylic, Aluminum, Steel
Product Color	Matte white, Matte black, On request
Photobiological safety	IEC 62471: RG1 (low risc)
Lighting control	1-10V dimming, Casambi dimming, DALI dimming, Optional
Emergency lighting	1 hour emergency power, Optional, Optional 1 hour autonomy self-test
Primary connections	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, On the driver
Application	Hospitality, Office, Education, Public spaces
Driver position	Loose driver
Insulation Class	Class II
Product family	Meson
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Color Rendering Index (CRI)	CRI80, CRI90
Energy Rating	
Expected lifespan	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Power factor	>0.9
Product Confirmation	Recessed
Shape	Round
Oriëntatie	Down
Optics	Microprismatic lens, Opalen diffusor

