


EVOLO-L

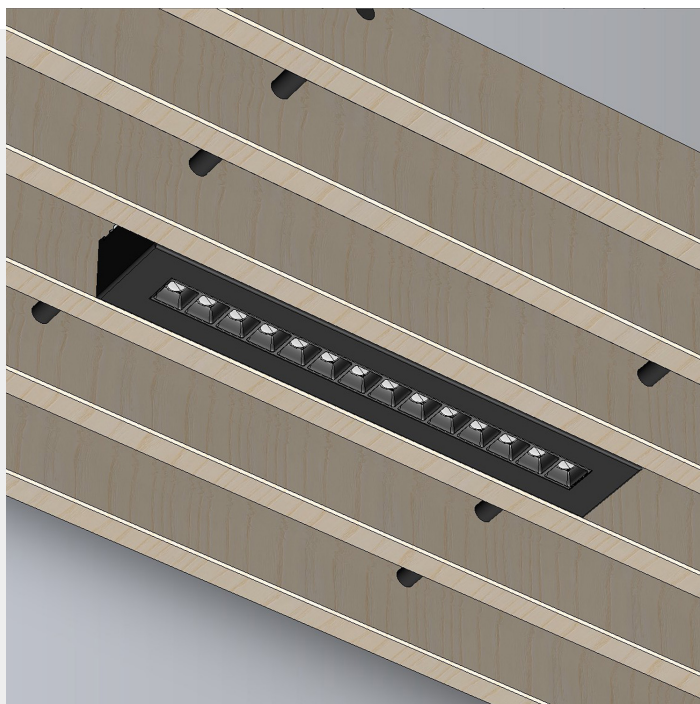

Evolo-L est un élégant luminaire LED mince équipé d'une rangée de LED de puissance moyenne, chacune dotée d'une lentille et d'une grille individuelles. Ce luminaire est spécialement conçu pour être utilisé dans les plafonds à panneaux linéaires.



- Design fin et élégant pour l'utilisation dans les plafonds à panneaux linéaires
- Excellent éclairage de travail à faible éblouissement conforme à la norme EN-12.464/1 pour une utilisation dans les bureaux
- Disponible avec un revêtement décoratif texturé noir mat ou blanc mat.

Téléchargements


[Photometrics Evolo](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

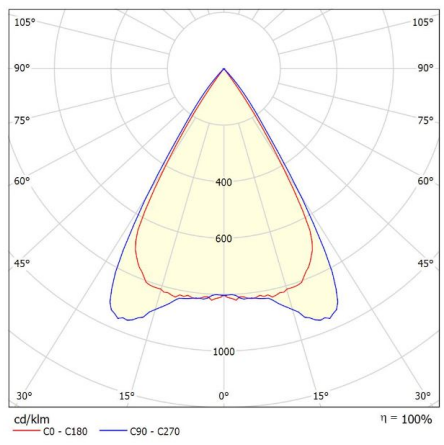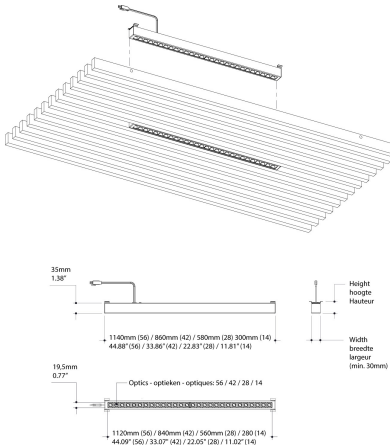

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Muren	50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	20	
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting		Perspectief divars					Perspectief langs					
X	Y	t.o.v. lampen					t.o.v. lampen					
2H	2H	15.5	16.1	15.7	16.3	16.5	17.1	17.8	17.4	18.0	18.2	
	3H	15.4	15.9	15.6	16.2	16.4	17.0	17.6	17.3	17.8	18.0	
	4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.9	17.4	17.2	17.6	17.9	
	8H	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	
4H	12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
	2H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
	4H	15.1	15.4	15.4	15.8	16.1	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	
	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7	
8H	8H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	12H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	
	2H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	3H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
	4H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.1	17.5	
12H	12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	
	2H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	
	3H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
	4H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
	6H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	
Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden S												
S = 1.0H		+5.7 / -22.8					+5.2 / -23.3					
S = 1.5H		+8.3 / -23.3					+7.9 / -23.7					
S = 2.0H		+10.3 / -23.8					+9.8 / -24.1					
Standaardtabel		BK00					BK00					
Correctie-opteltal		-3.2					-1.6					
Georrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2121lm Totale lichtstroom												

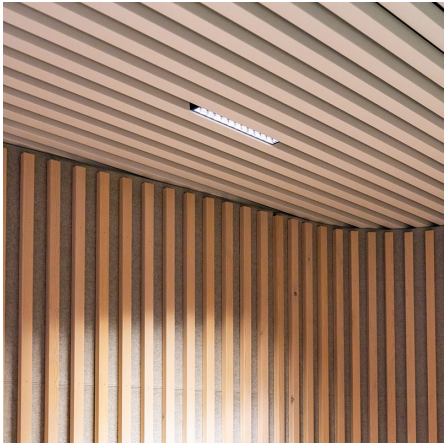

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Forme	Rectangulaire
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Montage	Encastré
Couleur du produit	Revêtement texturé blanc mat, Revêtement texturé noir mat
Optique	Lentille et louver
Conçu par	Philip Feenstra, 2021
Matériau	Acier, Plastique
Longueur	325mm, 605mm, 885mm, 1165mm
Largeur	30-50mm
Poids brut	4.5KG
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Température de couleur	3000K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Éblouissement (UGR)	<19
Code de flux CIE	100 100 100 100 100
Efficacité lumineuse	136lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe de protection	Classe-II
Position du driver	Driver séparé
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Direction	Vers le bas
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
Nombre de modules	14, 28, 42, 56
Feuille autocollante anti poussière	Non

Connexion principale	Câble
Éclairage de sécurité	Optionnel
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Étiquette énergétique	A++
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Hauteur	35mm
Evolu	Version à déterminer, 14 8W 1100lm 4000K CRI80 G7, 14 3W 450lm 3000K CRI80 G7, 14 5W 600lm 3000K CRI80 G7, 14 6W 750lm 3000K CRI80 G7, 14 7W 900lm 3000K CRI80 G7, 14 8W 1050lm 3000K CRI80 G7, 14 3W 450lm 4000K CRI80 G7, 14 5W 650lm 4000K CRI80 G7, 14 6W 800lm 4000K CRI80 G7, 14 7W 950lm 4000K CRI80 G7, 28 7W 900lm 3000K CRI80 G7, 28 9W 1200lm 3000K CRI80 G7, 28 11W 1500lm 3000K CRI80 G7, 28 14W 1800lm 3000K CRI80 G7, 28 16W 2100lm 3000K CRI80 G7, 28 7W 950lm 4000K CRI80 G7, 28 9W 1250lm 4000K CRI80 G7, 28 11W 1550lm 4000K CRI80 G7, 28 14W 1900lm 4000K CRI80 G7, 28 16W 2150lm 4000K CRI80 G7, 42 14W 1800lm 3000K CRI80 G7, 42 16W 2100lm 3000K CRI80 G7, 42 18W 2400lm 3000K CRI80 G7, 42 21W 2700lm 3000K CRI80 G7, 42 24W 3100lm 3000K CRI80 G7, 42 14W 1900lm 4000K CRI80 G7, 42 16W 2200lm 4000K CRI80 G7, 42 18W 2500lm 4000K CRI80 G7, 42 21W 2850lm 4000K CRI80 G7, 42 24W 3250lm 4000K CRI80 G7, 56 13W 1800lm 3000K CRI80 G7, 56 16W 2100lm 3000K CRI80 G7, 56 18W 2400lm 3000K CRI80 G7, 56 20W 2700lm 3000K CRI80 G7, 56 24W 3150lm 3000K CRI80 G7, 56 13W 1900lm 4000K CRI80 G7, 56 16W 2200lm 4000K CRI80 G7, 56 18W 2500lm 4000K CRI80 G7, 56 20W 2850lm 4000K CRI80 G7, 56 24W 3300lm 4000K CRI80 G7
Profondeur d'encastrement	50mm
Ventilation du plénum	A l'extérieur du luminaire
Peut être raccourci sur place	Non

