

FUSION-GRILL



Fusion-Grill, un luminaire compact avec une lentille microprismatique, développé pour être placé dans des plafonds grillagés. Ce luminaire est disponible en différentes tailles (largeur et longueur) avec une finition mate pour bien s'adapter aux différents types de plafonds grillagés du marché.



- Luminaire compact pour systèmes de plafond à grille
- Luminaire sur mesure disponible avec tailles sur demande
- Lentille microprismatique (UGR < 19)
- Revêtement en poudre texturé noir mat ou blanc mat

Téléchargements


[Photometrics Fusion Grill](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

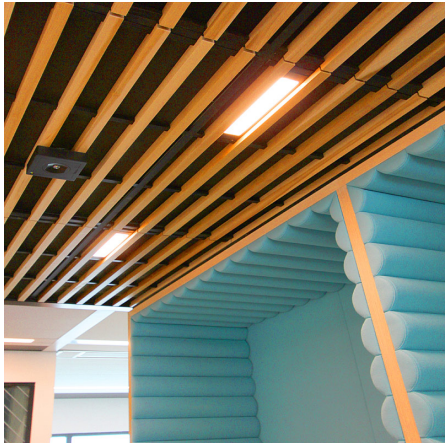

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief dwars					Perspectief langs						
X	t.o.v. lampen					t.o.v. lampen						
Y												
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	
	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	
	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
8H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	20.0	
	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	20.0	
12H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	20.0	
	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	20.0	
Variatie op waardenmerenposities voor lampakslenden S												
S = 1.0H	+1.2 / -1.7					+1.1 / -1.6						
S = 1.5H	+2.3 / -2.1					+2.4 / -1.9						
S = 2.0H	+3.8 / -2.8					+3.9 / -2.9						
Standartaafmeting	BK02					BK02						
Correctie-optelal	0.6					0.6						
Geoorijende verblindingindicatie in relatie tot 3790lm Totale lichtstroom												

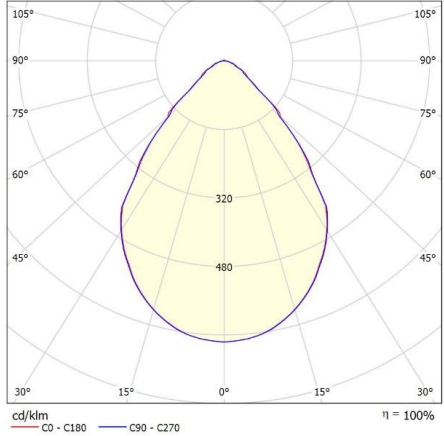

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Bureau, Éducation, Exposition, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Hauteur du crochet en C	30-45mm
Code de flux CIE	76 94 99 99 100
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Conçu par	Philip Feenstra, 2015
Position du driver	Driver séparé
Éclairage de sécurité	Optionnel
Étiquette énergétique	A++
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Éblouissement (UGR)	<19
Poids brut	1,6 kg
Hauteur	80mm
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Longueur	290mm
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Efficacité lumineuse	>125lm/W
Matériau	Acier, Acrylate
Profondeur d'encastrement	80mm
Nombre de modules	1
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Lentille microprismatique
Direction	Vers le bas
Tailles d'emballage	400x400x300mm
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel

Forme	Rectangulaire
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Encastré
Largeur	40mm, 50mm, 60mm
Fusion-Grill	12W 1300lm 3000K CRI80, 12W 1300lm 4000K CRI80, 4W 500lm 4000K CRI80, 4W 550lm 3000K CRI80, 8W 900lm 3000K CRI80, 8W 900lm 4000K CRI80, Version à déterminer
Couleur du produit	Blanc mat, Noir mat
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Ventilation du plénum	A l'extérieur du luminaire
Peut être raccourci sur place	Non

