

FUSION-L



Fusion-L est un luminaire linéaire doté d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur opale destiné à être utilisé dans les plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires. Vous permettant de créer un éclairage intégré dans des lignes de plafond en bois élégantes et tout à fait uniques.



- S'intègre parfaitement dans les plafonds suspendus en panneaux de bois linéaires
- Aspect architectural d'aspect bois et lignes de plafond élégantes
- Equipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou un diffuseur opale

Téléchargements

[Photometrics Fusion-L](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

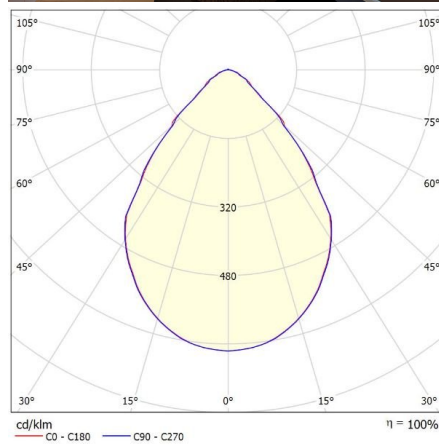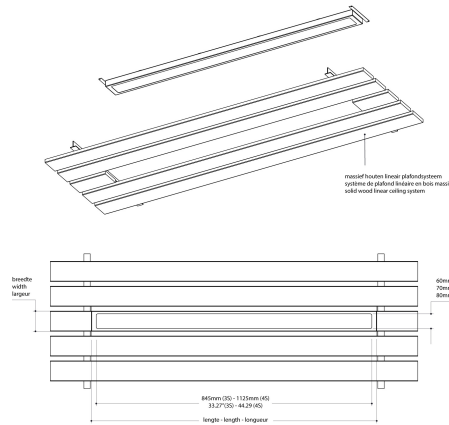

f-waardesnelte volgens UGR													
p Plafond		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	
p Muren		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	
p Voer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting		Perspectief dwars t.o.v. lampen						Perspectief langs t.o.v. lampen					
X	Y												
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8		17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1		17.7	18.6	18.4	18.8	19.1	
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3		17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4		18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4		18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
4H	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4		18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8		17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3		17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	
	4H	18.2	18.8	18.4	19.2	19.5		18.2	18.8	18.4	19.1	19.5	
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7		18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	
8H	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7		18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5		18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8		18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9		18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
	12H	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0		18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	
12H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5		18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8		18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9		18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	
Variatie op aannamespeelruimte voor lampafstanden 5													
S = 1.0H		+1.2 / -1.7						+2.1 / -1.6					
S = 1.5H		+2.3 / -2.1						+4.2 / -1.9					
S = 2.0H		+3.8 / -2.8						+3.9 / -2.9					
Standaardtabel		BK02						BK02					
Correctie-optimaliteit								0.6					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 3793m Totale lichtstrom													





REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Ventilation du plénum	N / A
Code de flux CIE	76 94 99 99 100
Classe de protection	Classe-II (ou Classe-1 pour les drivers intégrés)
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Conçu par	Philip Feenstra, 2020
Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Efficacité lumineuse	>125lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Poids brut	6.0KG
Hauteur	50mm
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Gradation de l'éclairage	Bluetooth, Gradation 1-10V, Gradation DALI
Matériau	Acier, Acrylate, Polycarbonate
Profondeur d'encastrement	50mm
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Direction	Vers le bas
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Couleur du produit	Structure mat RAL9011, Structure mat RAL9016
Forme	Rectangulaire
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Encastré
Largeur	80mm, 82mm, 100mm
Nombre de modules	3S, 4S

Éclairage de sécurité	Option 1 heure d'autonomie (auto-test)
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Hauteur du crochet en C	N / A
Éblouissement (UGR)	<19
Étiquette énergétique	A++
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Fusion	3S 16W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optic 845mm), 3S 16W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optic 845mm), 3S 19W 2400lm 3000K CRI80 G7 (optic 845mm), 3S 19W 2600lm 4000K CRI80 G7 (optic 845mm), 3S 20W 2600lm 3000K CRI80 G7 (optic 845mm), 3S 22W 2950lm 4000K CRI80 G7 (optic 845mm), 3S 24W 3050lm 3000K CRI80 G7 (optic 845mm), 3S 24W 3300lm 4000K CRI80 G7 (optic 845mm), 3S 29W 3550lm 3000K CRI80 G7 (optic 845mm), 3S 29W 3850lm 4000K CRI80 G7 (optic 845mm), 4S 16W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 16W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 18W 2650lm 4000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 21W 2750lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 24W 3100lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 24W 3350lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 28W 3600lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 33W 3550lm Tunable White CRI80 G7 (optic 1125mm), Version à déterminer
Longueur	885mm, 1165mm
Peut être raccourci sur place	Non

