

FUSION-S2 WHITE



Fusion-S2 white est un luminaire suspendu architectural à LED pour un éclairage de travail élégant et efficace pour les lieux de travail. La chambre d'éclairage est recouverte d'une lentille micro-prismatique offrant une faible luminance surfacique ($UGR < 19$) pour un éclairage de travail uniforme et confortable.



- Disponible en longueur 1220 mm et 1500 mm
- Structure blanc mat finie
- Lentille microprismatique ($UGR < 19$) ou diffuseur opale
- Version directe/indirecte en option

Téléchargements

[Photometrics Fusion-S2](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

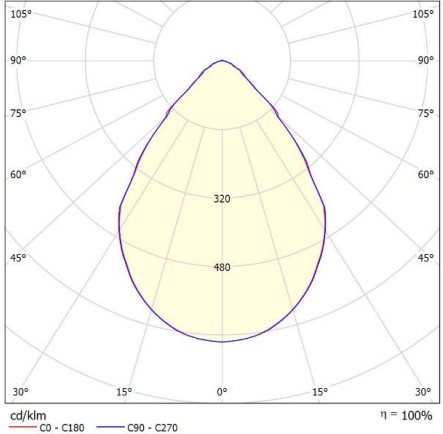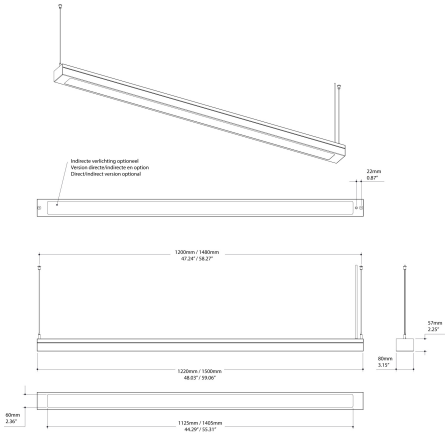

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting		Perspectief dwars					Perspectief langs					
X	Y	t.o.v. lampen					t.o.v. lampen					
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
4H	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	
	3H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	
8H	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	
12H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	
	8H	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	
Variatie op waarnemerspositie voor lampafstanden S												
S = 1.0H		+1.2	-1.7				+1.1	-1.6				
S = 1.5H		+2.3	-2.1				+2.4	-1.9				
S = 2.0H		+3.8	-2.8				+3.9	-2.9				
Standaardtabel		BK02					BK02					
Correctie-optebel												0.6
Gezondheidsverblindingsindicatie in relatie tot 3793lm Totale lichtstroom												





REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Forme	Rectangulaire
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Couleur du produit	Structure mat RAL9016, sur demande
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Conçu par	Philip Feenstra, 2019
Matériau	Acier, Acrylate
Classe-IP	IP40 (en haut)/IP40 (en bas)
Longueur de suspension	3m
Poids brut	6.0KG
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Éblouissement (UGR)	<19
Code de flux CIE	99/100/100/100/73
Efficacité lumineuse	>125lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe de protection	Classe-I
Position du driver	Intégré
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Éclairage de sécurité	Optionnel
Montage	Suspension
Hauteur	55mm
IK-classe	IK06
Nombre de modules	4S, 5S

Largeur	80mm
Longueur	1220mm, 1500mm
Direction	Haut+bas, Vers le bas
Étiquette énergétique	A++
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Fusion	4S 16W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 16W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 18W 2650lm 4000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 21W 2750lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 24W 3100lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 24W 3350lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 28W 3600lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 33W 3550lm Tunable White CRI80 G7 (optic 1125mm), 5S 15W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 15W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7 (optic 1405mm), 5S 18W 2650lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 21W 2800lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7 (optic 1405mm), 5S 24W 3150lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 24W 3350lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 28W 3650lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 33W 3550lm Tunable White CRI80 G7 (optic 1405mm), Version à déterminer

