


FUSION-SAPP

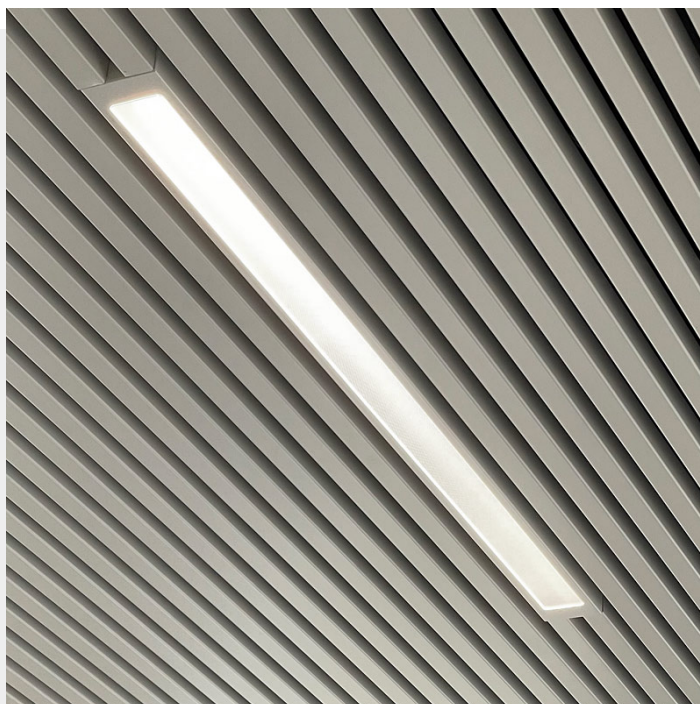




Fusion-SAPP, un luminaire linéaire avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale pour une utilisation dans les plafonds Interlu SAPP®. Ce luminaire LED est développé comme une alternative aux luminaires fluorescents de la ligne T5 à appliquer dans les projets de rénovation et de construction neuve.

- S'intègre parfaitement aux plafonds Interlu SAPP
- Aspect architectural
- Disponible en deux longueurs : 1190mm et 1490mm
- Equipé d'une lentille prismatique (UGR << 19) ou un diffuseur opale

Téléchargements

[Photometrics Fusion-SAPP](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

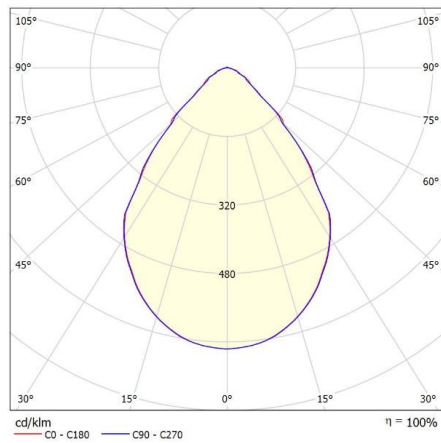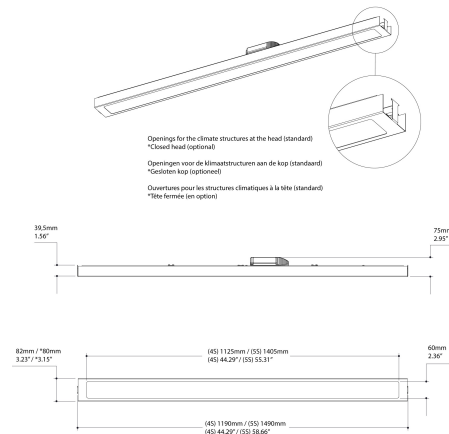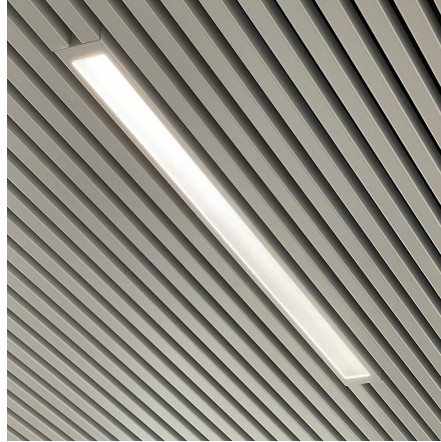




f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Muren	50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting X Y	Perspectief dwars langs lampen						Perspectief langs lampen					
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	16.8	17.4	18.3	17.7	18.6	16.8	16.8
3H	2H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.1
4H	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3
6H	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.4
8H	8H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
12H	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	18.8
3H	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	19.3
4H	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.7
8H	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7
12H	12H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
12H	12H	18.7	19.0	19.2	19.6	20.0	18.7	19.0	19.2	19.6	20.0	20.0
4H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	19.9
12H	12H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	19.9

Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden S

S = 1.0H	+1.2 / -1.7	+1.1 / -1.6
S = 1.5H	+2.3 / -2.1	+2.4 / -1.9
S = 2.0H	+3.8 / -2.8	+3.9 / -2.9
Standaardafwijking	BK02	BK02
Correctie-optimaliteit		0.6

Geenrijpheid van verbindingsrijndikte in relatie tot 3/90m Totale lichtscherm

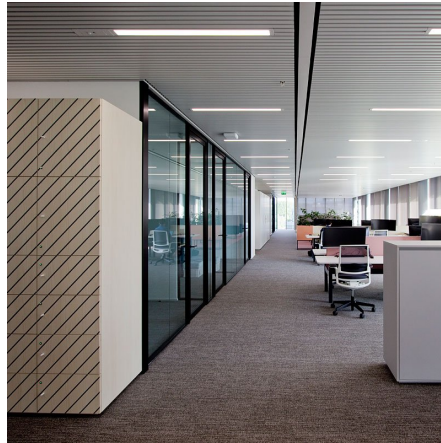

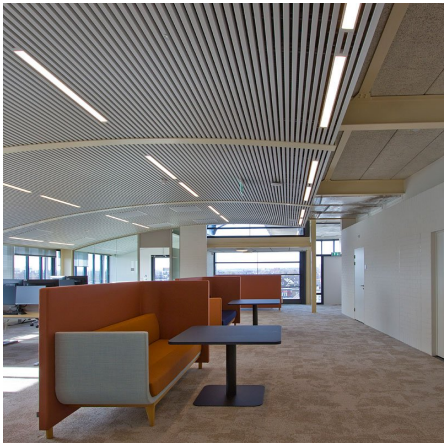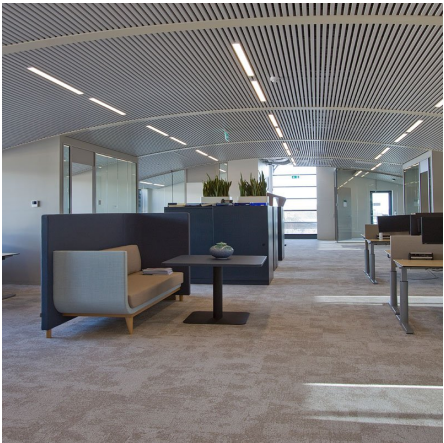

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Ventilation du plénum	N / A
Code de flux CIE	76 94 99 99 100
Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Conçu par	Philip Feenstra, 2018
Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Efficacité lumineuse	>125lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Poids brut	2.6KG (1200) 3.6KG (1500) 0.4KG (driver)
Hauteur	62mm
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Longueur	1190mm, 1470mm
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Matériau	Acier, Acrylate, Polycarbonate
Profondeur d'encastrement	80mm
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Direction	Vers le bas
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Couleur du produit	RAL9010
Forme	Rectangulaire
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Encastré
Largeur	80mm, 82mm

Nombre de modules	4S, 5S
Éclairage de sécurité	Option 1 heure d'autonomie (auto-test)
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Éblouissement (UGR)	<19
Étiquette énergétique	A++
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Fusion	4S 16W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 16W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 18W 2650lm 4000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 21W 2750lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 24W 3100lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 24W 3350lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 28W 3600lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 33W 3550lm Tunable White CRI80 G7 (optic 1125mm), 5S 15W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 15W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7 (optic 1405mm), 5S 18W 2650lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 21W 2800lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7 (optic 1405mm), 5S 24W 3150lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 24W 3350lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 28W 3650lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 33W 3550lm Tunable White CRI80 G7 (optic 1405mm), Version à déterminer

