

FUSION-TRACK



Fusion-Track est un luminaire apparent avec adaptateur pour rail pour un montage direct sur rails triphasés. Fusion offre une application d'éclairage élégante et efficace avec des niveaux de luminosité élevés. L'optique du Fusion-Track est équipée d'une lentille microprismatique à faible luminance superficielle ($UGR < 19$) qui fournit un éclairage uniforme et confortable



- Montage facile sur des rails nouveaux ou existants
- Aspect architectural
- Equipé d'une lentille prismatique ($UGR < 19$) ou un diffuseur opale

Téléchargements

[Photometrics Fusion Track](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

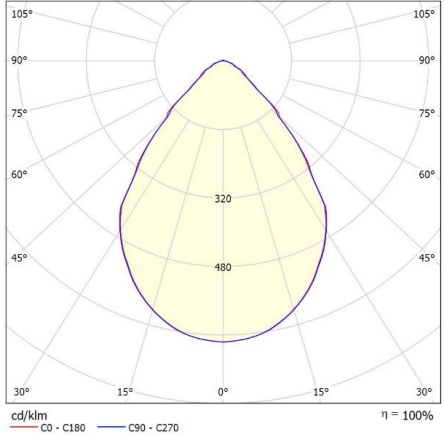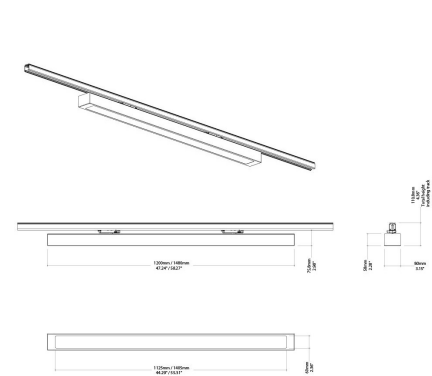

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs					
X	t.o.v. lampen						t.o.v. lampen					
Y												
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	18.8
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.1
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.4
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
4H	2H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
	3H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	18.8
	4H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.5
	8H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.7
8H	2H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7
	3H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
12H	2H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
	3H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
	4H	18.5	18.8	18.8	19.2	19.6	18.5	18.8	18.8	19.2	19.6	19.6
	6H	18.5	18.8	18.8	19.2	19.6	18.5	18.8	18.8	19.2	19.6	19.6
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	19.8
Variatie op aannamepositie voor lampafstanden 5:												
S = 1.0H	+1.2 / -1.7			+1.1 / -1.6								
S = 1.5H	+2.3 / -2.1			+2.4 / -1.9								
S = 2.0H	+3.8 / -2.8			+3.9 / -2.9								
Standaardtabel	BK02			BK02								
Correctie-optel							0.6					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 3793lm Totale lichtstroom												





REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	3000K, 4000K
Ventilation du plénum	N / A
Code de flux CIE	76 94 99 99 100
Classe de protection	Classe-I
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Conçu par	Philip Feenstra, 2019
Position du driver	Intégré
Efficacité lumineuse	>125lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Poids brut	6.0KG
Hauteur	76mm
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Longueur	1200mm
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Matériau	Acier, Acrylate, Polycarbonate
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Direction	Vers le bas
Facteur de puissance	>0.9
Forme	Rectangulaire
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Rail
Largeur	80mm
Nombre de modules	4S, 5S
Éclairage de sécurité	Non
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Éblouissement (UGR)	<19

Étiquette énergétique

A++

Fusion

4S 16W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 16W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 18W 2650lm 4000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 21W 2750lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 24W 3100lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 24W 3350lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 28W 3600lm 3000K CRI80 G7 (optic 1125mm), 4S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7 (optic1125mm), 4S 33W 3550lm Tunable White CRI80 G7 (optic 1125mm), 5S 15W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 15W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7 (optic 1405mm), 5S 18W 2650lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 21W 2800lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7 (optic 1405mm), 5S 24W 3150lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 24W 3350lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 28W 3650lm 3000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7 (optic1405mm), 5S 33W 3550lm Tunable White CRI80 G7 (optic 1405mm), Version à déterminer

Couleur du produit

Blanc mat, Noir mat

Optique

Diffuseur opale, Lentille microprismatique

Sécurité photobiologique

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

