



LIGHTSCAPE-S 80



Lightscape-S 80 est un luminaire suspendu linéaire équipé d'une lentille micro-prismatique (UGR19) qui fournit un éclairage uniforme et efficace sur toute la longueur du luminaire.

- Conception architecturale offrant un éclairage uniforme sur toute la longueur du luminaire
- Éclairage de bureau pour les bureaux au-dessus
- Lentille prismatique UGR19
- Interconnectable électriquement et mécaniquement

PRODUCT IMAGES

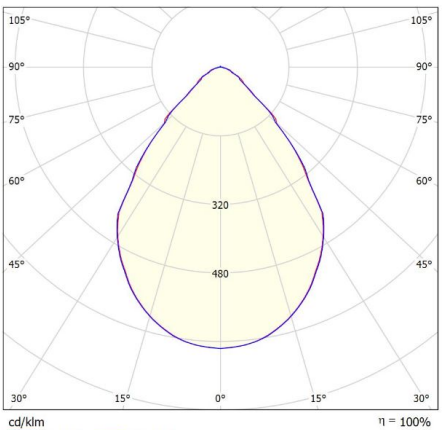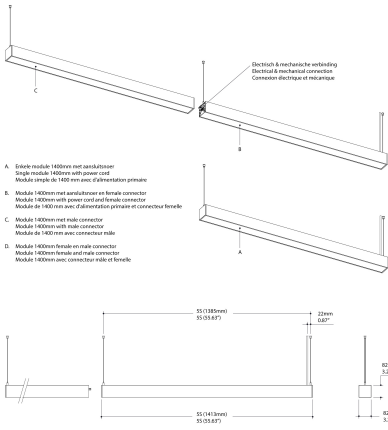

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
X Y													
2H	2H	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.6		
	3H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9		
	4H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.8	18.6	18.1	18.8	19.1		
	6H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2		
	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2		
	12H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2		
4H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6		
	3H	17.6	18.4	18.2	18.8	19.1	17.6	18.4	18.1	18.8	19.1		
	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4		
	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5		
	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6		
	12H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.8	19.2	19.6		
8H	4H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4		
	6H	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6		
	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7		
	12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8		
12H	4H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4		
	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6		
	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7		
Variation of the observer position for the luminance distances S													
S = 1.0H		+1.2		-1.7				+1.1		-1.6			
S = 1.5H		+2.3		-2.1				+2.4		-1.9			
S = 2.0H		+3.8		-2.8				+3.9		-2.9			
Standard table		BK02						BK02					
Correction		Summand		0.4				0.4					
Corrected glare indices referring to 3626lm Total Luminous Flux													

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-I
Code de flux CIE	72 96 100 100 100
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Température de couleur	3000K, 4000K
Conçu par	Philip Feenstra, 2022
Position du driver	Driver séparé, Intégré
Éclairage de sécurité	Optionnel
Étiquette énergétique	A++
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Éblouissement (UGR)	<19
Hauteur	82mm
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Longueur	1413mm
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Efficacité lumineuse	>125lm/W
Matériau	Aluminium, Acrylate
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Direction	Haut+bas, Vers le bas
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>0.9
Couleur du produit	Structure mat RAL9011, Structure mat RAL9016
Forme	Rectangulaire
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Suspension
Largeur	82mm
Poids brut	2KG,> 2KG

Sécurité photobiologique

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

Lightscape-S 80

1400 15W 2100lm 3000K CRI80 G7 (optique 90x1400mm), 1400 15W 2250lm 4000K CRI80 G7 (optique 90x1400mm), 1400 18W 2450lm 3000K CRI80 G7 (optique 90x1400mm), 1400 18W 2650lm 4000K CRI80 G7 (optique 90x1400mm), 1400 21W 2800lm 3000K CRI80 G7 (optique 90x1400mm), 1400 21W 3000lm 4000K CRI80 G7 (optique 90x1400mm), 1400 24W 3150lm 3000K CRI80 G7 (optique 90x1400mm), 1400 24W 3350lm 4000K CRI80 G7 (optique 90x1400mm), 1400 28W 3650lm 3000K CRI80 G7 (optique 90x1400mm), 1400 28W 3900lm 4000K CRI80 G7 (optique 90x1400mm), Version à déterminer

Longueur de suspension

3m

Nombre de modules

5S

Application du produit

Bureau, Municipalité

