

LINTERNA-B



Un luminaire linéaire avec une persienne parabolique à ailes de chauve-souris pour une utilisation dans les plafonds climatiques et métalliques.




- La conception des persiennes Batwing permet de grandes distances entre les luminaires tout en maintenant une bonne uniformité
- Grille anodisée mate ou brillante ou $UGR < 19$ pour un usage bureautique
- Le montage Bandraster permet une installation facile

Téléchargements

[Photometrics Linterna](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

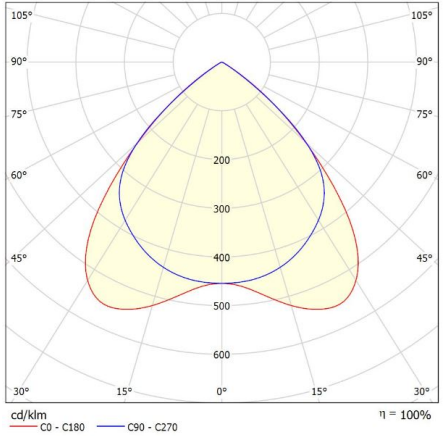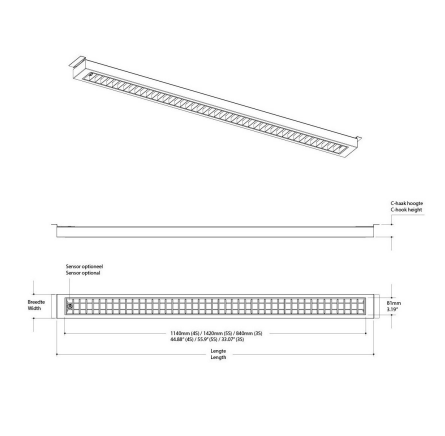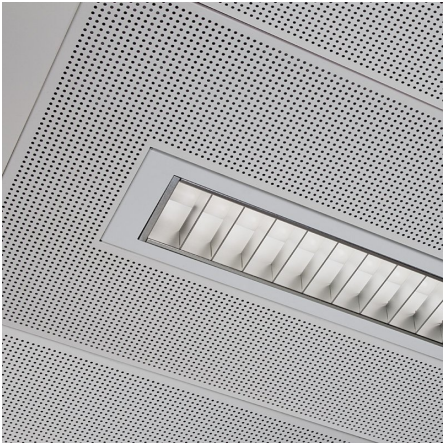

f-waardering volgens UGR											
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren		50	30	50	30	20	50	30	50	30	20
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting		Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
X	Y										
2H	2H	19.2	20.1	19.4	20.3	20.5	18.8	19.8	19.1	20.0	20.2
	3H	19.0	19.9	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.8	20.0
	4H	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	18.6	19.4	18.9	19.6	19.9
	6H	18.9	19.6	19.2	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
	8H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8
4H	12H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7
	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6
6H	10H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
	12H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5
	8H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
	6H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5
12H	18H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4
	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5
	6H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5
	8H	18.6	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5
	8H	18.5	18.5	18.8	19.0	19.3	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4
Variatie op waarnemingspositie voor lampstanden S											
S = 1.0H		+1.7 / -4.8					+2.3 / -5.6				
S = 1.5H		+3.2 / -14.9					+3.5 / -16.3				
S = 2.0H		+5.2 / -19.8					+5.3 / -21.0				
Standaardtabel		BK00					BK00				
Correctie-optimal							0.2				
Geconserveerde verbindingsindicatie in relatie tot 3718lm Totale lichtstroom											





REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Forme	Rectangulaire
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Montage	Encastré
Couleur du produit	RAL9010, RAL9016 mat, Sur demande
Optique	Louver parabolique
Conçu par	Philip Feenstra, 2020
Matériau	Acier, Aluminium, Polycarbonate
Longueur	1200mm-1720mm
Largeur	100mm, 115mm, 120mm, 185mm
Profondeur d'encastrement	50mm
Ventilation du plénum	Optionnel
Poids brut	6.0KG
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Éblouissement (UGR)	<19
Code de flux CIE	99/100/100/100/73
Efficacité lumineuse	136-144lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe de protection	Classe-II
Position du driver	Driver séparé
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Direction	Vers le bas
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
Nombre de modules	3S, 4S, 5S

**Feuille autocollante anti
poussière**

Optionnel

Connexion principale

GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel

Éclairage de sécurité

Optionnel

Gradation de l'éclairage

Optionnel

Étiquette énergétique

A++

Sécurité photobiologique

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

Peut être raccourci sur place

Oui

Linterna

4S 14W 2000lm 3000K CRI80, 4S 17W 2350lm 3000K CRI80, 4S 20W 2700lm 3000K CRI80, 4S 23W 3050lm 3000K CRI80, 4S 25W 3400lm 3000K CRI80, 4S 30W 3950lm 3000K CRI80, 4S 33W 3500lm 2700K-6500K Tunable White, 5S 13W 1850lm 3000K CRI80, 5S 13W 1850lm 3000K CRI80, 5S 13W 2000lm 4000K CRI80, 5S 13W 2000lm 4000K CRI80, 5S 15W 2200lm 3000K CRI80, 5S 15W 2200lm 3000K CRI80, 5S 15W 2400lm 4000K CRI80, 5S 15W 2400lm 4000K CRI80, 5S 20W 2750lm 3000K CRI80, 5S 20W 2750lm 3000K CRI80, 5S 20W 2950lm 4000K CRI80, 5S 20W 2950lm 4000K CRI80, 5S 22W 3100lm 3000K CRI80, 5S 22W 3100lm 3000K CRI80, 5S 22W 3350lm 4000K CRI80, 5S 22W 3350lm 4000K CRI80, 5S 25W 3450lm 3000K CRI80, 5S 25W 3450lm 3000K CRI80, 5S 25W 3700lm 4000K CRI80, 5S 25W 3700lm 4000K CRI80, 5S 28W 3800lm 3000K CRI80, 5S 28W 3800lm 3000K CRI80, 5S 28W 4100lm 4000K CRI80, 5S 28W 4100lm 4000K CRI80, 5S 31W 4150lm 3000K CRI80, 5S 31W 4150lm 3000K CRI80, 5S 31W 4450lm 4000K CRI80, 5S 31W 4450lm 4000K CRI80, 5S 35W 3500lm 2700K-6500K Tunable White, Version à déterminer, Version à déterminer

