


LINTERNA-S

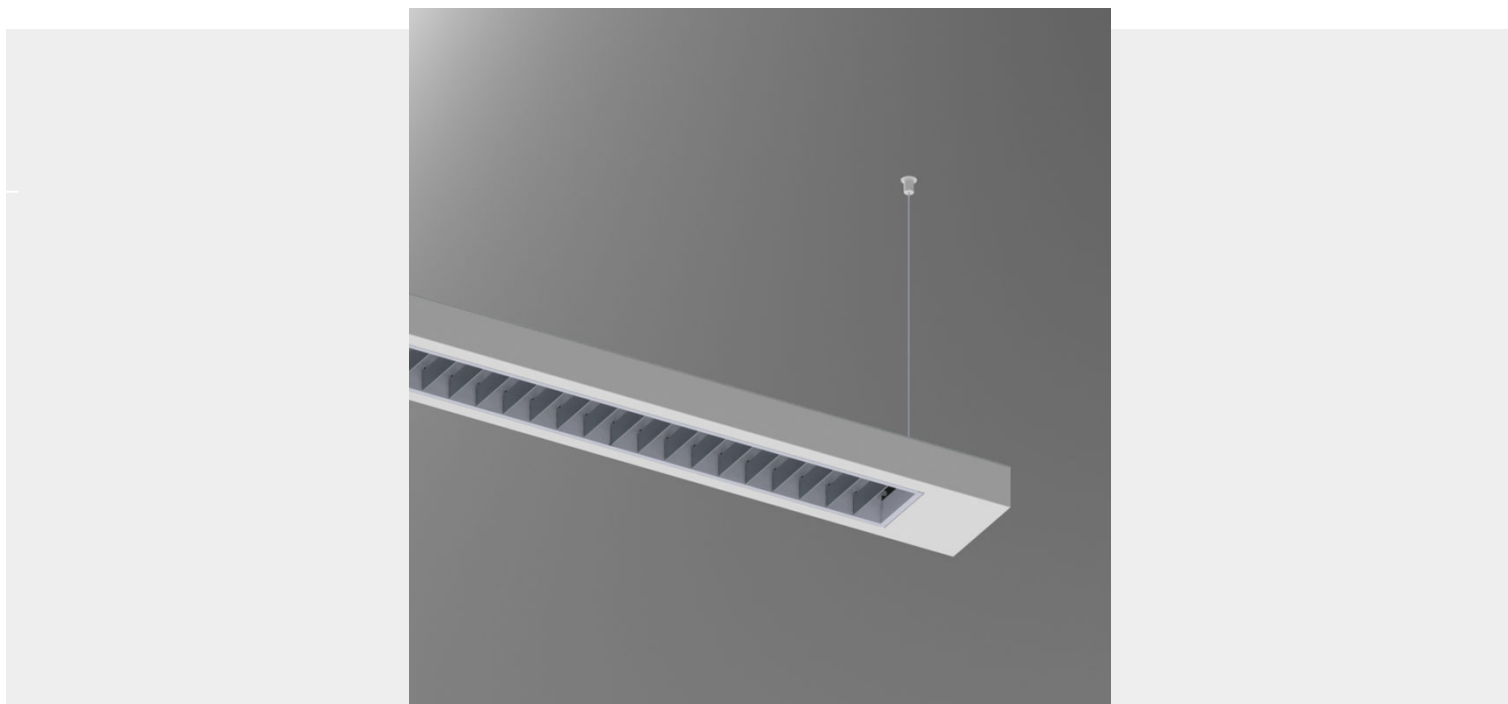

Linterna-S est un luminaire suspendu linéaire doté d'une louvre parabolique en forme de chauve-souris.



- La conception parabolique des louvre en forme de chauve-souris permet de grandes distances entre les luminaires tout en conservant une bonne uniformité.
- Louvre anodisée mate ou brillante ou UGR < 19 pour une utilisation dans les bureaux
- Comprend un cordon d'alimentation de 3 mètres et des câbles de suspension.

Téléchargements

[Photometrics Linterna](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

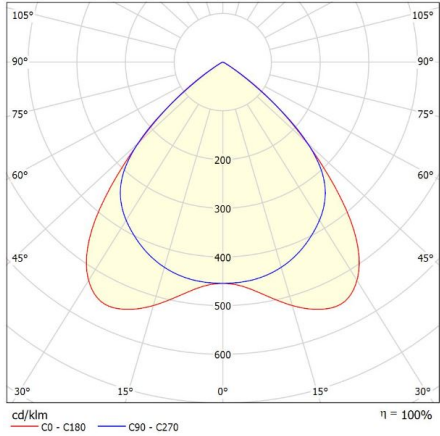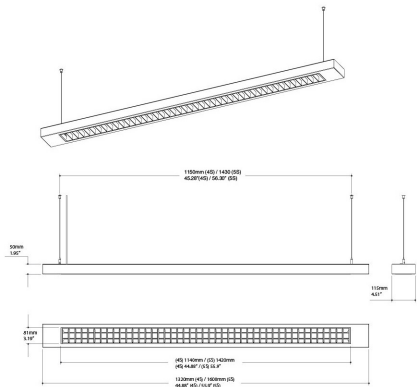

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs					
X	L.o.v. lampen						L.o.v. lampen					
Y												
2H	2H	19.2	20.1	19.4	20.3	20.5	18.8	19.8	19.1	20.0	20.2	
	3H	19.0	19.9	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.8	20.0	
	4H	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	18.6	19.4	18.9	19.6	19.9	
	6H	18.9	19.6	19.2	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	8H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8	
	12H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7	
4H	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0	
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7	
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6	
	8H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	
	12H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5	
8H	4H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	
	6H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	
	12H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	
12H	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5	
	6H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	
	8H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	
Variatie op waarnemingspositie voor lampstanden 5:												
S = 1.0H		+1.7	-4.8				+2.3	-5.6				
S = 1.5H		+3.2	-14.9				+3.5	-16.3				
S = 2.0H		+5.2	-19.8				+5.3	-21.0				
Standartaantal		BK00						BK00				
Correctie-optel		0.6						0.2				
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 3718lm Totale lichtstroom												

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Forme	Rectangulaire
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Montage	Suspension
Couleur du produit	RAL9016 mat, Sur demande
Optique	Louver parabolique
Conçu par	Philip Feenstra, 2020
Matériau	Acier, Aluminium, Polycarbonate
Longueur	1600mm
Largeur	115mm
Profondeur d'encastrement	50mm
Poids brut	6.0KG
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Éblouissement (UGR)	<19
Code de flux CIE	99/100/100/100/73
Efficacité lumineuse	136-144lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe de protection	Classe-I, Classe-II
Position du driver	Intégré
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Direction	Vers le bas
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
Nombre de modules	5S

Feuille autocollante anti poussière	Optionnel
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Éclairage de sécurité	Optionnel
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Étiquette énergétique	A++
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Longueur de suspension	3m
Hauteur	50mm
Linterna	5S 13W 1850lm 3000K CRI80, 5S 13W 1850lm 3000K CRI80, 5S 13W 2000lm 4000K CRI80, 5S 13W 2000lm 4000K CRI80, 5S 15W 2200lm 3000K CRI80, 5S 15W 2200lm 3000K CRI80, 5S 15W 2400lm 4000K CRI80, 5S 15W 2400lm 4000K CRI80, 5S 20W 2750lm 3000K CRI80, 5S 20W 2750lm 3000K CRI80, 5S 20W 2950lm 4000K CRI80, 5S 20W 2950lm 4000K CRI80, 5S 22W 3100lm 3000K CRI80, 5S 22W 3100lm 3000K CRI80, 5S 22W 3350lm 4000K CRI80, 5S 22W 3350lm 4000K CRI80, 5S 25W 3450lm 3000K CRI80, 5S 25W 3450lm 3000K CRI80, 5S 25W 3700lm 4000K CRI80, 5S 25W 3700lm 4000K CRI80, 5S 28W 3800lm 3000K CRI80, 5S 28W 3800lm 3000K CRI80, 5S 28W 4100lm 4000K CRI80, 5S 28W 4100lm 4000K CRI80, 5S 31W 4150lm 3000K CRI80, 5S 31W 4450lm 4000K CRI80, 5S 31W 4450lm 4000K CRI80, 5S 35W 3500lm 2700K-6500K Tunable White, Version à déterminer, Version à déterminer

