

MESON PRO 190 TRACK



Meson Pro 190 Track est une gamme de downlights LED haute performance montés sur rail, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. Downlight monté sur rail avec (UGR) entre < 16 et < 19 en fonction du flux lumineux qui rend le downlighter conforme à la norme EN 1.2464/1 pour les applications de bureau.



- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- UGR < 16 à l'UGR < 19 selon le flux lumineux
- Montage sur rail sur des systèmes de rail à 1 et 3 circuits

Téléchargements

[Photometrics Meson Pro 190 Track](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

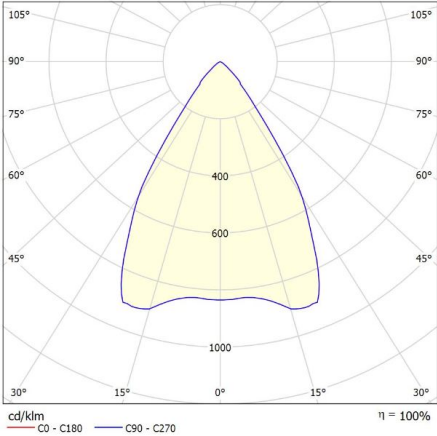

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1		
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9		
	4H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9		
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8		
	8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8		
	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7		
4H	2H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9		
	3H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8		
	4H	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7		
	6H	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6		
	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6		
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5		
6H	4H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6		
	6H	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5		
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4		
	12H	18.3	18.4	18.6	18.9	19.4	18.3	18.4	18.6	18.9	19.4		
12H	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5		
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4		
	8H	18.3	18.4	18.6	18.9	19.4	18.3	18.4	18.6	18.9	19.4		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+5.0 / -8.2						+5.0 / -8.2					
S = 1.5H		+7.7 / -13.2						+7.7 / -13.2					
S = 2.0H		+9.7 / -33.2						+9.7 / -33.2					
Standard table		BK00						BK00					
Correction		0.3						0.3					
Summand		0.3						0.3					
Corrected Glare Indices referring to 2683lm Total Luminous Flux													

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Meson Pro 190	Version à déterminer
Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Code de flux CIE	77 93 99 100 84
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Conçu par	Philip Feenstra, 2013
Position du driver	Intégré
Efficacité lumineuse	100-120lm/W
Éclairage de sécurité	Optionnel
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Éblouissement (UGR)	<19, UGR< 17
Poids brut	1,8 kg
Hauteur	150mm
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Matériau	Acier, Aluminium, Acrylate
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Réflecteur
Tailles d'emballage	200x200x200mm
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	Rail connecté
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Rail
Forme	Ronde
Étiquette énergétique	A++
Direction	Vers le bas
Nombre de modules	1

Couleur du produit	Blanc mat, noir mat
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Largeur	190mm
Longueur	190mm
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Faisceau spot (FWHM)	N / A
Adaptateur pour rail	Inclus

