

MESON ROUND 190 REFIT



Meson round 190 Refit est une gamme de downlights encastrés à LED haute performance contenant des LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un double diffuseur satiné. Meson Refit Pro est identique à Meson round 190, mais avec un cache plus large. Le couvercle est monté en retrait en combinaison avec un réflecteur mat ou spéculaire réduisant l'éblouissement.



- Installation facile avec des clips à ressort
- La large garniture décorative permet au luminaire de s'adapter à toutes les découpes existantes de Ø185 à Ø230 mm.
- Taille en blanc, noir ou argent
- LED haute efficacité pour une performance lumineuse accrue
- Garniture de réflecteur intérieur disponible anodisé brillant, anodisé mat, noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique

Téléchargements

[Photometrics Meson round 190](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

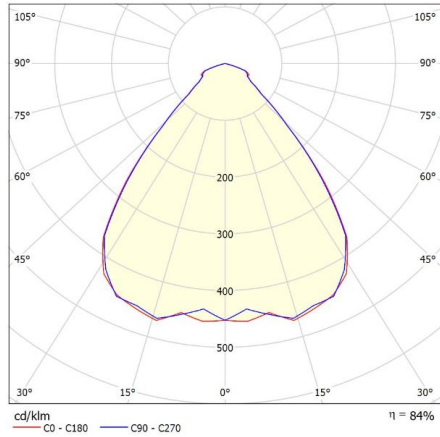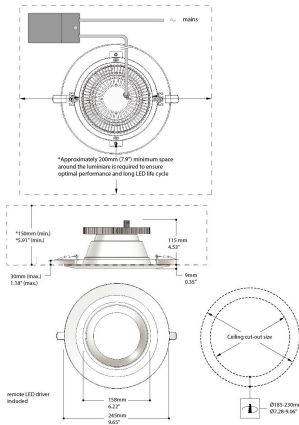


F-waardering volgens UGR											
p. Plefand		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p. Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p. Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimtafmeting X		Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
2H	2H	17,9	18,8	18,1	19,0	19,2	17,8	18,8	18,1	19,0	19,2
	4H	18,3	19,2	18,6	19,5	19,7	18,3	19,1	18,6	19,4	19,6
	6H	18,4	19,2	18,7	19,4	19,7	18,3	19,1	18,6	19,4	19,6
	8H	18,3	19,1	18,6	19,3	19,6	18,2	19,0	18,6	19,3	19,5
	12H	18,2	19,0	18,6	19,2	19,5	18,2	18,8	18,5	19,2	19,5
4H	2H	18,0	18,8	18,3	19,0	19,3	17,9	18,7	18,2	19,0	19,3
	4H	18,6	19,3	18,7	19,6	19,9	18,5	19,2	18,9	19,5	19,8
	6H	18,6	19,2	19,0	19,6	19,9	18,6	19,2	19,0	19,5	19,9
	8H	18,6	19,1	19,0	19,4	19,8	18,5	19,0	18,9	19,4	19,8
	12H	18,5	19,0	19,0	19,4	19,8	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7
8H	2H	18,5	18,9	18,8	19,3	19,7	18,5	18,9	18,8	19,3	19,7
	4H	18,6	19,1	19,0	19,4	19,8	18,5	19,0	19,0	19,4	19,8
	6H	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	18,5	18,8	18,9	19,3	19,7
	8H	18,5	18,8	19,0	19,3	19,7	18,4	18,8	18,9	19,2	19,7
	12H	18,5	18,7	18,9	19,2	19,7	18,4	18,7	18,9	19,2	19,7
12H	4H	18,6	19,0	19,0	19,4	19,8	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7
	6H	18,5	18,8	19,0	19,2	19,7	18,4	18,8	18,9	19,2	19,7
	8H	18,5	18,7	18,9	19,2	19,7	18,4	18,7	18,9	19,1	19,6

Variatie op aannames betreffende lampafstanden

S = 1,0H	+1,7 / -2,5	+1,8 / -2,5
S = 1,5H	+3,7 / -3,2	+3,7 / -3,3
S = 2,0H	+5,5 / -3,0	+5,5 / -3,2

Standaardtabel	BK01	BK01
Correctiecoëfficiënt	-0,3	-0,3

Gegeevende verbindingsindicatie in relatie tot 2492m Totale lichtbroom

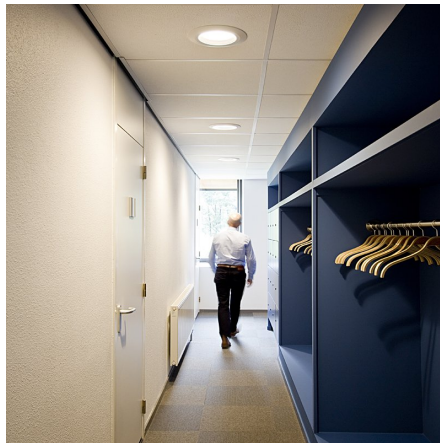

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Épaisseur du plafond	<30mm, <45mm
Conçu par	Philip Feenstra, 2009
Dimension de découpe	Ø170-Ø230mm
Code de flux CIE	60 93 99 100 84
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Position du driver	Driver séparé
Éclairage de sécurité	Optionnel
Étiquette énergétique	A+
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Efficacité lumineuse	>120lm/W
Éblouissement (UGR)	UGR<22
Hauteur	115mm
Poids brut	1.5KG
Gradation de l'éclairage	Commuté, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Matériau	Acier, Aluminium, Acrylate
Profondeur d'encastrement	150mm
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Tailles d'emballage	265x265x140mm
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Encastré
Forme	Ronde
Direction	Vers le bas

Nombre de modules	1
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Meson round 190	Version à déterminer, 6W 700lm 3000K CRI80 G8, 6W 700lm 4000K CRI80 G8, 9W 1150lm 3000K CRI80 G8, 9W 1200lm 4000K CRI80 G8, 16W 1850lm 4000K CRI80 G8, 16W 1800lm 3000K CRI80 G8, 20W 2250lm 4000K CRI80 G8, 20W 2200lm 3000K CRI80 G8
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Profondeur d'encastrement	Ø260mm
Feuille autocollante anti poussière	Optionnel
Couleur de garniture	Blanc mat, Gris argenté mat, noir mat
Couleur du produit	Blanc mat, Gris argenté mat, Noir mat
IK-classe	IK03

