

MESON ROUND 190-C



Meson round 190-C est un downlight LED haute performance monté en surface contenant des LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un double diffuseur satiné. Le couvercle est monté encastré dans la garniture en combinaison avec un réflecteur mat ou spéculaire réduisant l'éblouissement.



- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- Garniture de réflecteur intérieur disponible anodisé brillant, anodisé mat, noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique
- Versions avec éclairage de secours disponibles

Téléchargements

[Photometrics Meson round 190-C](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

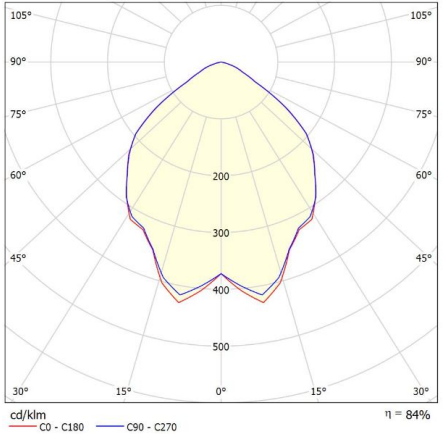

f-waardering volgens UGR

p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting X Y	Perspectief dwars L.o.v. lampen					Perspectief langs L.o.v. lampen				
2H	2H	18.9	20.0	19.1	20.2	20.4	18.9	20.0	19.1	20.2
3H	3H	18.9	20.0	19.3	20.2	20.5	18.9	19.9	19.2	20.1
4H	4H	18.9	19.9	19.2	20.1	20.4	18.9	19.8	19.2	20.1
6H	6H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	18.8	19.7	19.2	20.0
8H	8H	18.8	19.6	19.2	20.0	20.3	18.8	19.6	19.2	19.9
12H	12H	18.8	19.6	19.2	19.9	20.2	18.8	19.6	19.1	19.9
4H	2H	18.9	19.9	19.2	20.1	20.4	18.9	19.8	19.2	20.1
3H	3H	19.1	19.8	19.4	20.2	20.5	19.0	19.8	19.4	20.1
4H	4H	19.1	19.7	19.5	20.1	20.4	19.0	19.7	19.4	20.1
6H	6H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	19.0	19.6	19.4	20.0
8H	8H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	19.0	19.5	19.4	19.9
12H	12H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.3	18.9	19.4	19.4	19.8
4H	4H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	19.0	19.5	19.4	19.9
6H	6H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	18.9	19.4	19.4	19.8
8H	8H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.9	19.3	19.4	19.7
12H	12H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.2	18.8	19.2	19.3	19.6
4H	4H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.3	18.9	19.4	19.4	19.8
6H	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.9	19.3	19.4	19.7
8H	8H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.2	18.8	19.2	19.3	19.6

Varieer op waarnemerspositie voor lampstanden S

S = 1.0H	+0.6 / -1.2	+0.6 / -1.1
S = 1.5H	+1.7 / -4.2	+1.7 / -4.3
S = 2.0H	+3.2 / -5.7	+3.2 / -5.9

Standtafel B01 B01

Correctie-optel 0.5 0.5

Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2041lm Totale lichtstroom





REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-I
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Code de flux CIE	60 93 99 100 84
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Conçu par	Philip Feenstra, 2013
Position du driver	Intégré
Efficacité lumineuse	100-120lm/W
Éclairage de sécurité	Optionnel
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Éblouissement (UGR)	<19, UGR> 19
Poids brut	1,8 kg
Hauteur	150mm
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Matériau	Acier, Aluminium, Acrylate
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Tailles d'emballage	200x200x200mm
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	Sur le driver
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Montage au plafond
Forme	Ronde
Étiquette énergétique	A++
Direction	Vers le bas
Nombre de modules	1
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)

Meson round 190

Optique

Reflector

Couleur du produit

Largeur

Longueur

Sécurité photobiologique

Version à déterminer, 6W 700lm 3000K CRI80 G8, 6W 700lm 4000K CRI80 G8, 9W 1150lm 3000K CRI80 G8, 9W 1200lm 4000K CRI80 G8, 16W 1850lm 4000K CRI80 G8, 16W 1800lm 3000K CRI80 G8, 20W 2250lm 4000K CRI80 G8, 20W 2200lm 3000K CRI80 G8

Diffuseur opale, Lentille microprismatique

Anodisé brillant, Revêtement en poudre blanc

Blanc mat, Noir mat

190mm

190mm

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

