

MESON ROUND 190 WALLWASHER REFIT



Meson round 190 wallwasher Refit est un downlight LED encastré haute performance avec une distribution lumineuse asymétrique. Le décalage par rapport au mur pour les appareils à faisceau mural ne doit pas dépasser 50 à 60 cm afin de fournir un éclairage uniforme sur toute la surface. L'unité centrale peut être tournée à l'intérieur de la garniture afin d'ajuster la direction du spot. Les versions Refit sont identiques aux versions Meson standard. La garniture est cependant plus grande, non pas Ø190mm mais Ø245mm.





- Fournit un éclairage uniforme sur les murs
- L'unité centrale peut être tournée à l'intérieur de la garniture afin d'ajuster la direction du spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage des magasins
- Éclairage à faible éblouissement
- Garniture plus large : Ø245mm

Téléchargements

[Photometrics Meson round 190 wallwasher Refit](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

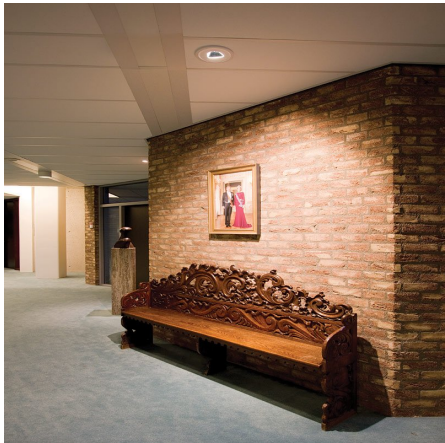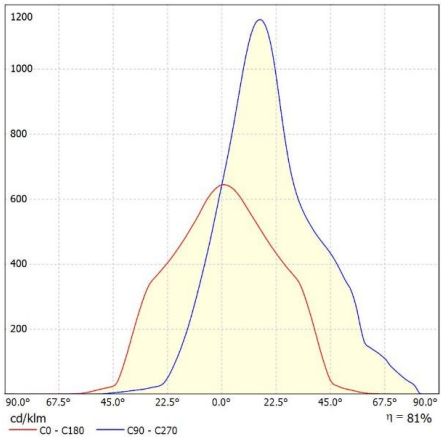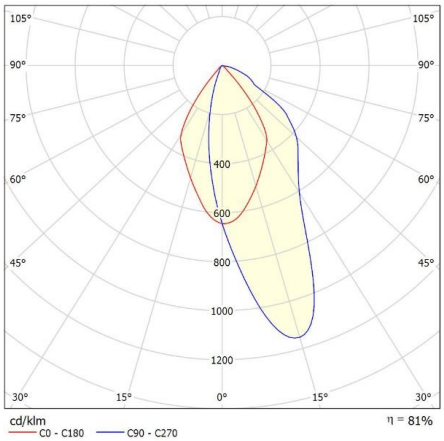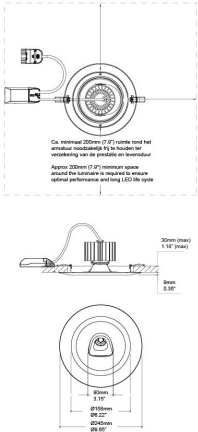

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Résidentiel, Vendre au détail
Épaisseur du plafond	<30mm (< 45mm)
Code de flux CIE	N / A
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90, IRC95
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Dimension de découpe	Ø220mm
Conçu par	Philip Feenstra, 2009
Position du driver	Driver séparé
Éclairage de sécurité	Optionnel
Étiquette énergétique	A+
Durée de vie prévue	L90B50@70.000h (Tq 25°C)
Éblouissement (UGR)	N / A
Poids brut	1,8 kg
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Efficacité lumineuse	113-122 lm/W
Matériau	Aluminium, Acrylate, Polycarbonate
Nombre de modules	1
Profondeur d'encastrement	100mm
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Direction	Vers le bas
Tailles d'emballage	300x220x140mm
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Encastré

Forme	Ronde
Couleur de garniture de Meson	RAL9016, RAL9011, RAL9006
Couleur du produit	RAL9006 mat, RAL9011 mat, RAL9016 mat
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Wallwasher	Version à déterminer, 7W 1000lm 3000K CRI90 G8, 7W 1050lm 4000K CRI90 G8, 7W 1150lm 3000K CRI80 G8, 7W 1200lm 4000K CRI80 G8, 9W 1250lm 3000K CRI90 G8, 9W 1300lm 4000K CRI90 G8, 9W 1400lm 3000K CRI80 G8, 9W 1500lm 4000K CRI80 G8, 11W 1650lm 3000K CRI80 G8, 11W 1750lm 4000K CRI80 G8, 11W 1450lm 3000K CRI90 G8, 11W 1550lm 4000K CRI90 G8, 15W 1900lm 3000K CRI90 G8, 15W 2050lm 4000K CRI90 G8, 15W 2200lm 3000K CRI80 G8, 15W 2300lm 4000K CRI80 G8, 19W 2350lm 3000K CRI90 G8, 19W 2500lm 4000K CRI90 G8, 19W 2700lm 3000K CRI80 G8, 19W 2800lm 4000K CRI80 G8, 23W 2800lm 3000K CRI90 G8, 24W 2950lm 4000K CRI90 G8, 24W 3200lm 3000K CRI80 G8, 24W 3300lm 4000K CRI80 G8

