


MESON ROUND 190

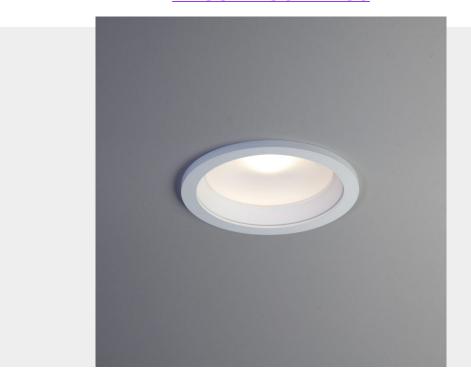

Meson round 190 Refit est une gamme de downlights encastrés à LED haute performance contenant des LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un double diffuseur satiné. Le couvercle est monté en retrait en combinaison avec un réflecteur mat ou spéculaire réduisant l'éblouissement.

- Installation facile avec des clips à ressort
- Taille en blanc, noir ou argentLED haute efficacité pour une performance lumineuse accrue
- Garniture de réflecteur intérieur disponible anodisé brillant, anodisé mat, noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique
- Tunable white versions sont disponibles

Téléchargements


Photometrics Meson round 190 Refit

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:



PRODUCT IMAGES


















Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Muren ρ Vloer Ruimteafmeting		50 20	30 20	50 20	30 20	30 20	50 20	30	50	30	30 20
								20	20	20	
		Perspectief dwars					Perspectief langs				
X Y		t.o.v. lampenas					t.o.v. lampenas				
2H	2H	17.9	18.8	18.1	19.0	19.2	17.8	18.8	18.1	19.0	19.2
	3H	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6
	4H	18.4	19.2	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6
	6H	18.3	19.1	18.6	19.3	19.6	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6
	8H	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5
	12H	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.5	19.2	19.5
4Н	2H	18.0	18.8	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.2	19.0	19.
	3H	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.2	18.9	19.5	19.
	4H	18.6	19.2	19.0	19.6	19.9	18.6	19.2	19.0	19.5	19.
	6H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	18.9	19.4	19.
	SH	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
8H	4H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	19.0	19.4	19.
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	18.9	19.3	19.
	SH	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.
	12H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.
12H	4H	18.6	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	18.9	19.3	19.
	6H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7
	SH	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6
ariatie op v	raarnemerpo	sitie voor	lampafstar	nden S							
S = 1.0H		+1.7 / -2.5					+1.8 / -2.5				
S = 1.5H		+3.7 / -3.2 +5.5 / -3.0					+3.7 / -3.3				
S = 2	.0H		+5	5.5 / -3	3.0			+5	5.5 / -:	3.2	
Standaardtabel		BK01					BK01				
Correctie-opteltal		-0.3					-0.3				













REMARQUES								
						_		



ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection Classe-II

Application du produit Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail

Épaisseur du plafond <30mm (< 45mm)

Conçu par Philip Feenstra, 2009

Dimension de découpe Ø170mm

Code de flux CIE 60 93 99 100 84

Cohérence des couleurs

(SDCM)

SDCM=2

Indice de rendu des couleurs

(CRI)

IRC80, IRC90

Température de couleur Tunable White, 3000K, 4000K

Position du driver Driver séparé

Efficacité lumineuse >120lm/W

Éclairage de sécurité 1 heure d'éclairage de secours en option

Durée de vie prévue L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)

Éblouissement (UGR) <19, UGR> 19

Poids brut 1.5KG

Hauteur 115mm

Gradation de l'éclairage Bluetooth, Commuté, Gradation 1-10V, Gradation DALI

Matériau Aluminium, Acrylate

Profondeur d'encastrement 150mm

Température de fonctionnement -20°C / +40°C

Tailles d\'emballage 300x220x140mm

Facteur de puissance >0.9

Connexion principale GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel

Tension / fréquence 220-240V, 50/60Hz

Montage Encastré

Forme Ronde

Couleur de garniture Blanc mat, Gris argenté mat, noir mat

Étiquette énergétique A+

Architectural lighting, made in the Netherlands



Direction Vers le bas

Nombre de modules 1

Classe-IP IP20 (en haut)/IP40 (en bas)

Version à déterminer, 6W 700lm 3000K CRI80 G8, 6W 700lm 4000K

CRI80 G8, 9W 1150lm 3000K CRI80 G8, 9W 1200lm 4000K CRI80 G8, 16W 1850lm 4000K CRI80 G8, 16W 1800lm 3000K CRI80 G8, 20W

2250lm 4000K CRI80 G8, 20W 2200lm 3000K CRI80 G8

Optique Diffuseur opale, Lentille microprismatique

Reflector Anodisé brillant, RAL9011 mat, RAL9016 mat, Revêtement en poudre

blanc

Couleur de garniture de

Meson round 190

Meson

Blanc mat, Gris argenté mat, noir mat

Couleur du produit Blanc mat, Gris argenté mat, noir mat

