

MESON ROUND 220 AQUA



Meson round 220 Aqua est un downlight LED encastré IP65 haute performance conçu spécifiquement pour une utilisation au-dessus des piscines et autres zones humides. La garniture et le couvercle opale sont en plastique. Le luminaire dispose d'un jeu de trois vis en polyamide pour le montage dans les faux plafonds.



- Boîtier IP65 (sur la face inférieure)
- Installation avec un jeu de trois vis en polyamide
- Éclairage de sécurité sans corrosion
- Garniture blanche et diffuseur opale en polycarbonate

Téléchargements


[Photometrics Meson aqua](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

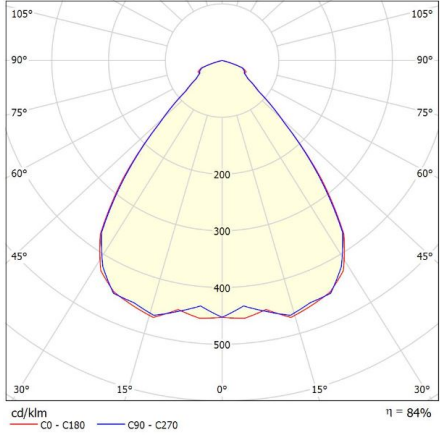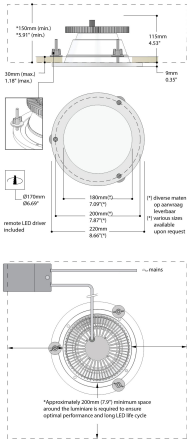

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Voer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs					
X	t.o.v. lampen						t.o.v. lampen					
Y												
2H	2H	17.9	18.8	18.1	19.0	19.2	17.8	18.8	18.1	19.0	19.2	
	3H	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
	4H	18.4	19.2	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
	6H	18.3	19.1	18.6	19.3	19.6	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6	
	8H	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5	
4H	12H	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.5	19.2	19.5	
	2H	18.0	18.8	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.2	19.0	19.3	
	3H	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.6	19.2	19.0	19.6	19.9	18.6	19.2	19.0	19.5	19.9	
	6H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	
8H	12H	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	2H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	3H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8	
	4H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	18.9	19.3	19.7	
	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
12H	12H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6	
	2H	18.6	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	3H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
	4H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
	6H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6	
Variatie op samenstelling voor lampstanden 5:												
S = 1.0H	+1.7 / -2.5		+1.8 / -2.5									
S = 1.5H	+3.7 / -3.2		+3.7 / -3.3									
S = 2.0H	+5.5 / -3.0		+5.5 / -3.2									
Standaardtabel	BK01		BK01									
Correctie-optel	-0.3		-0.3									
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2492lm Totale lichtstroom												

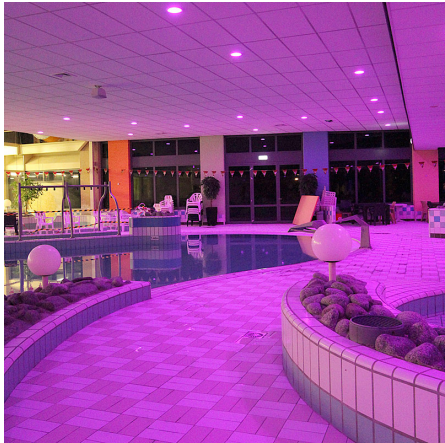

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Éducation, Hospitalité, Piscine, Sauna
Épaisseur du plafond	<30mm (< 45mm)
Code de flux CIE	61 90 98 100 78
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Dimension de découpe	Ø170mm
Conçu par	Philip Feenstra, 2012
Position du driver	Driver séparé
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Éclairage de sécurité	Optionnel
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Éblouissement (UGR)	UGR> 19
Poids brut	1.5KG
Hauteur	115mm
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Matériau	Aluminium, Acrylate, Polycarbonate
Profondeur d'encastrement	150mm
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Tailles d'emballage	300x220x140mm
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Encastré
Forme	Ronde
Couleur de garniture	Blanc
Étiquette énergétique	A+

Direction	Vers le bas
Nombre de modules	1
Classe-IP	IP20 (haut) / IP65 (bas)
Optique	Diffuseur opale
Reflector	Revêtement en poudre blanc
Couleur du produit	Blanc
Meson round 220 Aqua	10W 1050lm 4000K CRI80, 16W 1600lm 3000K CRI80, 16W 1600lm 4000K CRI80, 20W 1900lm 3000K CRI80, 20W 1900lm 3000K CRI80, 20W 1900lm 4000K CRI80, Version à déterminer

