

MESON SQUARE 180 CARDANIC SAPP



Meson square 180 cardanic SAPP est une gamme de spots LED encastrés adaptés à une utilisation dans les plafonds Interalu SAPP®. Un mécanisme à cardan permet des ajustements faciles du spot jusqu'à 30° dans toutes les directions.






- Intégration facile dans les plafonds Interalu SAPP®
- Peut être combiné avec d'autres downlights carrés 180 SAPP®
- Equipé d'un réflecteur Jordan Alunova® à facettes sphériques disponible en faisceaux 24° ou 40°

Téléchargements

[Photometrics Meson square 180 SAPP cardanic](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

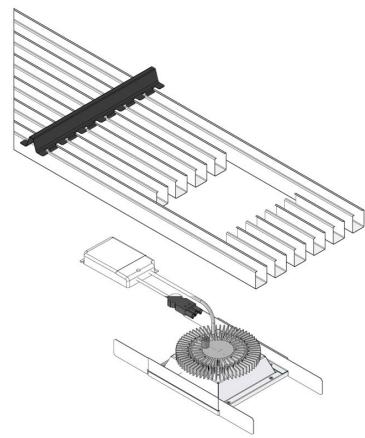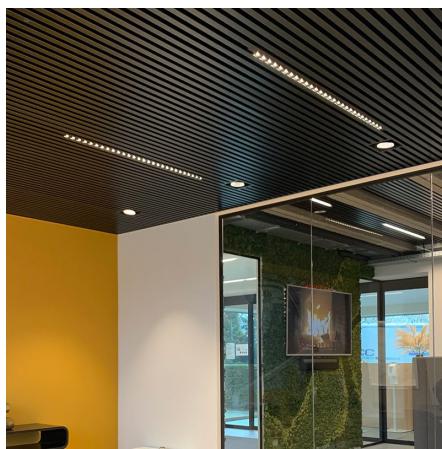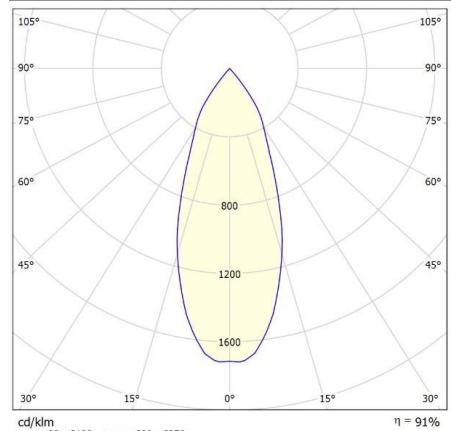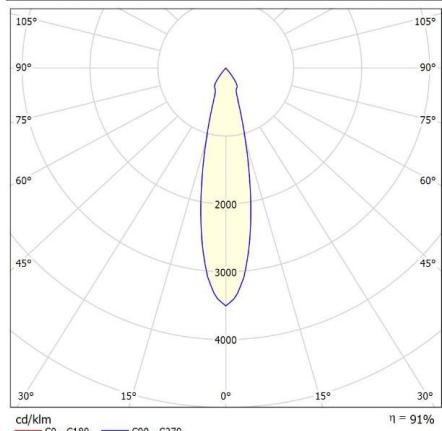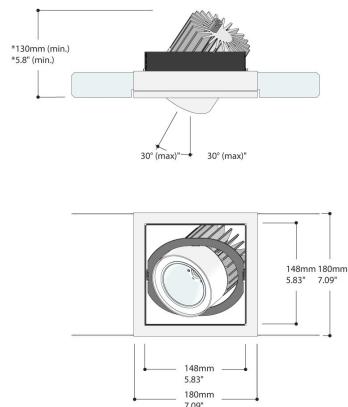

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Forme	Carré
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Résidentiel, Vendre au détail
Montage	Encastré
Couleur du produit	RAL9006 mat, RAL9011 mat, RAL9016 mat
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Réflecteur
Direction	Orientable
Conçu par	Philip Feenstra, 2012
Matériaux	Acier, Aluminium
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
Longueur	180mm
Largeur	180mm
Profondeur d'encastrement	150mm
Dimension de découpe	180x180mm
Poids brut	1,8 kg
Tailles d'emballage	300x220x140mm
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90, IRC95
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Efficacité lumineuse	120 lm/W - 139 lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@70.000h (Tq 25°C)
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Classe de protection	Classe-II
Position du driver	Driver séparé
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Couleur de garniture	RAL9011, RAL9016
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de modules	1

Meson square 180 cardanic

16W 2200lm 3000K CRI80, 16W 2200lm 4000K CRI80, 22W 2900lm 3000K CRI80, 22W 2900lm 4000K CRI80, 29W 3600lm 3000K CRI80, 29W 3600lm 3000K CRI80

Étiquette énergétique

A+

Sécurité photobiologique

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

