


MÉTRONOME 12

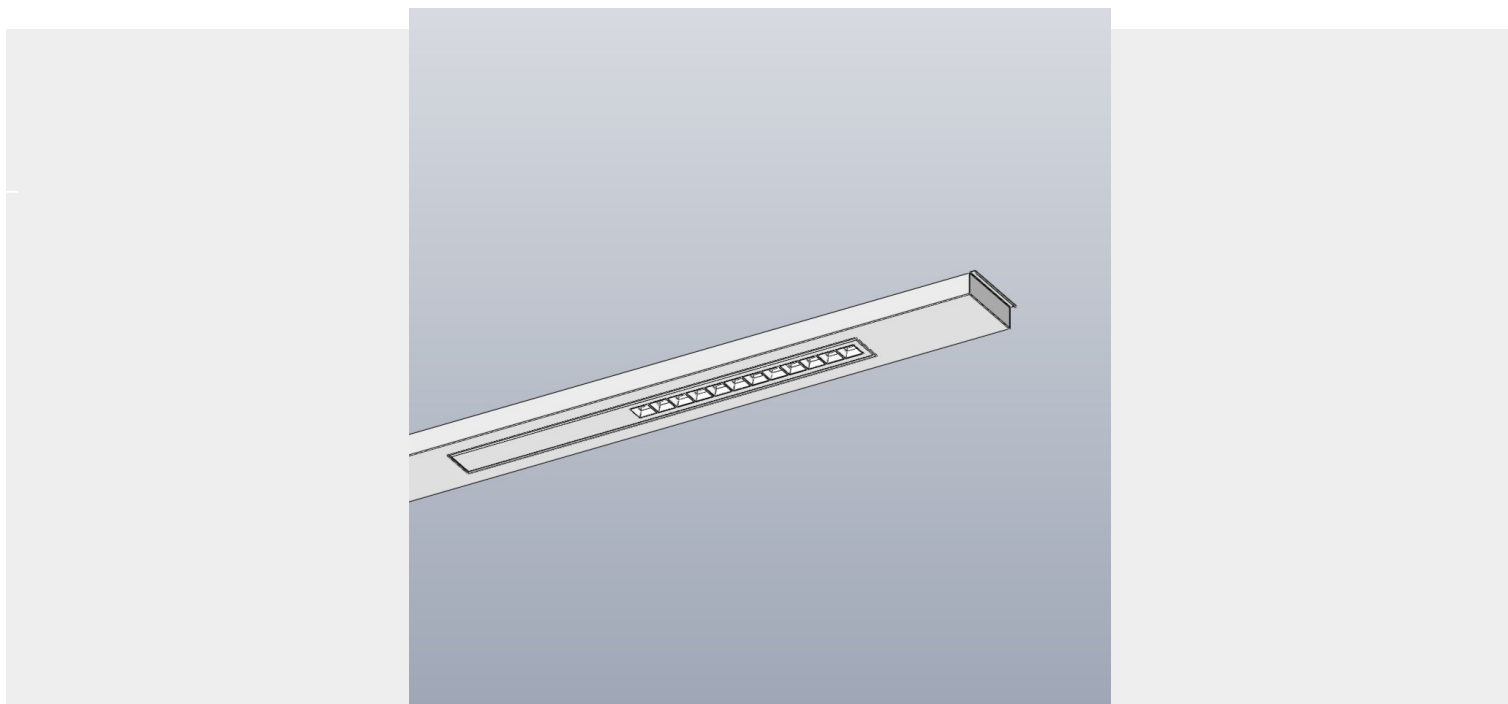

Metronome 12 est un luminaire LED linéaire équipé d'une rangée de 12 lentilles, encastrées de manière décorative derrière une persienne décorative en forme de grille. Le luminaire est doté d'une fixation magnétique, permettant une installation facile dans les plafonds comportant des découpes existantes. La conception de la lentille et de la persienne donne lieu à une solution d'éclairage innovante pour un éclairage efficace avec un attrait architectural.






- Aspect architectural avec 12 optiques
- Montage magnétique dans les ouvertures de plafond existantes
- UGR < 19 optiques
- Finition persienne blanc mat, noir mat ou aluminium brillant
- Conception plate pour les plafonds de faible profondeur

Téléchargements

[Photometrics Metronome 12](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

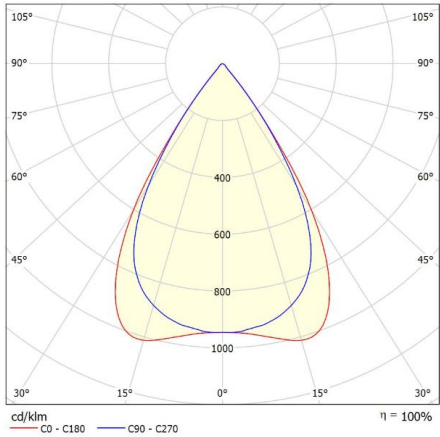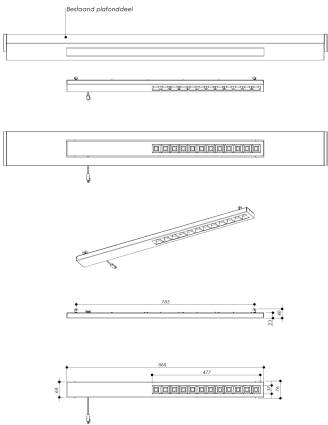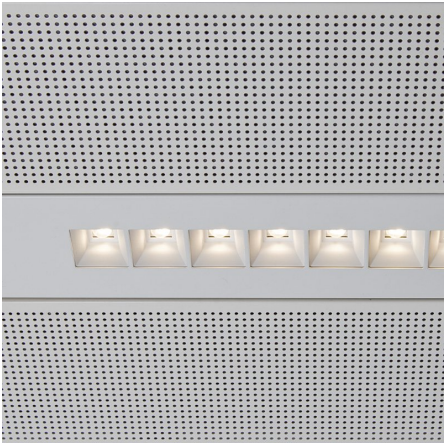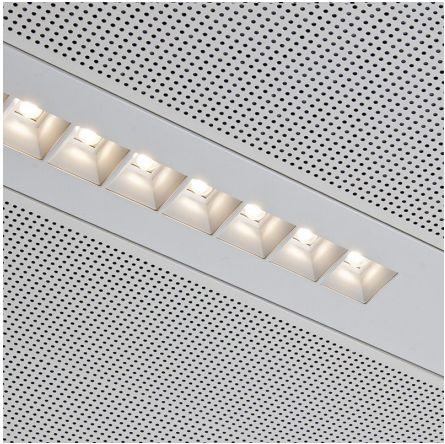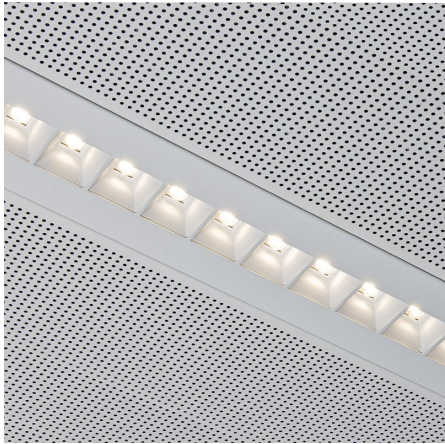

f-waardering volgens UGR														
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30			
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30			
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Ruimteafmeting	Perspectief dwars t.o.v. lampen						Perspectief langs t.o.v. lampen							
X	Y													
2H	2H	16.7	17.4	16.9	17.6	17.8	16.0	16.7	16.2	16.8	17.0			
	3H	16.6	17.2	16.9	17.5	17.7	15.9	16.5	16.2	16.7	17.0			
	4H	16.5	17.1	16.9	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.7	16.9			
	6H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	15.8	16.3	16.1	16.6	16.9			
	8H	16.4	17.0	16.8	17.2	17.5	15.7	16.3	16.1	16.5	16.8			
4H	12H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8			
	2H	16.5	17.1	16.8	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.6	16.9			
	3H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8			
	4H	16.4	16.8	16.8	17.1	17.5	15.7	16.1	16.1	16.4	16.8			
	6H	16.3	16.7	16.7	17.0	17.4	15.6	16.0	16.0	16.3	16.7			
8H	8H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7			
	12H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7			
	4H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7			
	6H	16.2	16.5	16.7	16.9	17.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6			
	8H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6			
12H	12H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6			
	4H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.6			
	6H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6			
	8H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6			
	12H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6			
Variatie op samenstelling voor lampenklanten 5														
S = 1.0H		+5.6	-8.4				+5.2	-7.9						
S = 1.5H		+8.4	-9.2				+7.9	-8.8						
S = 2.0H		+10.4	-10.5				+9.9	-9.7						
Standaardtabel		BK000						BK000						
Correctie-optabel													-2.6	
Geoorlogde verblindingindicatie in relatie tot 4096lm Totale lichtstroom														



REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Forme	Rectangulaire
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Montage	Encastré
Couleur du produit	RAL9010 mat, RAL9016 mat, Sur demande, RAL8022
Optique	Lentille et louver
Conçu par	Philip Feenstra, 2022
Matériau	Acier, Plastique, Acrylate
Longueur	868mm
Largeur	76mm
Hauteur du crochet en C	N / A
Profondeur d'encastrement	40mm
Ventilation du plénum	A l'extérieur du luminaire
Poids brut	2.3KG-2.6KG
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Température de couleur	3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Éblouissement (UGR)	<19
Code de flux CIE	96 99 100 100 100
Efficacité lumineuse	158 lm/W - 168 lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe de protection	Classe-II
Position du driver	Driver séparé
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Direction	Vers le bas
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)

Nombre de modules	24
Feuille autocollante anti poussière	Optionnel
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Éclairage de sécurité	Optionnel
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Étiquette énergétique	A++
Peut être raccourci sur place	Non
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Metronome 12	Version à déterminer, 7W 1200lm 4000K, 8W 1350lm 4000K, 10W 1550lm 4000K, 11W 1750lm 4000K, 12W 1950lm 4000K, 15W 2300lm 4000K

