


METRONOME-B

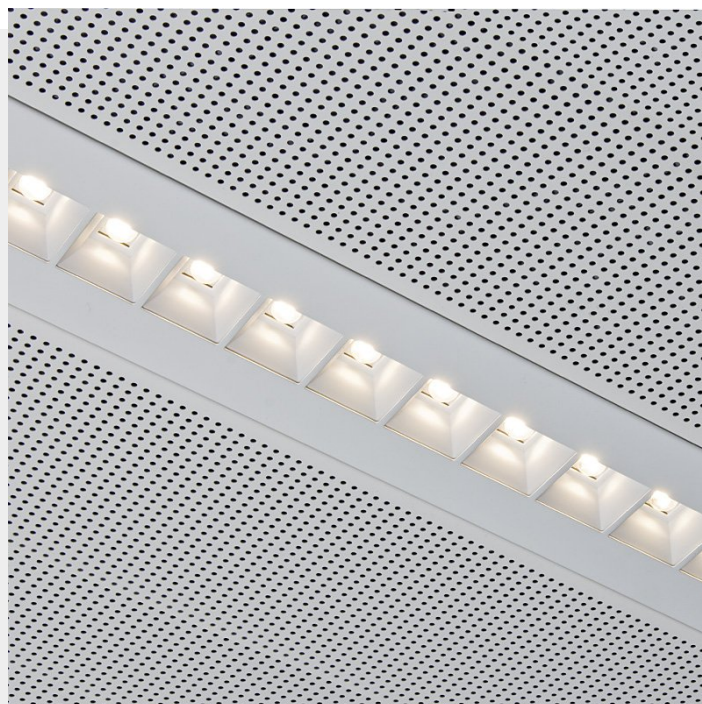

Metronome-B est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles encastrées derrière un louvre en forme de grille pour une utilisation dans les plafonds bandraster. Ce luminaire LED est une toute nouvelle solution d'éclairage pour un éclairage efficace avec un aspect architectural. Un choix peut être fait entre UGR< 19 optiques (standard) et UGR< 16.






- Aspect architectural avec 20, 28 ou 36 optiques
- Choix entre UGR< 19 et UGR< 16 optiques
- Finition persienne blanc ou aluminium brillant
- Conception plate pour les plafonds de faible profondeur

Téléchargements

[Photometrics Metronome-B](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

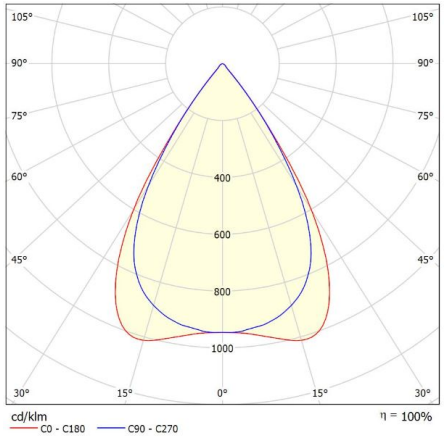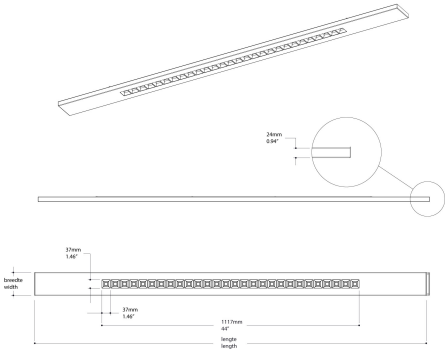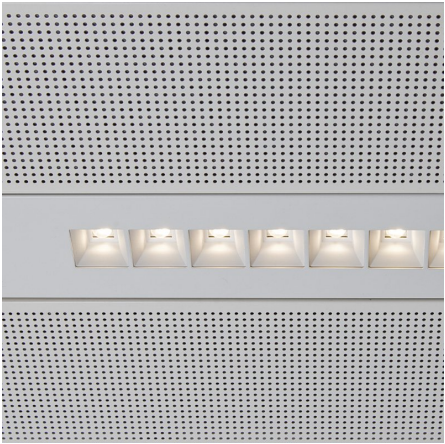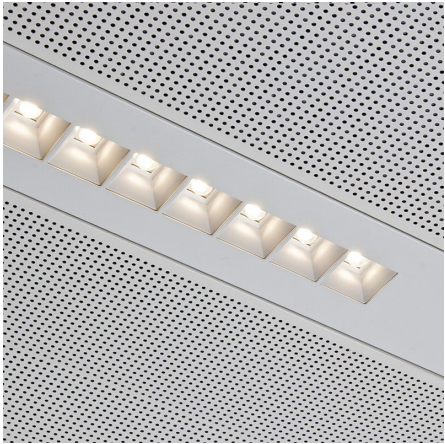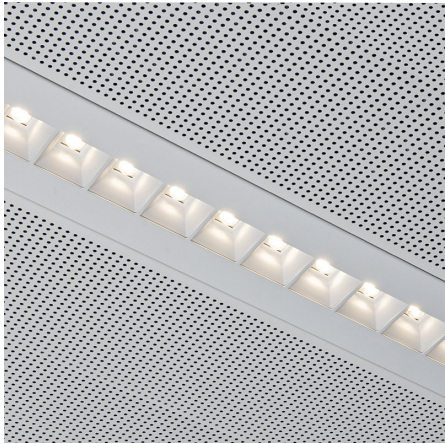

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs					
X	l x v lampen						l x v lampen					
Y												
2H	2H	16.7	17.4	16.9	17.6	17.8	16.0	16.7	16.2	16.8	17.0	
	3H	16.6	17.2	16.9	17.5	17.7	15.9	16.5	16.2	16.7	17.0	
	4H	16.5	17.1	16.9	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.7	16.9	
	6H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	15.8	16.3	16.1	16.6	16.9	
	8H	16.4	17.0	16.8	17.2	17.5	15.7	16.3	16.1	16.5	16.8	
4H	12H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8	
	2H	16.5	17.1	16.8	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.6	16.9	
	3H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8	
	4H	16.4	16.8	16.8	17.1	17.5	15.7	16.1	16.1	16.4	16.8	
	6H	16.3	16.7	16.7	17.0	17.4	15.6	16.0	16.0	16.3	16.7	
8H	9H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	
	12H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7	
	4H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	
	6H	16.2	16.5	16.7	16.9	17.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6	
	9H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6	
12H	12H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6	
	4H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.6	
	6H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6	
	9H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6	
	12H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6	
Variatie op samenstelling voor lampenklanten 5												
S = 1.0H	+5.6 / -8.4						+5.2 / -7.9					
S = 1.5H	+8.4 / -9.2						+7.9 / -8.8					
S = 2.0H	+10.4 / -10.5						+9.9 / -9.7					
Standaardtabel	BK00						BK00					
Correctie-optimal	-1.9						-2.6					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 4096lm Totale lichtstroom												



REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Forme	Rectangulaire
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Montage	Encastré
Couleur du produit	RAL9010 mat, RAL9016 mat, Sur demande
Optique	Lentille et louver
Conçu par	Philip Feenstra, 2020
Matériau	Acier, Aluminium, Acrylate
Longueur	900mm-1720mm
Largeur	60-185mm
Hauteur du crochet en C	N / A
Profondeur d'encastrement	25mm
Ventilation du plénum	Optionnel
Poids brut	2.3KG-2.6KG
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Température de couleur	3000K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Éblouissement (UGR)	<19
Code de flux CIE	96 99 100 100 100
Efficacité lumineuse	128lm/W - 140lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe de protection	Classe-II
Position du driver	Driver séparé
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Direction	Vers le bas
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)

Nombre de modules	20, 28
Feuille autocollante anti poussière	Optionnel
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Éclairage de sécurité	Optionnel
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Étiquette énergétique	A++
Peut être raccourci sur place	Oui
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Version à déterminer	20 11W 1550lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 20 11W 1600lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 20 11W 1650lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 20 11W 1750lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 20 12W 1750lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 20 12W 1850lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 20 12W 1850lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 20 12W 1950lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 20 14W 1950lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 20 14W 2050lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 20 14W 2100lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 20 14W 2200lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 20 16W 2300lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 20 16W 2400lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 20 16W 2450lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 20 16W 2600lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 20 9W 1300lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 20 9W 1400lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 20 9W 1400lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 20 9W 1500lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 28 15W 2100lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 28 15W 2200lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 28 15W 2250lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 28 15W 2350lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 28 17W 2450lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 28 17W 2600lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 28 17W 2600lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 28 17W 2750lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 28 20W 2800lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 28 20W 2950lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 28 20W 3000lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 28 20W 3150lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 28 22W 3150lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 28 22W 3300lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 28 22W 3350lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 28 22W 3550lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 28 26W 3700lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 28 26W 3850lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 28 26W 3950lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 28 26W 4150lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 36 17W 2350lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 36 17W 2500lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 36 17W 2550lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 36 17W 2650lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 36 19W 2750lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 36 19W 2900lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 36 19W 2950lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 36 19W 3100lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 36 22W 3150lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 36 22W 3300lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 36 22W 3350lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 36 22W 3550lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 36 25W 3550lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 36 25W 3750lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 36 25W 3800lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 36 25W 4000lm 4000K CRI80 UGR19 G7, 36 29W 4150lm 3000K CRI80 UGR16 G7, 36 29W 4350lm 4000K CRI80 UGR16 G7, 36 29W 4400lm 3000K CRI80 UGR19 G7, 36 29W 4650lm 4000K CRI80 UGR19 G7, Version à déterminer

