

MOONGLOW ROUND 290



Moonglow round 290 est un luminaire monté avec un diffuseur acrylique décoratif en forme de disque émettant de la lumière.





- Éclairage efficace avec un aspect architectural décoratif
- Montage au mur ou au plafond
- Finition noir mat ou blanc mat
- Résistant aux chocs IK6 pour une utilisation dans les couloirs et les escaliers
- Version éclairage de secours disponible

Téléchargements

[Photometrics Moonglow round 290](#)

[Fichiers BIM Moonglow round 290](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

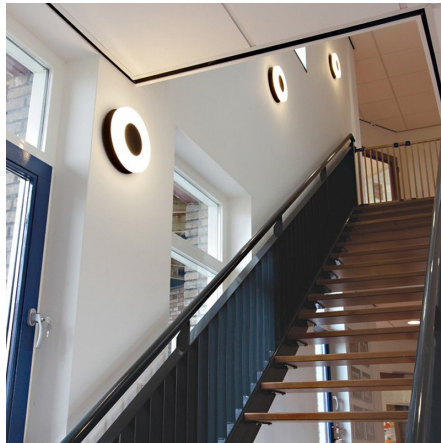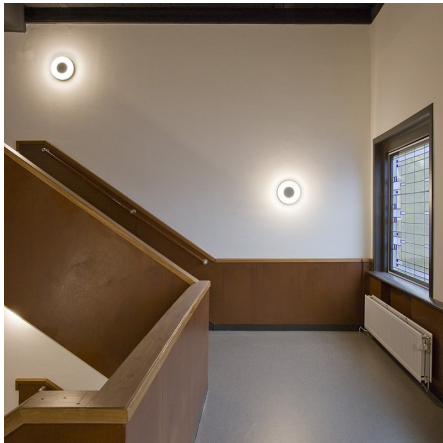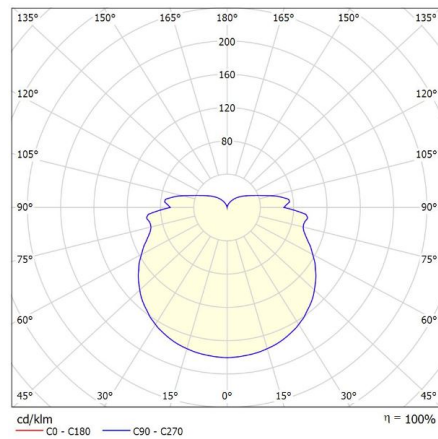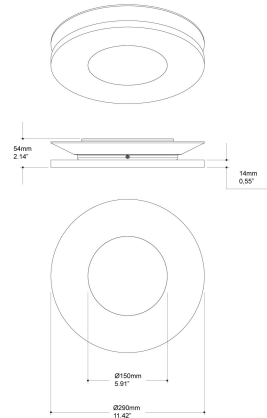



REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Résidentiel, Vendre au détail
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale
Direction	Horizontal, Verticale
Longueur	290mm
Conçu par	Philip Feenstra, 2011
Matériau	Aluminium, Acrylate
Classe-IP	IP40 (en haut)/IP40 (en bas)
IK-classe	IK06
Poids brut	6.0KG
Tailles d'emballage	300x300x75mm
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Éblouissement (UGR)	non applicable
Efficacité lumineuse	70lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe de protection	Classe-I
Gradation de l'éclairage	Bluetooth, Gradation 1-10V, Gradation DALI
Éclairage de sécurité	1 Heure d'autonomie
Moonglow rond 290	10W 650lm 3000K CRI80, 10W 650lm 4000K CRI80, 16W 1000lm 3000K CRI80, 16W 1000lm 4000K CRI80, 21W 1250lm 3000K CRI80, 21W 1250lm 4000K CRI80, HO 28W 1800lm 3000K CRI80, HO 28W 1800lm 4000K CRI80
Montage	Montage au plafond, Montage mural
Couleur du produit	RAL9011 mat, RAL9016 mat
Largeur	50mm

Position du driver	Intégré
Code de flux CIE	99/100/100/100/73
Hauteur	50mm
Connexion principale	Sur le driver
Étiquette énergétique	A
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Nombre de modules	1

