

MYOS-CG MULTIOPTIC®



Myos-CG Multioptic, un luminaire LED aux dimensions modulaires pour utilisation dans les faux-plafonds avec des structures à grille cachées. Ce luminaire contient un ensemble de 99 LED de puissance moyenne derrière un masque d'ouverture décoratif. Chaque LED est équipée d'une lentille secondaire individuelle offrant une superbe répartition de la lumière à faible éblouissement (UGR< 16 - UGR< 19).


- Convient pour une utilisation en combinaison avec tous les systèmes de plafond à grille encastrée courants
- Aspect architectural
- Système de lentilles Multioptic®, offrant une superbe répartition de la lumière à faible éblouissement (UGR< 16 - UGR< 19)

Téléchargements


[Photométrie Myos-CG square](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

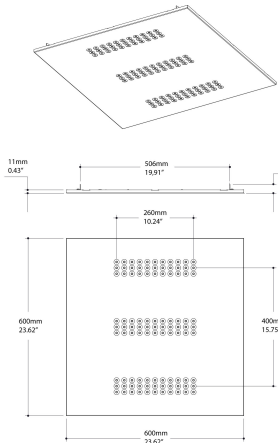

f-waardering volgens UGR												
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting		Perspectief dwars					Perspectief langs					
X	Y	t.o.v. lampen					t.o.v. lampen					
2H	2H	18.4	19.3	18.6	19.5	19.7	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	
	3H	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	
	4H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	
	6H	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	
	8H	18.7	19.3	19.0	19.7	20.0	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	
	12H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.7	19.3	19.0	19.6	20.0	
4H	2H	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
	3H	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	18.7	19.2	19.0	19.6	19.9	
	6H	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
	8H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	
	12H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	
8H	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.6	19.1	19.1	19.5	19.9	
	6H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.1	18.9	19.2	19.4	19.7	20.1	
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
	12H	19.1	19.4	19.6	19.9	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	
12H	4H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	
	6H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
	12H	19.1	19.4	19.6	19.9	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	
Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden 5												
S = 1.0H		+1.0 / -1.7					+1.0 / -1.7					
S = 1.5H		+2.4 / -2.9					+2.4 / -2.9					
S = 2.0H		+4.1 / -3.6					+4.0 / -3.6					
Standaardtabel		BK01					BK01					
Correctie-optelal		0.9					0.9					
Geëigende verblindingindicatie in relatie tot 2625lm Totale lichtstroom												

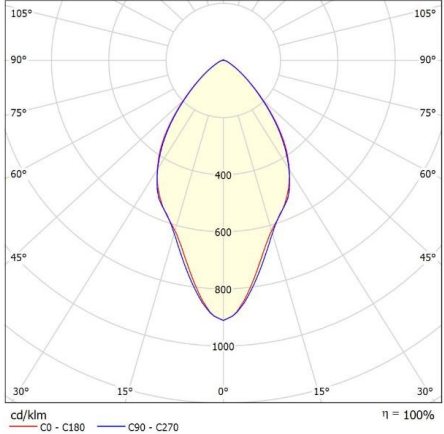

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	3000K, 4000K
Ventilation du plénum	Optionnel
Code de flux CIE	76 96 99 99 100
Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Conçu par	Philip Feenstra, 2013
Position du driver	Driver séparé
Efficacité lumineuse	>125lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Poids brut	6.0KG
Hauteur	11mm
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Longueur	600mm
Matériau	Acier, Acrylate
Profondeur d'encastrement	32mm
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	Lentille et louver
Direction	Vers le bas
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Couleur du produit	Structure mat RAL9010, Structure mat RAL9016
Forme	Carré
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Encastré
Largeur	600mm
Nombre de modules	3S

Éclairage de sécurité

Option 1 heure d'autonomie (auto-test)

Tailles d'emballage

Emballage en vrac

Éblouissement (UGR)

UGR<16, <19

Étiquette énergétique

A++

Hauteur du crochet en C

Sur demande

Sécurité photobiologique

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

Myos

Version à déterminer, 3S 16W 2550lm 4000K CRI80 G7, 3S 16W
2300lm 3000K CRI80 G7, 3S 19W 2800lm 3000K CRI80 G7, 3S 23W
3250lm 3000K CRI80 G7, 3S 26W 3650lm 3000K CRI80 G7, 3S 30W
4100lm 3000K CRI80 G7, 3S 35W 4750lm 3000K CRI80 G7, 3S 26W
4000lm 4000K CRI80 G7, 3S 30W 4450lm 4000K CRI80 G7, 3S 19W
3050lm 4000K CRI80 G7, 3S 35W 5150lm 4000K CRI80 G7, 3S 23W
3500lm 4000K CRI80 G7

