



MYOS ESSENTIAL-S MULTIOPTIQUE®



Myos Essential-S Multioptic est un luminaire suspendu innovant doté de modules LED de moyenne puissance utilisant la technologie de lentille Multioptic®. Le système optique contient 3 modules de 33 LED de puissance, chacun derrière un masque d'ouverture décoratif orienté vers le bas pour un éclairage efficace de la zone de travail.

- Design mince et élégant de seulement 11 mm de hauteur
- Excellent UGR< 19 éclairage de travail à faible éblouissement selon EN-12.464/1 pour une utilisation dans les bureaux
- Disponible dans un revêtement texturé décoratif blanc mat ou noir mat

PRODUCT IMAGES

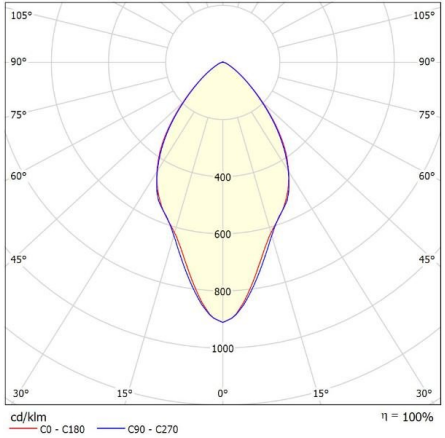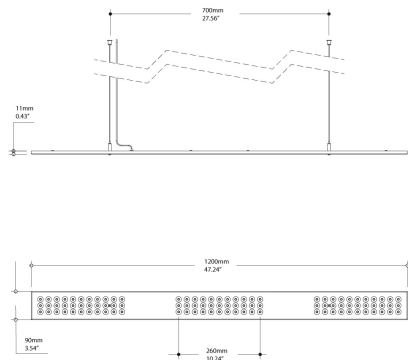

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	20	50	30	50	30	20		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief divars					Perspectief langs						
X	Co.v. lampen					Co.v. lampen						
Y												
2H	2H	18.4	19.3	18.6	19.5	19.7	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	
	3H	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	
	4H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	
	6H	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	
	8H	18.7	19.3	19.0	19.7	20.0	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	
	12H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.7	19.3	19.0	19.6	20.0	
4H	2H	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6	
	3H	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	18.7	19.2	19.0	19.6	19.9	
	6H	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
	8H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	
	12H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	
8H	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.6	19.1	19.1	19.5	19.9	
	6H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.1	18.9	19.2	19.4	19.7	20.1	
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
	12H	19.1	19.4	19.6	19.8	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	
12H	4H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	
	6H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	
Variatie op waarnemerspositie voor lampafstanden 5												
S = 1.0H		+1.0	-1.7				+1.0	-1.7				
S = 1.5H		+2.4	-2.9				+2.4	-2.9				
S = 2.0H		+4.1	-3.6				+4.0	-3.6				
Standaardtabel		BK01					BK01					
Correctie-optel		0.9					0.9					
Georrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2625lm Totale lichtstroom												

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Bureau, Éducation, Exposition, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Code de flux CIE	76 94 99 99 100
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Température de couleur	3000K, 4000K
Conçu par	Philip Feenstra, 2013
Position du driver	Driver séparé
Éclairage de sécurité	Optionnel
Étiquette énergétique	A++
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Éblouissement (UGR)	<19
Poids brut	4.5KG
Hauteur	11mm
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
Efficacité lumineuse	>125lm/W
Matériau	Acier, Plastique
Nombre de modules	3
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	lentille
Direction	Vers le bas
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Forme	Rectangulaire
Longueur de suspension	3m
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Largeur	90mm

Myos

Version à déterminer, 3S 16W 2550lm 4000K CRI80 G7, 3S 16W 2300lm 3000K CRI80 G7, 3S 19W 2800lm 3000K CRI80 G7, 3S 23W 3250lm 3000K CRI80 G7, 3S 26W 3650lm 3000K CRI80 G7, 3S 30W 4100lm 3000K CRI80 G7, 3S 35W 4750lm 3000K CRI80 G7, 3S 26W 4000lm 4000K CRI80 G7, 3S 30W 4450lm 4000K CRI80 G7, 3S 19W 3050lm 4000K CRI80 G7, 3S 35W 5150lm 4000K CRI80 G7, 3S 23W 3500lm 4000K CRI80 G7

Couleur du produit

Blanc mat, Noir mat

Montage

Suspension

Longueur

1200mm, 1500mm

Gradation de l'éclairage

Optionnel

Sécurité photobiologique

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

