

NANO 35 BLANC



Nano 35 Black est un spot orientable et encastré doté d'une lentille 36°. Ce spot est un élégant spot encastrable miniature qui peut être utilisé aussi bien comme spot orientable que comme downlight encastré.


- Spot miniature orientable (ø35mm) pouvant également être poussé vers le haut jusqu'à être complètement encastré dans le plafond
- Equipé d'un objectif 36° FWHM
- Indice de rendu des couleurs élevé (CRI>90) >
- Version on-off, version dimmable DALI et version dimmable Casambi disponibles

Téléchargements

[Photometrics Nano 35](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

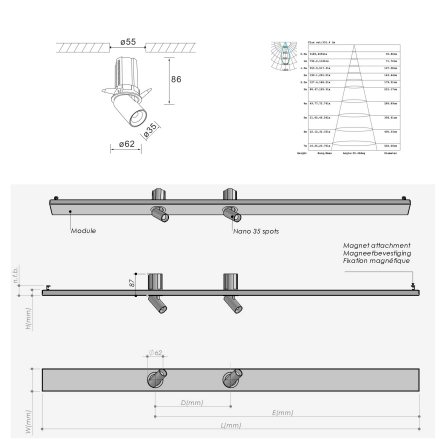

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-I
Application du produit	Bureau, Exposition, Résidentiel, Vendre au détail
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC90
Température de couleur	3000K, 3500K, 4000K
Position du driver	Intégré
Étiquette énergétique	A+
Durée de vie prévue	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Poids brut	0,6 kg
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP20 (en bas)
Gradation de l'éclairage	Gradation Casambi, Gradation DALI
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Matériau	Aluminium, Plastique
Nombre de modules	1
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	lentille
Direction	Orientable, Vers le bas
Tailles d'emballage	300x220x140mm
Facteur de puissance	>0.9
Connexion principale	GST18i3, GST18i5 bleu pastel
Couleur du produit	Revêtement texturé blanc mat
Forme	Ronde
Faisceau spot (FWHM)	36°
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Encastré
Longueur	180mm
Largeur	ø60mm
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)

ANSI/IES TM-30-18

Nano 35

Approuvé

Version à déterminer, 7W 500lm 3000K 36° CRI90 Casambi, 7W 500lm 3000K 36° CRI90 DALI, 7W 500lm 3000K 36° CRI90, 7W 500lm 3500K 36° CRI90 Casambi, 7W 500lm 3500K 36° CRI90, 7W 550lm 4000K 36° CRI90 Casambi, 7W 500lm 3500K 36° CRI90 DALI, 7W 550lm 4000K 36° CRI90 DALI, 7W 550lm 4000K 36° CRI90

