

SIRIO EASY-KLIMAPLUS®



Sirio Easy-KlimaPlus, un luminaire linéaire mince de 21,5 mm avec lentilles pour utilisation dans les plafonds Interalu Sirio Easy-KlimaPlus®.




- Totalement intégré dans les [plafonds Interalu](#) Easy Klima Plus®
- Installation facile avec fixation magnétique
- Disponible en trois longueurs 900, 1200 et 1500
- Configuration de lentille unique UGR < 19 bureau conforme

Téléchargements


[Photometrics Sirio EKP](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

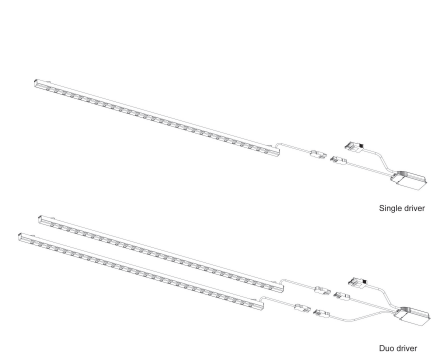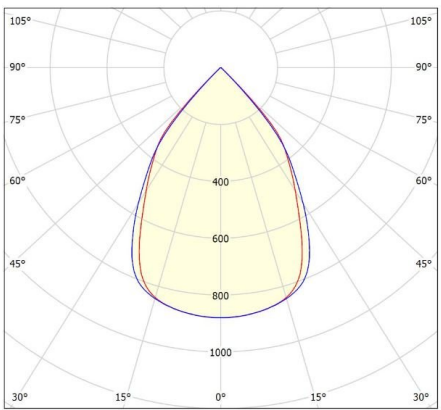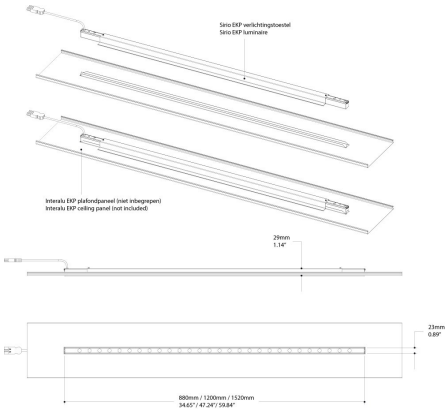

f-waardering volgens UGR											
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren		50	30	50	30	20	50	30	50	30	20
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting x y		Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
2H	2H	18.9	19.7	19.2	19.9	20.0	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7
	4H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.4	19.6
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5
	8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
4H	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
	2H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6
	3H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7	18.3	18.9	18.7	19.2	19.5
	4H	18.5	19.0	18.9	19.3	19.6	18.3	18.7	18.7	19.0	19.4
	6H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3
6H	8H	18.4	18.8	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	2H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3
	3H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2
	4H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2
12H	6H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
	8H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.9	19.3
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2
	8H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
Variatie op samenstelling voor lampstanden S											
S = 1.0H		+3.3 / -13.0					+4.2 / -13.3				
S = 1.5H		+6.0 / -13.9					+7.0 / -14.6				
S = 2.0H		+8.0 / -14.2					+9.0 / -15.2				
Standaardtabel		BK00					BK00				
Correctie-optel		0.3					0.0				
Geconserveerde verblindingindicatie in relatie tot 2726lm Totale lichtstroom											

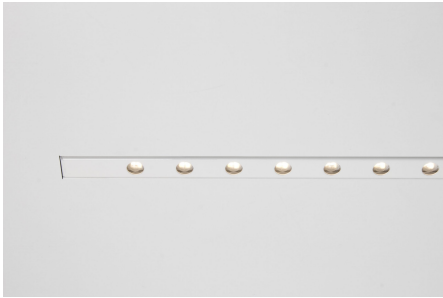



REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-II
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Température de couleur	3000K, 4000K
Conçu par	Philip Feenstra, 2019
Position du driver	Driver séparé
Efficacité lumineuse	100 lm/W, 110 lm/W
Éclairage de sécurité	Optionnel
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Éblouissement (UGR)	UGR> 19
Longueur	880mm, 1200mm, 1520mm
Hauteur	32mm
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Matériau	Acier, Acrylate
Profondeur d'encastrement	32mm
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	lentille
Direction	Vers le bas
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>0.9
Couleur du produit	RAL9010, Structure mat RAL9011
Forme	Rectangulaire
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Montage	Encastré
Largeur	21,5mm
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Poids brut	1,3KG, 1,0 kg, 1,6 kg

Nombre de modules	20, 28, 36
Ventilation du plénum	N / A
Étiquette énergétique	A++
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Sirio	Version à déterminer, 900 13W 1600lm 3000K CRI80 G7d, 900 16W 2100 4000K CRI80 G7d, 900 13W 1700lm 4000K CRI80 G7d, 900 16W 1900lm 3000K CRI80 G7d, 900 7W 900lm 3000K CRI80 G7d, 900 16W 2000lm 4000K CRI80 G7d, 900 7W 900lm 4000K CRI80 G7d, 900 18W 2100lm 3000K CRI80 G7d, 900 9W 1100lm 3000K CRI80 G7d, 900 18W 2200lm 4000K CRI80 G7d, 900 9W 1100lm 4000K CRI80 G7d, 900 10W 1300lm 3000K CRI80 G7d, 900 10W 1300lm 4000K CRI80 G7d, 900 12W 1400lm 3000K CRI80 G7d, 900 12W 1500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 17W 2100lm 4000K CRI80 G7d, 1200 19W 2300lm 3000K CRI80 G7d, 1200 19W 2400lm 4000K CRI80 G7d, 1200 21W 2500lm 3000K CRI80 G7d, 1200 17W 2300lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 1200 21W 2700lm 4000K CRI80 G7d, 1200 25W 3000lm 3000K CRI80 G7d, 1200 12W 1400lm 3000K CRI80 G7d, 1200 25W 3100lm 4000K CRI80 G7d, 1200 12W 1500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 29W 3400lm 3000K CRI80 G7d, 1200 14W 1700lm 3000K CRI80 G7d, 1200 29W 3500lm 4000K CRI80 G7d, 1200 14W 1800lm 4000K CRI80 G7d, 1200 17W 2000lm 3000K CRI80 G7d, 1500 16W 2100lm 4000K CRI80 G7d, 1500 35W 4100lm 3000K CRI80 G7d, 1500 19W 2300lm 3000K CRI80 G7d, 1500 35W 4300lm 4000K CRI80 G7d, 1500 19W 2400lm 4000K CRI80 G7d, 1500 38W 4700lm 4000K CRI80 G7d, 1500 21W 2600lm 3000K CRI80 G7d, 1500 38W 4400lm 3000K CRI80 G7d, 1500 21W 2700lm 4000K CRI80 G7d, 1500 24W 2900lm 3000K CRI80 G7d, 1500 24W 3000lm 4000K CRI80 G7d, 1500 28W 3400lm 3000K CRI80 G7d, 1500 28W 3500lm 4000K CRI80 G7d, 1500 32W 3800lm 3000K CRI80 G7d, 1500 16W 2000lm 3000K CRI80 G7d, 1500 32W 4000lm 4000K CRI80 G7d
Specification	G7D1 / 06-02-2025

