


SIRIO SAPP 900

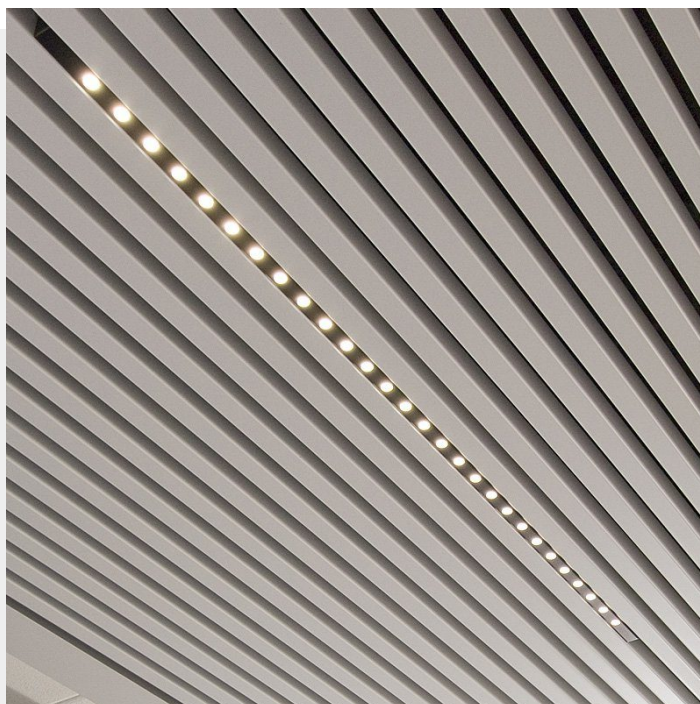

Un luminaire linéaire avec lentilles à utiliser dans le plafond Interalu SAPP®. Sirio SAPP 900 peut être placé entre les structures et crée ainsi un système intégré avec le plafond, sans interrompre l'aspect architectural.




- Peut être placé n'importe où dans le plafond entre les structures de plafond SAPP® sans interrompre le circuit climatique
- Fournit une distribution de lumière hautement contrôlée, une bonne uniformité et $UGR < 19$
- Le luminaire est conforme à la norme NEN-EN 12464-1

Téléchargements




[Photometrics Sirio SAPP](#)


Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

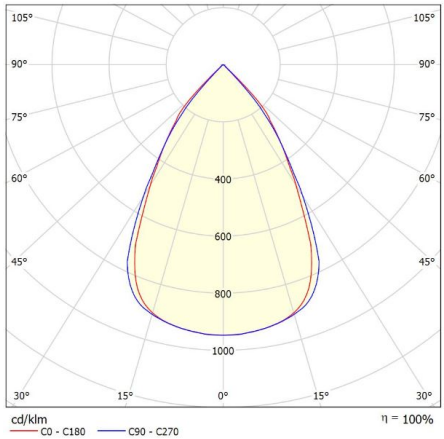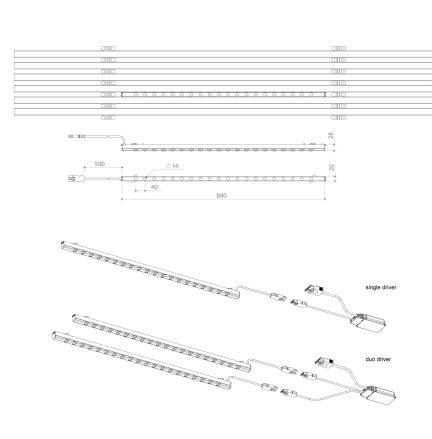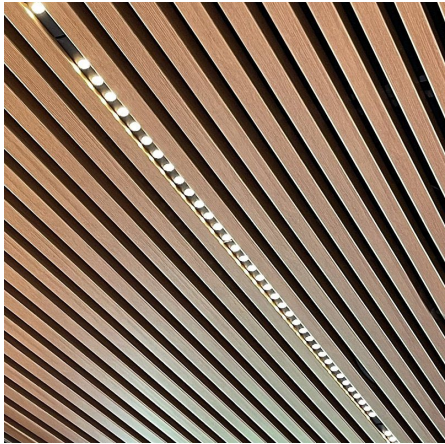

Glare Evaluation According to UGR												
Room Surface		70°	70°	50°	50°	30°	70°	70°	50°	50°	30°	30°
p Ceiling		50	30	20	20	20	50	30	20	20	20	20
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	16.3	19.0	18.5	19.2	19.4	19.4
	3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2	19.2
	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2	19.2
	6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.6	19.1	19.1
	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0	19.0
4H	2H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2	19.2
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0	19.0
	4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0	19.0
	6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9	18.9
	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8	18.8
8H	2H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8	18.8
	3H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8	18.8
	4H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7	18.7
	6H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7	18.7
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7	18.7
12H	2H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	18.8
	3H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7	18.7
	4H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7	18.7
	6H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7	18.7
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7	18.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+3.8 / -12.2					+4.7 / -13.4					
S = 1.5H		+6.5 / -14.3					+7.5 / -14.8					
S = 2.0H		+8.5 / -15.6					+9.5 / -15.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		0.0					-0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3283lm Total Luminous Flux												

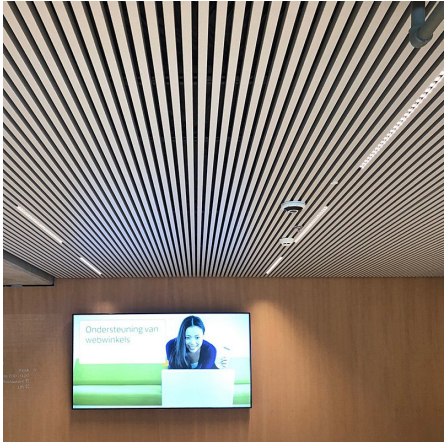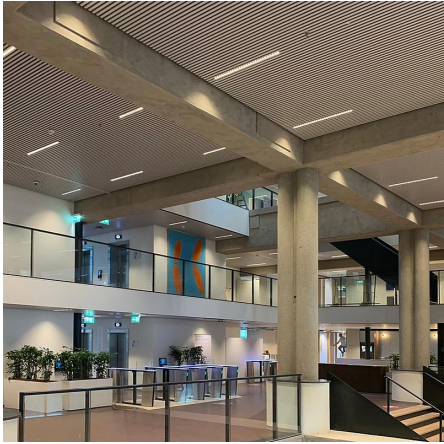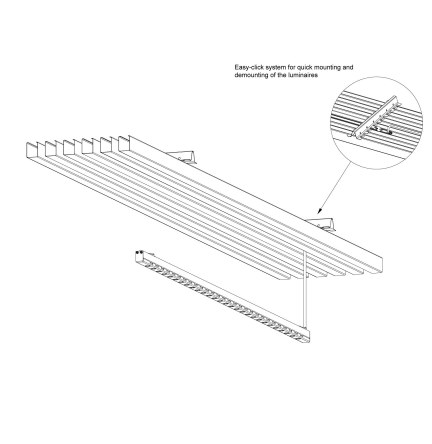

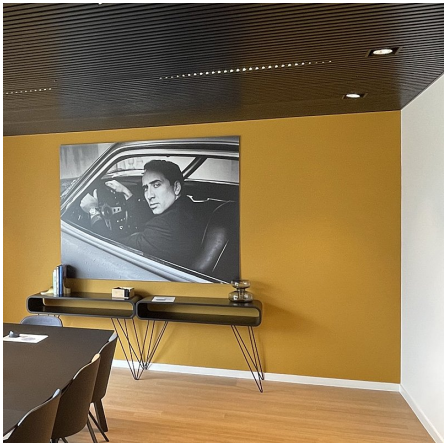

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Montage	Encastré
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Optique	lentille
Direction	Vers le bas
Conçu par	Philip Feenstra, 2019
Matériau	Acier, Acrylate
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Longueur	880mm
Largeur	21,5mm
Profondeur d'encastrement	40mm
Poids brut	1.1KG (ex driver) 0.4KG (driver)
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Température de couleur	3000K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Éblouissement (UGR)	<19
Code de flux CIE	94 100 100 100 100
Efficacité lumineuse	129lm/W - 143lm/W
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe de protection	Classe-II
Position du driver	Driver séparé
Nombre de modules	20
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Éclairage de sécurité	Optionnel
Couleur du produit	Structure mat RAL9011
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3

Ventilation du plénum

N / A

Étiquette énergétique

A++

Sécurité photobiologique

IEC 62471 : RG1 (faible risque)

Sirio

Version à déterminer, 900 13W 1600lm 3000K CRI80 G7d, 900 7W 1100lm 4000K CRI80 G8 low-glare, 900 16W 2100 4000K CRI80 G7d, 900 13W 1700lm 4000K CRI80 G7d, 900 11W 1500lm 4000K CRI80 G8 low-glare, 900 16W 1900lm 3000K CRI80 G7d, 900 12W 1700lm 4000K CRI80 G8 low-glare, 900 7W 900lm 3000K CRI80 G7d, 900 16W 2000lm 4000K CRI80 G7d, 900 7W 900lm 4000K CRI80 G7d, 900 18W 2100lm 3000K CRI80 G7d, 900 9W 1100lm 3000K CRI80 G7d, 900 18W 2200lm 4000K CRI80 G7d, 900 9W 1100lm 4000K CRI80 G7d, 900 7W 1000lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 900 10W 1300lm 3000K CRI80 G7d, 900 9W 1200lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 900 10W 1300lm 4000K CRI80 G7d, 900 11W 1400lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 900 12W 1400lm 3000K CRI80 G7d, 900 12W 1600lm 3000K CRI80 G8 low-glare, 900 12W 1500lm 4000K CRI80 G7d, 900 9W 1300lm 4000K CRI80 G8 low-glare

Specification

G7D1 / 06-02-2025

