


STRATOS-Y 70

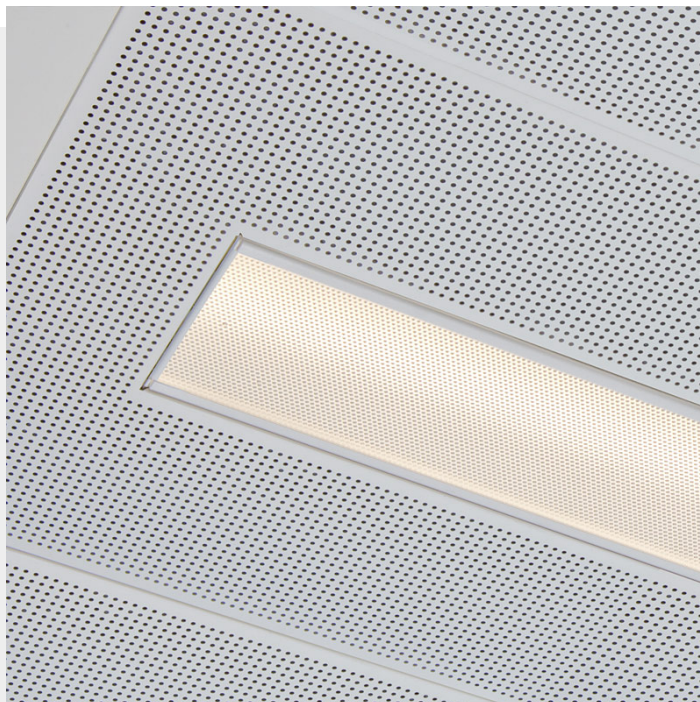

Stratos-Y 70 est un luminaire linéaire destiné à être utilisé dans les plafonds à panneaux et les plafonds climatiques avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale.





- Construction légère
- Installation facile dans une ouverture de plafond préfabriquée
- Différentes longueurs sont disponibles
- Avec lentille microprismatique ($UGR \leq 19$ conforme office) ou diffuseur opale

Téléchargements

[Photometrics Stratos](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

PRODUCT IMAGES

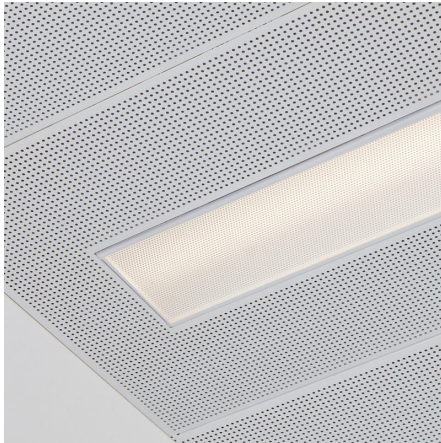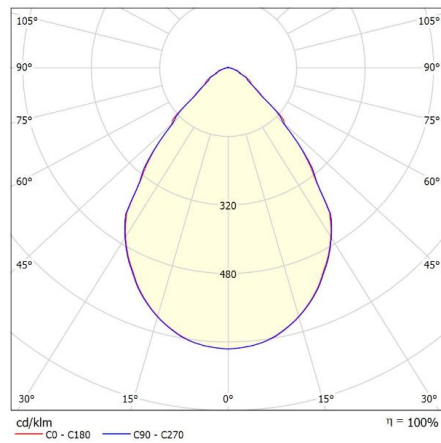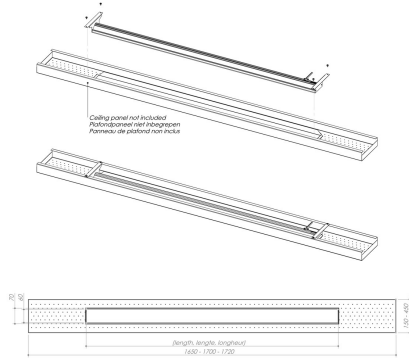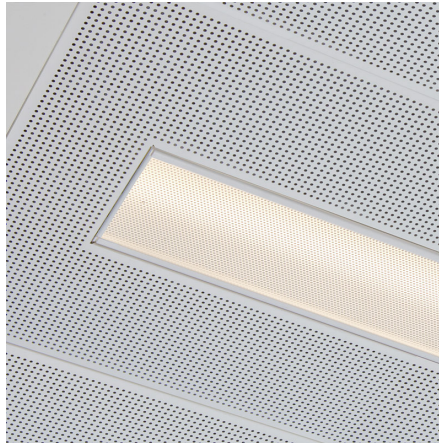

f-waardes volgens UGR												
p Reflood	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Huren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting X	Perspectief divers t.o.v. lampen						Perspectief lang t.o.v. lampen					
2H	2H	17,4	18,4	17,2	18,6	16,8	17,4	18,3	17,7	18,6	18,8	18,8
	3H	17,8	18,6	18,1	18,8	19,1	17,7	18,6	18,0	18,8	19,1	19,1
	4H	17,9	18,7	18,3	19,0	19,3	17,9	18,7	18,3	19,0	19,3	19,3
	6H	18,1	18,8	18,4	19,1	19,4	18,0	18,8	18,4	19,1	19,4	19,4
	8H	18,1	18,8	18,4	19,1	19,4	18,1	18,7	18,4	19,1	19,4	19,4
	12H	18,1	18,8	18,5	19,1	19,4	18,1	18,7	18,4	19,1	19,4	19,4
4H	2H	17,5	18,3	17,8	18,5	18,8	17,4	18,2	17,8	18,5	18,8	18,8
	3H	17,9	18,6	18,3	18,9	19,3	17,9	18,6	18,3	18,9	19,2	19,2
	4H	18,2	18,9	18,6	19,2	19,5	18,2	18,8	18,6	19,1	19,5	19,5
	6H	18,4	18,9	18,8	19,3	19,7	18,4	18,9	18,8	19,3	19,7	19,7
	8H	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	19,7
	12H	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	19,7
6H	2H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	19,5
	3H	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	19,8
	4H	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9	18,6	18,9	19,1	19,3	19,8	19,8
	6H	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0	18,7	18,9	19,2	19,5	20,0	20,0
	8H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	19,5
	12H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	19,5
	8H	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8	18,5	18,8	19,0	19,3	19,7	19,7
	12H	18,6	18,9	19,1	19,3	19,9	18,6	18,8	19,1	19,3	19,8	19,8

Varieer op aaneengesloten voor lampstanden 5

S = 1,0H +1,2 / -1,7 S = 1,5H +2,3 / -2,1 S = 2,0H +3,3 / -2,8	+1,1 / -1,6 +2,4 / -1,9 +3,9 / -2,9
--	--

Standaardtabel BK02 Correctie-optabel 0,6	BK02 0,6
---	------------------------

Gegeerde verbindingsindicatie in relatie tot 3,75m Totale lichtbroom

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Code de flux CIE	76 94 99 99 100
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Conçu par	Philip Feenstra, 2022
Position du driver	Driver séparé
Efficacité lumineuse	128lm/W - 140lm/W
Éclairage de sécurité	Option 1 heure d'autonomie (auto-test)
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Longueur	1135mm, 1415mm, 1695mm
Éblouissement (UGR)	<19
Matériau	Acier, Aluminium extrudé, Acrylate
Profondeur d'encastrement	40mm
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Forme	Rectangulaire
Tension / fréquence	220-240V, 50/60Hz
Gradation de l'éclairage	Optionnel
Tailles d'emballage	Emballage en vrac
Largeur	70mm
Connexion principale	GST18i3, Sur le driver, GST18i5 bleu pastel
Montage	Encastré
Couleur du produit	RAL9010 mat, RAL9016 mat
Direction	Vers le bas
Poids brut	1,8 kg (1 200 mm) - 2,7 kg (1 700 mm)

Facteur de puissance	>0.9
Nombre de modules	4S, 5S, 6S
Étiquette énergétique	A++
Hauteur du crochet en C	N / A
Ventilation du plénum	Optionnel
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (faible risque)
Stratos-70	Version à déterminer

